






Profilati Brescia Sistemi

Serie ST *(storica)* da pag. 1 a pag. 58

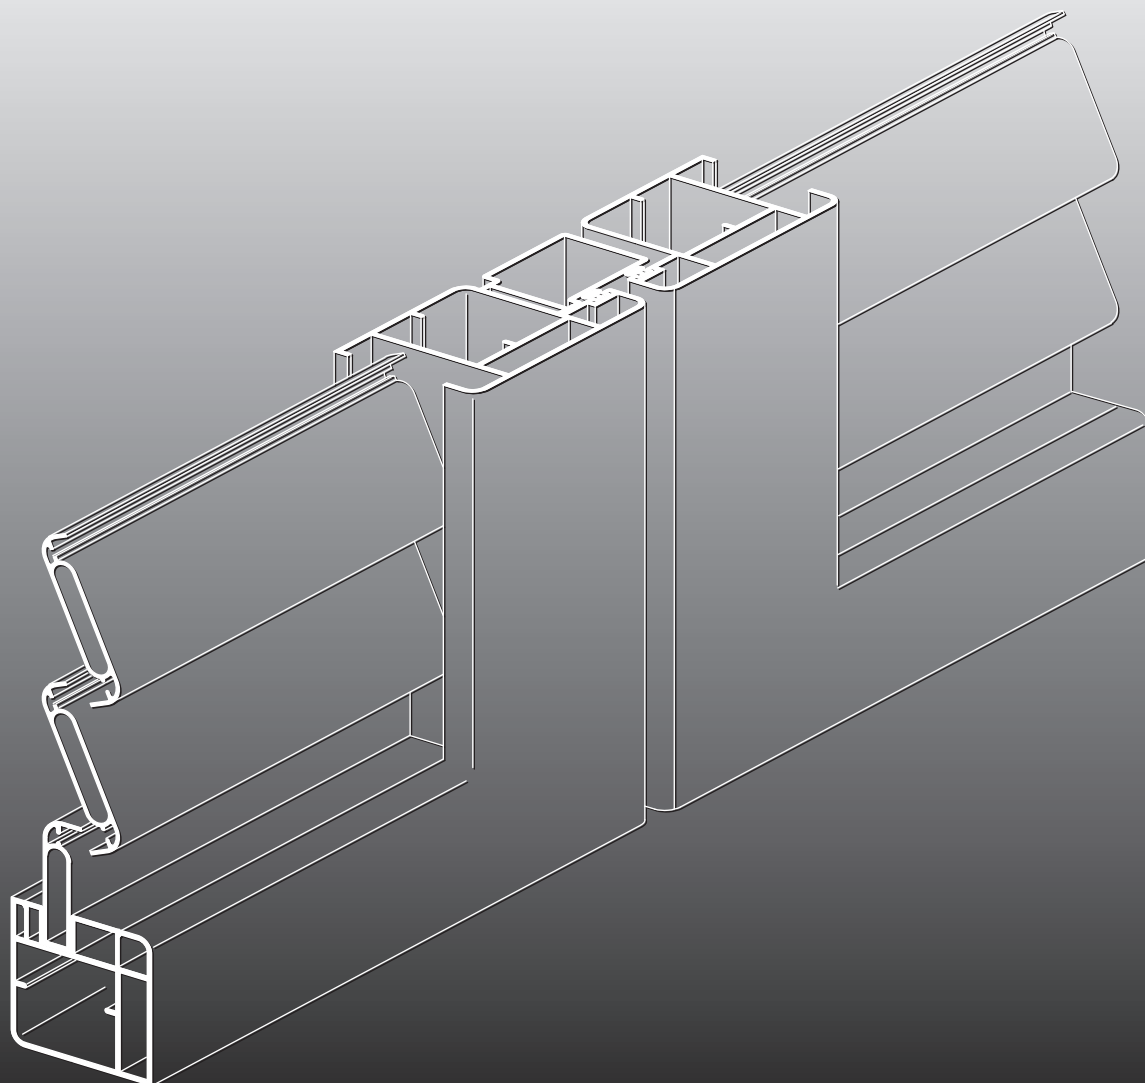

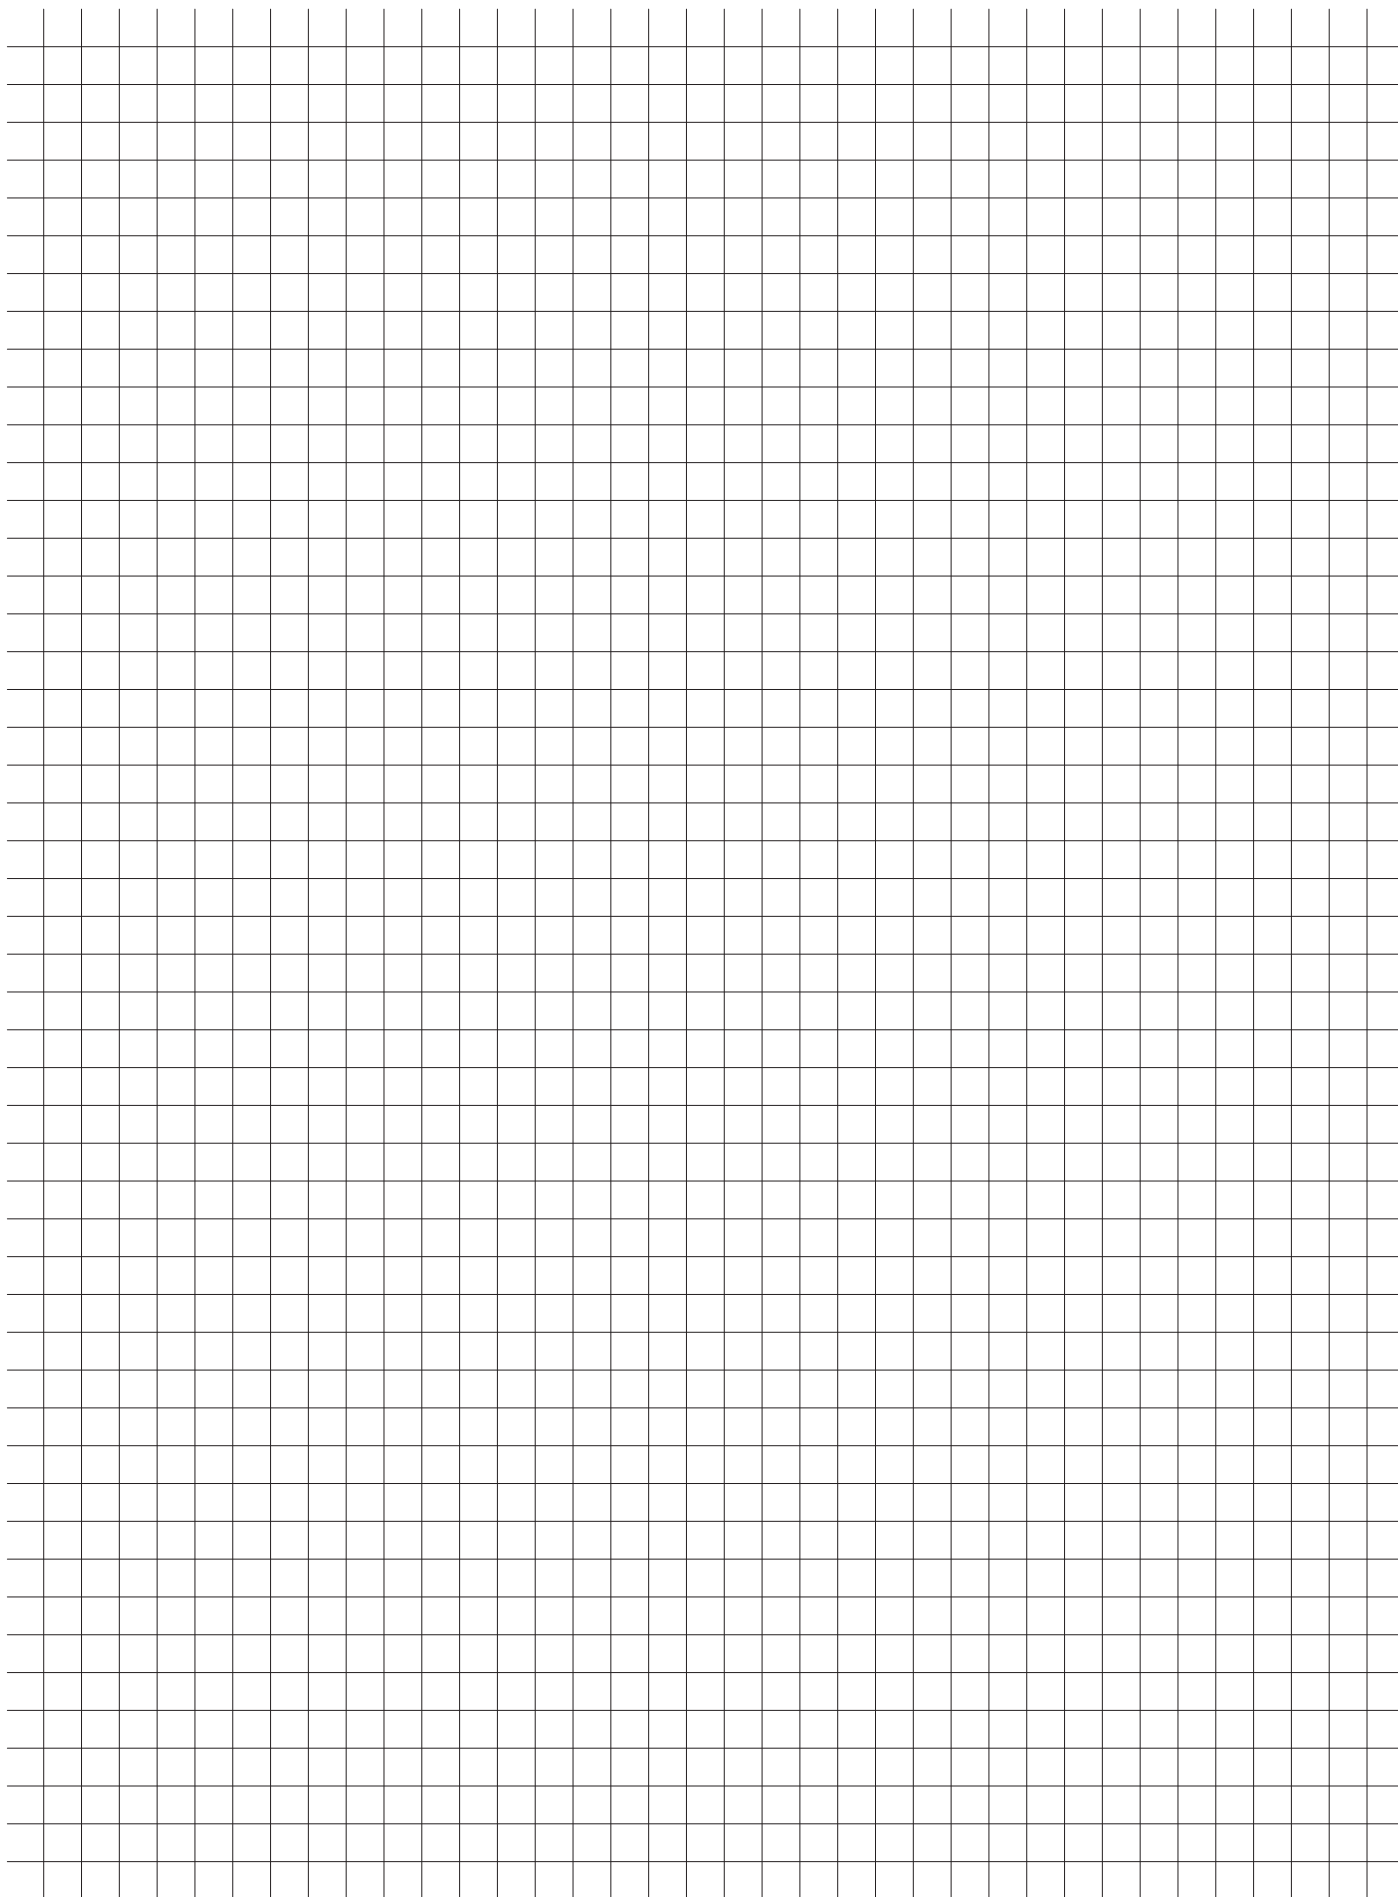

CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA

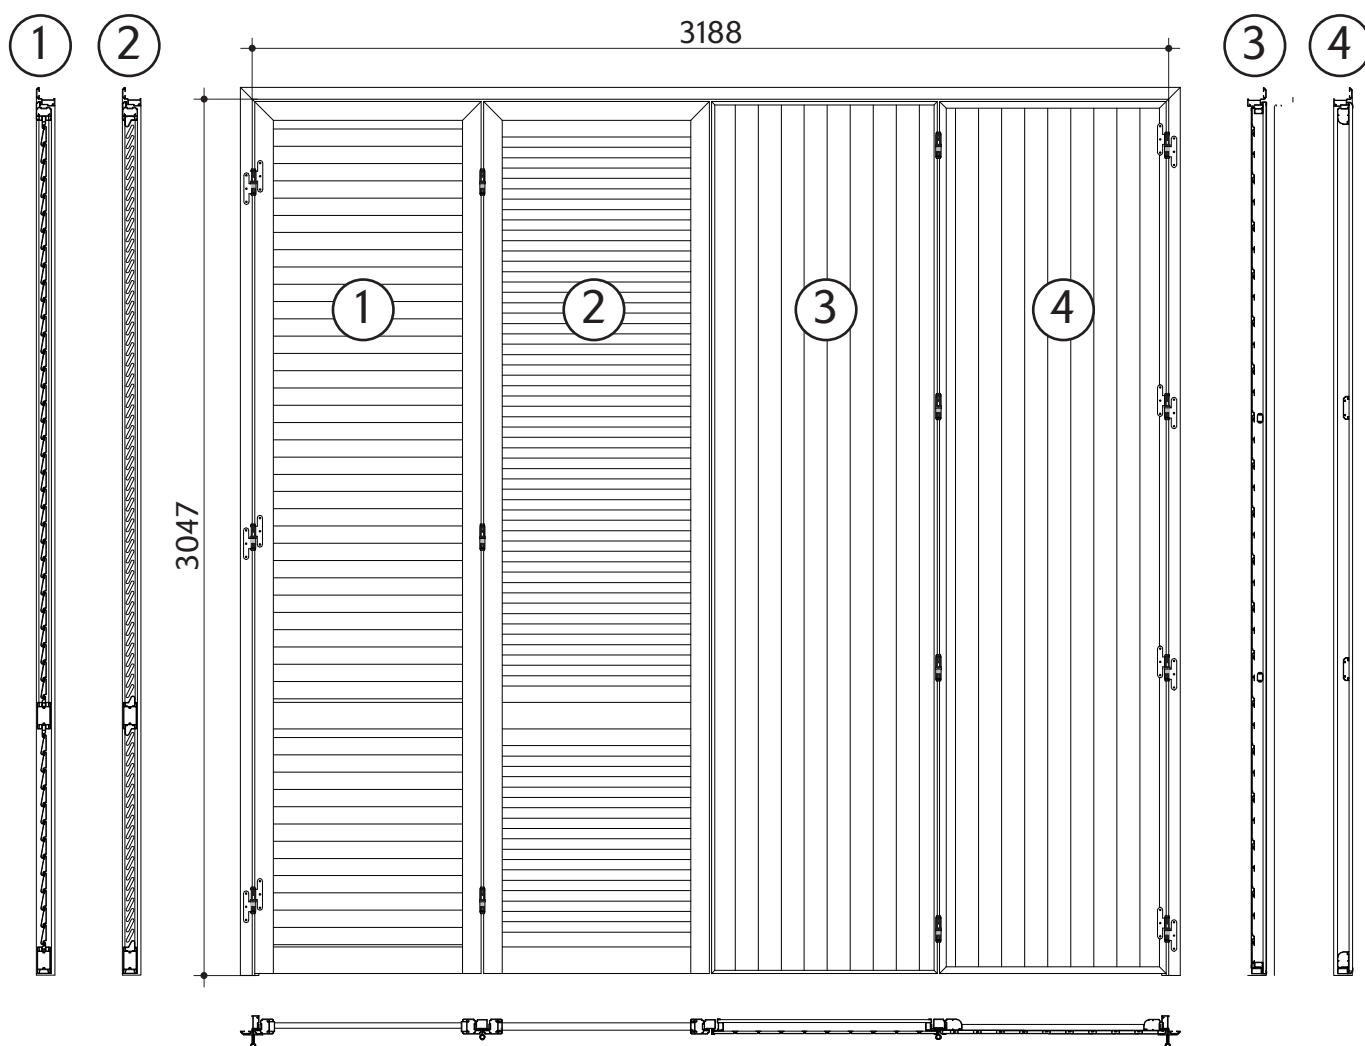


- ① Persiana orientabile
- ② Persiana con ovalina fissa aperta
- ③ Scandola
- ④ Scuro

Norme di riferimento	prova n°	Classe di resistenza al carico del vento
EN 13659:2009 EN 1932:2001 EN 13527:1999	IRcCOS/MI 0176/RP/11 del 01.03.2011	6

10.400

Peso 1107 gr/m
Controtelaio GHOST
per fissaggio persiane
su muratura con cappotto
vedi pag. 15 ÷ 18




10.410

Peso 450 gr/m
Lamella di compensazione



10.401

Peso 1206 gr/m
Anta con battuta



10.411

Peso 580 gr/m
Lamella a goccia



10.402

Peso 1056 gr/m
Anta



10.412

Peso 286 gr/m
Inserto per lamella 10.413



10.403

Peso 512 gr/m
Riporto centrale



10.413

Peso 456 gr/m
Lamella romboidale
inclinazione 45°




10.404

Peso 1361 gr/m
Fascia da 92 mm



10.414

Peso 1347 gr/m
Telaio



10.405

Peso 392 gr/m
Gocciolatoio



10.415

Peso 276 gr/m
Cartella per 10.414



10.406

Peso 320 gr/m
Ovalina 50x10



10.416

Peso 216 gr/m
Scattino chiudi gola



10.407

Peso 260 gr/m
Porta lamella di compensazione



10.417

Peso 1077 gr/m
Guida per scorrevole




10.408

Peso 433 gr/m
Lamella "Naco"



10.418

Peso 982 gr/m
Cartella per 10.417



10.409

Peso 332 gr/m
Porta lamella di compensazione 10.410



10.419

Peso 896 gr/m
Doga da 9 mm



Persiana Serie ST

Rev. 15.11


10.420

Peso 1396 gr/m
Doga da 35 mm



10.429

Peso 483 gr/m
Battuta riportata



10.421

Peso 568 gr/m
Inserto per lamella




60.069

Peso 756 gr/m
Anta per sporgere alla
"Genovese"




10.422

Peso 1001 gr/m
Telaio fisso




10.430

Peso 1452 gr/m
Telaio fisso con aletta
battuta L 80 mm



10.423

Peso 1163 gr/m
Anta con battuta



10.424

Peso 1048 gr/m
Cornice per pannelli noncoibentati



10.425

Peso 435 gr/m
Lamella romboidale
inclinazione 34°



10.426

Peso 421 gr/m
Gocciolatoio da abbinare
al 10.412 tranciato



10.427

Peso 272 gr/m
Scattino chiudi gola
con portaspazzolino




30 TH.001

Peso 1250 gr/m
Cornice a T.T.per pannelli coibentati



10.428

Peso 1109 gr/m
Fascetta da 67 mm




A105-0360
Squadretta




A105-0200
Squadretta con nottolino interno



A105-0421
Squadretta per telaio 10.422



A105-2006
Squadretta di allineamento
per telaio 10.422



AST65
Squadretta per 30TH.001



A605-0427
Squadretta per 10.424



A105-0706
Squadretta di allineamento in acciaio
per 10.424 e 30 TH.001



A300-14140
Cardine a muro con regolazione laterale
L = 147 mm - M12 (nero)



A300-101597
Cardine a muro con regolazione in altezza
e perno sfilabile
L = 145 mm - M12 (nero)



A300-42308
Tassello a muro
L = 140 mm
(punta ø 16)



A300-101596
Cardine a muro con regolazione in altezza
e perno sfilabile
L = 100 mm - M12 (nero)



A300-42306
Tassello a muro
L = 100 mm
(punta ø 16)



A300-441782
Spessore da 1 mm per cardine a piastra
A300-202224



A300-202224
Cardine a piastra per bandelle in acciaio
(sostituisce A300-3577)



A300-100000

Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 2 mm; A = 16 ÷ 24 mm

(sostituisce A300-3598)



A301-1002

Boccola per perno Ø 12 mm
in abbinamento all'art. A301-1000-08



A300-100005

Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 2 mm; A = 37 ÷ 45 mm

(sostituisce A300-3603)



A301-1003

Rivetti per fissaggio



A300-100003

Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 19 mm; A = 16 ÷ 24 mm



A226-3G01-XX

Cerniera in alluminio



A300-100008

Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 19 mm; A = 37 ÷ 45 mm



A226-3G08-XX


Cerniera in alluminio tre ali



A300-100009


Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 32 ÷ 55 mm;
A = 37 ÷ 45 mm

(sostituisce A300-3604)



A300-101133


Cerniera centrale a croce sinistra



A300-14142


Bandella regolabile a scomparsa
mod. Monza
per profilo 10.423

(sostituisce A307-4250)



A300-101134

Cerniera centrale a croce destra



A301-1000-08


Cerniera per scuro e
ristrutturazioni
std. verniciato nero

**N.B. A richiesta verniciate
colori vari min. 50 pz.**




A308-1419-08

Cerniera superiore destra nera




A308-1459-08

Cerniera superiore sinistra nera



A308-1120-08

Cerniera reversibile nera



A309-4200

Cardine per A301-1000-08 e cerniere A308.....
(completo di rondella antisfilamento)



A267-95772

Cerniera per persiana 10.423
per scuro 10.444
per scandola 10.445
da abbinare agli articoli:
A267-59071
A267-90420
A267-90421




A267-59071

Cerniera, per telaio 10.422,
con regolazione in altezza e vite di sicurezza
antisfilamento.




A267-90420

Cardine a muro L. 90 mm
con regolazione in altezza
e vite di sicurezza antisfilamento.



A267-90421

Cardine a muro L. 150 mm
con regolazione in altezza
e vite di sicurezza antisfilamento.

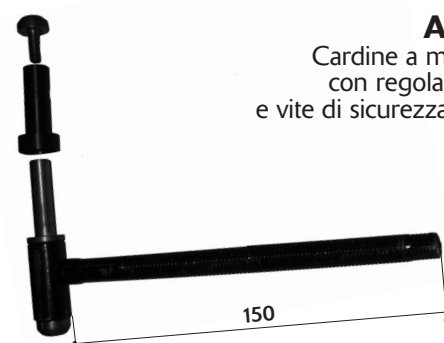

CERNIERE PER APERTURA A LIBRO

A267-130590

Cerniera per apertura a libro montata a telaio con regolazione in altezza e vite di sicurezza antisfilamento.



A267-96131

Cerniera per apertura a libro montata sulle ante portanti



A267-97790

Cerniera per apertura a libro montata fra anta e anta con regolazione in altezza e vite di sicurezza antisfilamento.



CERNIERE REGOLABILI A SCOMPARSA

A267-196354

Cerniera a scomparsa regolabile in alternativa alla A267-95772



A267-196327

Cerniera a scomparsa regolabile in alternativa alle A300-100000 e A300-14142
A = 16 ÷ 24 mm



A267-196353

Cerniera a scomparsa regolabile in alternativa alla A300-100005
A = 37 ÷ 45 mm



Persiana Serie ST

Soluzione per anta H max cm 230


A300-14154

Spagnoletta universale




A300-44285

Asta di chiusura (nero) Ø 9 mm
L = 1600 mm




A300-94101

Asta di chiusura (nero) Ø 9 mm
L = 2400 mm



A300-94098

Asta di chiusura (nero) Ø 9 mm
L = 3200 mm



A300-43648

Guida asta (nero)



A300-14210

Piastra di chiusura
superiore e inferiore
(nero)



A300-14211

Piastra di chiusura
superiore regolabile
e piastra inferiore
(nero)



Soluzione per anta H superiore cm 230


A267-53006

Spagnoletta di chiusura




A267-87020

Asta di chiusura (nero) Ø 10 mm
L = 1600 mm




A267-87030

Asta di chiusura (nero) Ø 10 mm
L = 2000 mm



A267-87055

Asta di chiusura (nero) Ø 10 mm
L = 3200 mm



A267-53018

Passanti guida asta



A267-88405

Incontro superiore regolabile
soluzione a telaio



A267-88305

Incontro superiore regolabile
soluzione a muro



A267-53024

Piastra di chiusura ad angolo
(incontro doppio)




A418-111-55
Sella reversibile per
ovaline profilato 10.406



A10.412T

Profilato tranciato per ovalina fissa (coppia)
L = mm 6200

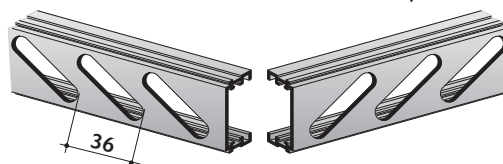


passo 36 mm

A418-110-55
Coppia selle per
profilato 10.408 fissa aperta



36RBS__ (vedi pagina 7)
Meccanismi orientabili
per lamelle 10.411 a goccia

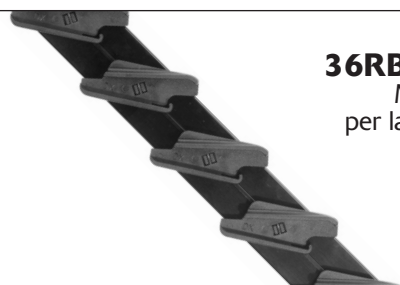

A303-070
Coppia selle per lamella
a goccia per profilato
10.411 fissa cieca



RBCXP

Maniglia per meccanismi
lamella a goccia 10.411



A303-071
Coppia porta lamella di
compensazione per soluzione
lamella a goccia 10.411 fissa cieca



BCLPdx (destra)

Maniglia per meccanismi
lamella a goccia 10.411

In alternativa a RBCXP



A303-2051
Sella reversibile per lamella
a goccia 10.411 fissa aperta
passo 58 mm




BCLPsx (sinistra)

Maniglia per meccanismi
lamella a goccia 10.411

In alternativa a RBCXP



A303-1980
Selle reversibili per lamella romboidale 10.425
(completa di terminali) colore nero




36RBQ__ (vedi pagina 8)
Meccanismi orientabili
per lamelle 10.408 Naco



Distanziatore per
lamelle romboidali 10.413 e 10.425

Tagliare il profilato 10.412
alla misura e all'inclinazione desiderata



RBCXN

Maniglia per meccanismi
lamelle 10.408 Naco



A300-14474

Fermapersiana (nero)
spessore (41 - 65 mm)




A300-14094

Fermapersiana (nero)
spessore (116 - 140 mm)




A300-X43000

Fermapersiana angolare a leva
con molla, per anta singola




A300-454470

Fermapersiana angolare a leva
con molla, per anta doppia



A302-S120

Kit per anta scorrevole

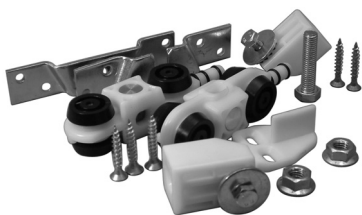

A153-0005-08

Tappo per guida
persiana scorrevole (nero)



**N.B. A richiesta verniciate
colori vari min. 50 pz.**

A267-891002

Cerniere "Vecchia Milano"



A267-45503

Cerniera per sportello alla "Genovese"



A267-202015

Puntaletto



A267-990871

Ferma puntaletto



A267-990870

Boccola per puntaletto



A267-906010

Tavellino in materiale
plastico nero



A520-808

Tavellino in alluminio
anodizzato nero
Mod. TRAGETTA



ANW-4616

Coppia tappi per profilato
10.401 (anta storica)




A126-1017

Guarnizione di battuta

ANW-095

Coppia tappi per profilato
10.423 (anta storica sagomata)

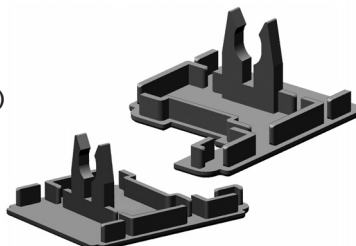

A126-1104

Guarnizione per lamella
a goccia 10.411

A126-6062

Coppia tappi per profilato
(riporto centrale)
10.403



A126-3851

Guarnizione per A10.412T

ANW-064

Tappo antispallatura
per fascia 10.404



Persiana Serie ST

Kit di movimentazione profilato 10.411

MiniMax


SERIE INTER 60 RT

N. LAMELLE	CODICE	ALTEZZA max (mm)
6	36RBS06	463
7	36RBS07	523
8	36RBS08	583
9	36RBS09	643
10	36RBS10	703
11	36RBS11	763
12	36RBS12	823
13	36RBS13	883
14	36RBS14	943
15	36RBS15	1003
16	36RBS16	1063
17	36RBS17	1123
18	36RBS18	1183
19	36RBS19	1243
20	36RBS20	1303
21	36RBS21	1363
22	36RBS22	1423
23	36RBS23	1483
24	36RBS24	1543
25	36RBS25	1603
26	36RBS26	1663
27	36RBS27	1723
28	36RBS28	1783
29	36RBS29	1843
30	36RBS30	1903
31	36RBS31	1963
32	36RBS32	2023

COMANDO SINGOLO



In alternativa a RBCXP

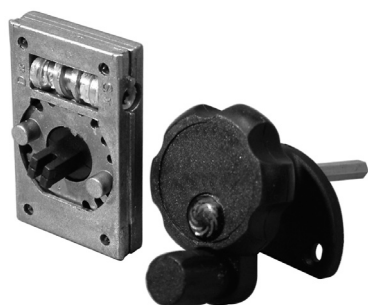

Maniglia rolli RBCXP
(da ordinare a parte perchè
non compresa nei meccanismi)



BCLPdx (destro)
Maniglia per meccanismi
lamella a goccia 10.411



BCLPsx (sinistro)
Maniglia per meccanismi
lamella a goccia 10.411

Persiana Serie ST

Kit di movimentazione profilato 10.408

MiniMax


SERIE INTER 54.5 RT

COMANDO SINGOLO

N. LAMELLE	CODICE	ALTEZZA max (mm)
6	36RBQ06	415
7	36RBQ07	470
8	36RBQ08	525
9	36RBQ09	580
10	36RBQ10	635
11	36RBQ11	690
12	36RBQ12	745
13	36RBQ13	800
14	36RBQ14	855
15	36RBQ15	910
16	36RBQ16	965
17	36RBQ17	1020
18	36RBQ18	1075
19	36RBQ19	1130
20	36RBQ20	1185
21	36RBQ21	1240
22	36RBQ22	1295
23	36RBQ23	1350
24	36RBQ24	1405
25	36RBQ25	1460
26	36RBQ26	1515
27	36RBQ27	1570
28	36RBQ28	1625
29	36RBQ29	1680
30	36RBQ30	1735
31	36RBQ31	1790
32	36RBQ32	1845




Maniglia rolli RBCXN
(da ordinare a parte perchè non compresa nei meccanismi)

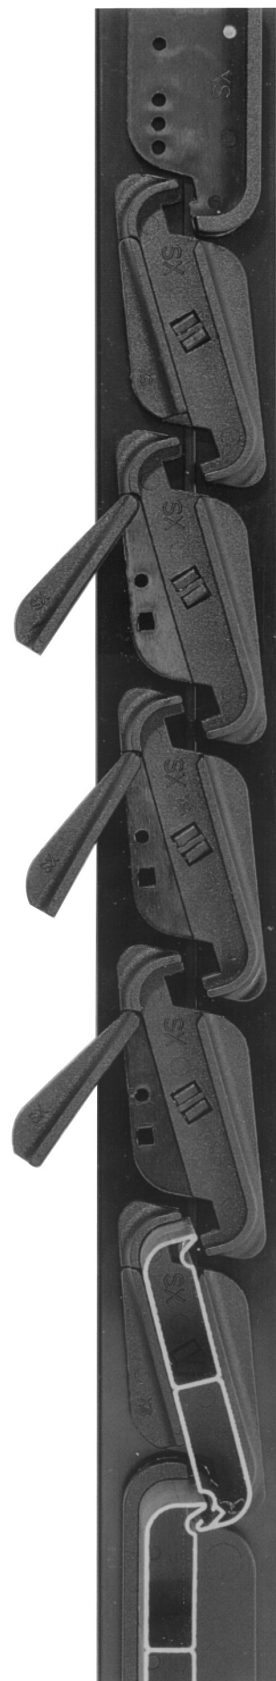

GHOST

..IL CONTROTELAIO NASCOSTO
Mod. Dep. MI2010U000308


Distanziale
Tubetto in alluminio
20x20 sp.2



Profilo
Art. 10.400
Peso 1107 gr/m



Squadretta
Art. A105-0421



Rinforzo
Art. A267-0886

**Zanca per persiane
e scuri con cardini**



Art. A267-0885
Vedi pag. 16

**Zanca per persiane
e scuri con cardini**



Art. A267-0889
Vedi pag. 17

**Zanca per persiane
e scuri con telaio**



Art. A267-0888


**Zanca di rinforzo
per art. A267-0888
A267-0885**



Art. A267-0887


Soluzione 1 montaggio Ghost

Valida anche per **Persiana Serie SC** (scuro) vedi pag. 68

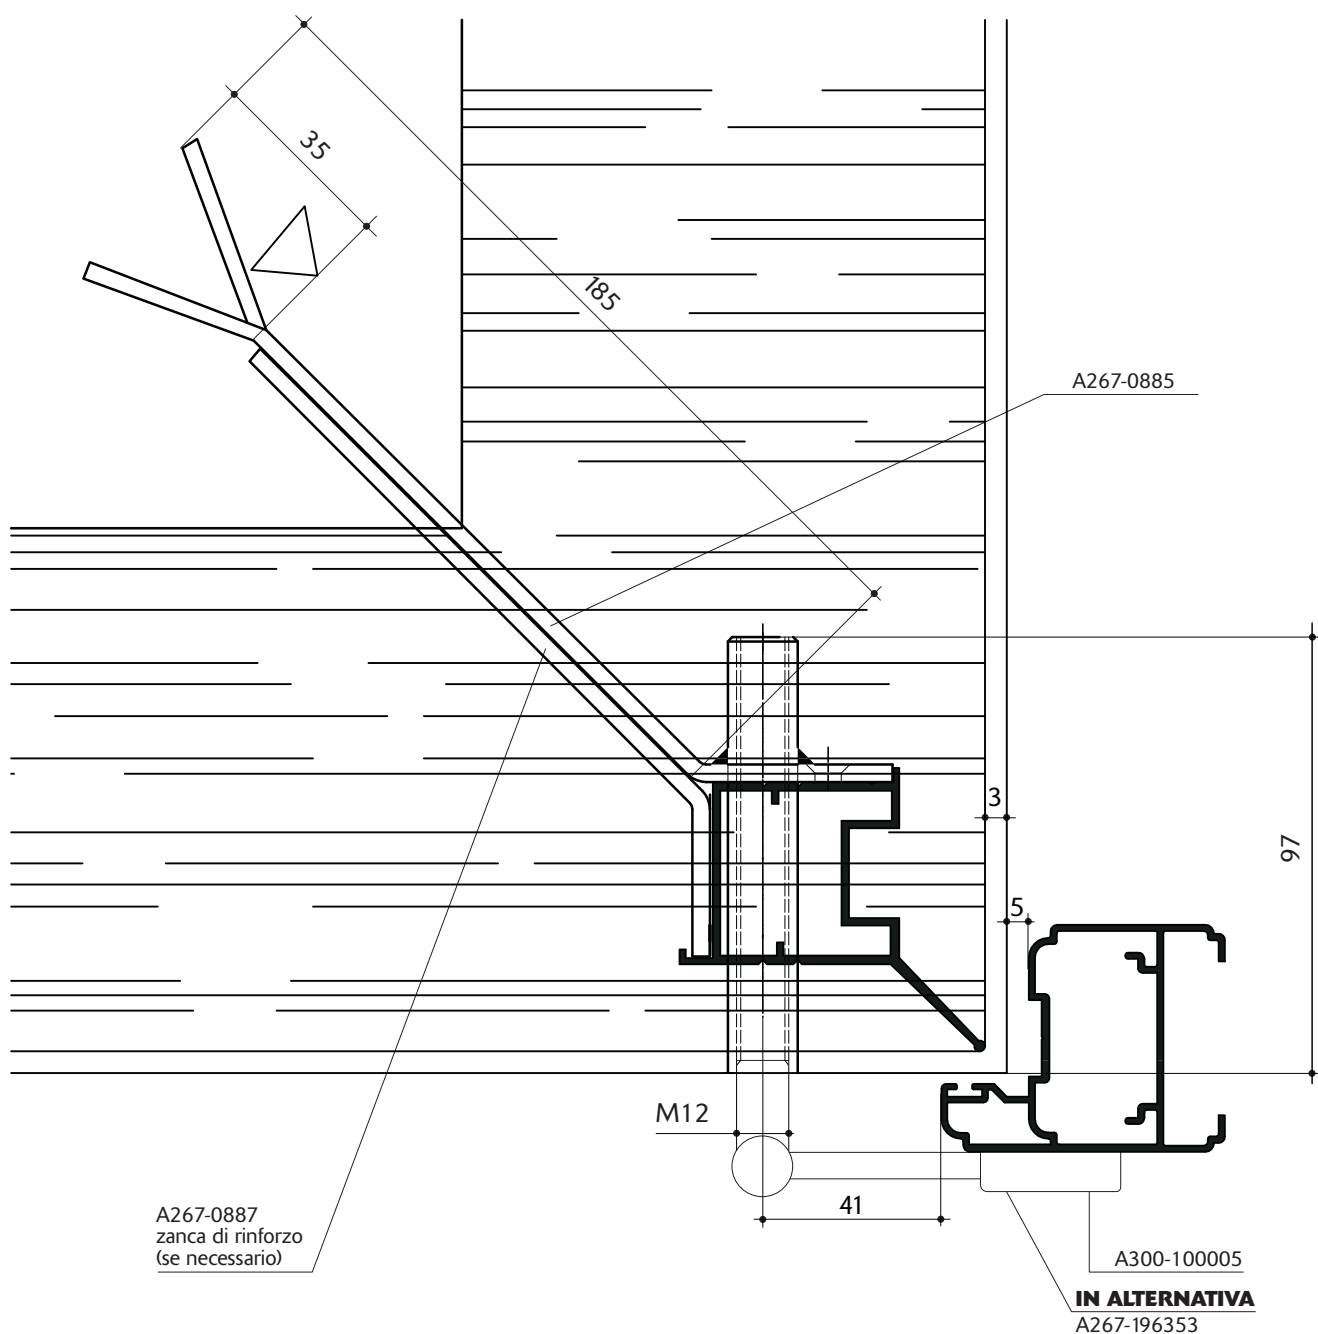


Soluzione 2 montaggio Ghost


Valida anche per **Persiana Serie SC** (scuro) vedi pag. 69

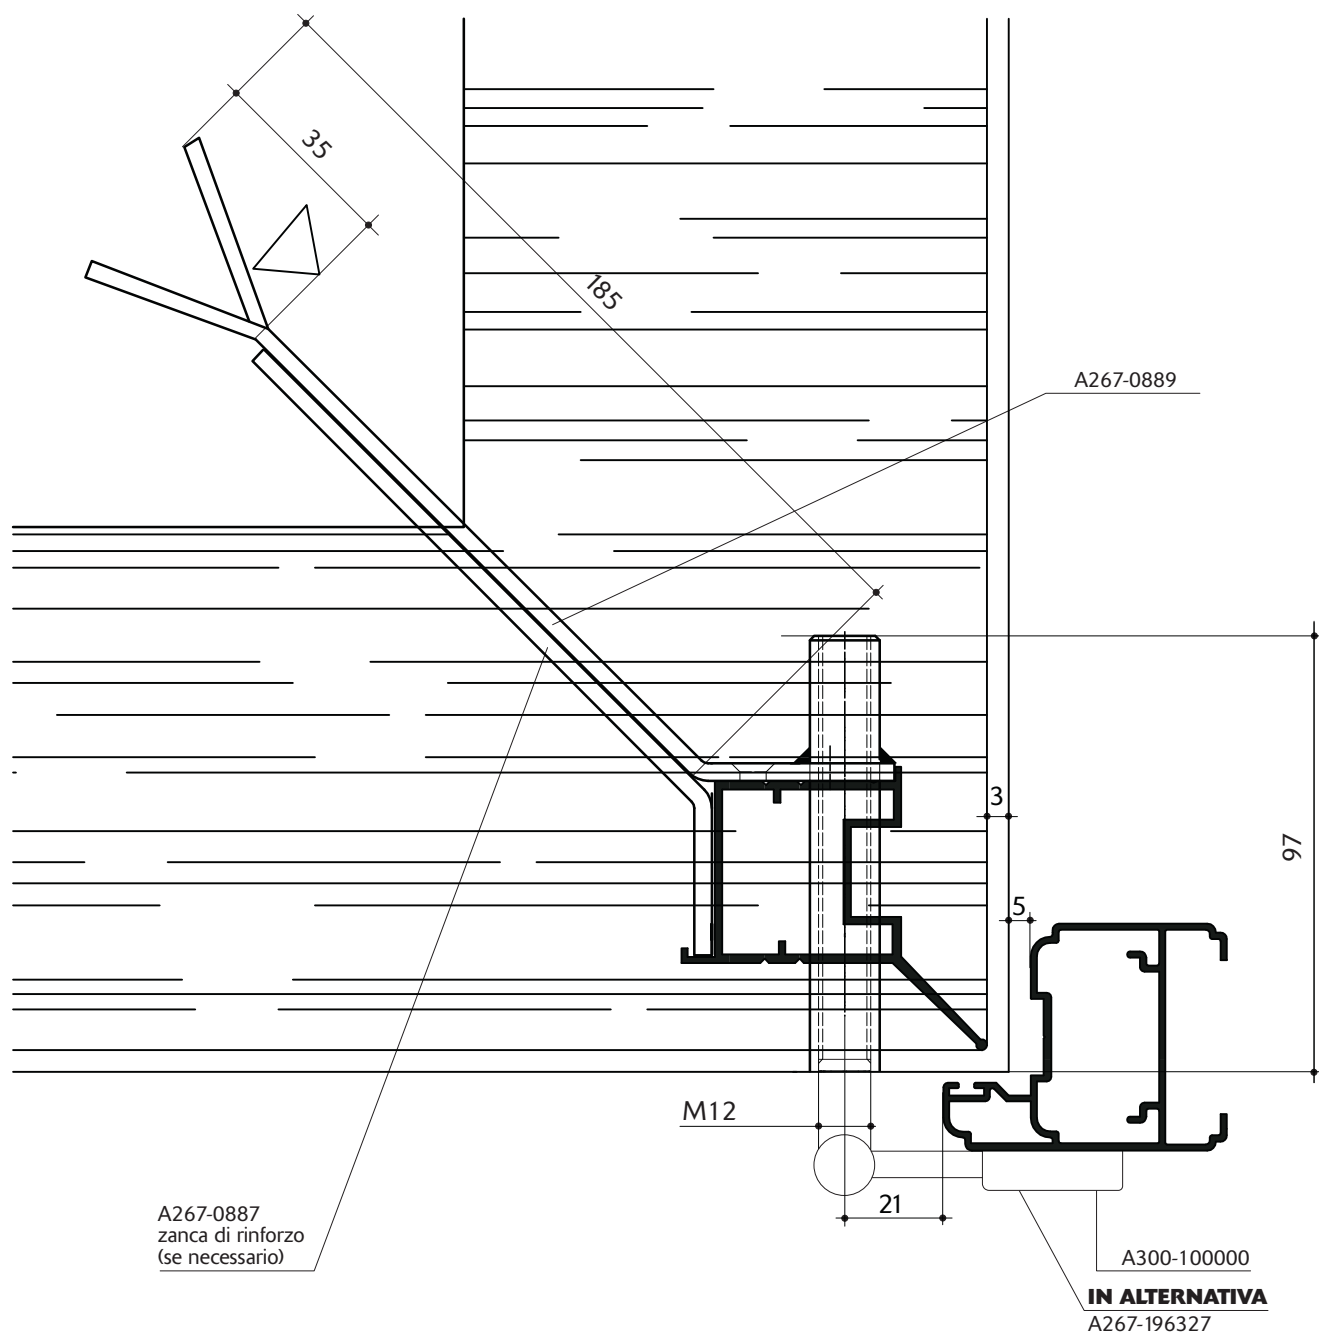

Soluzione 3 montaggio Ghost


Valida anche per **Persiana Serie SC** (scuro) vedi pag. 70

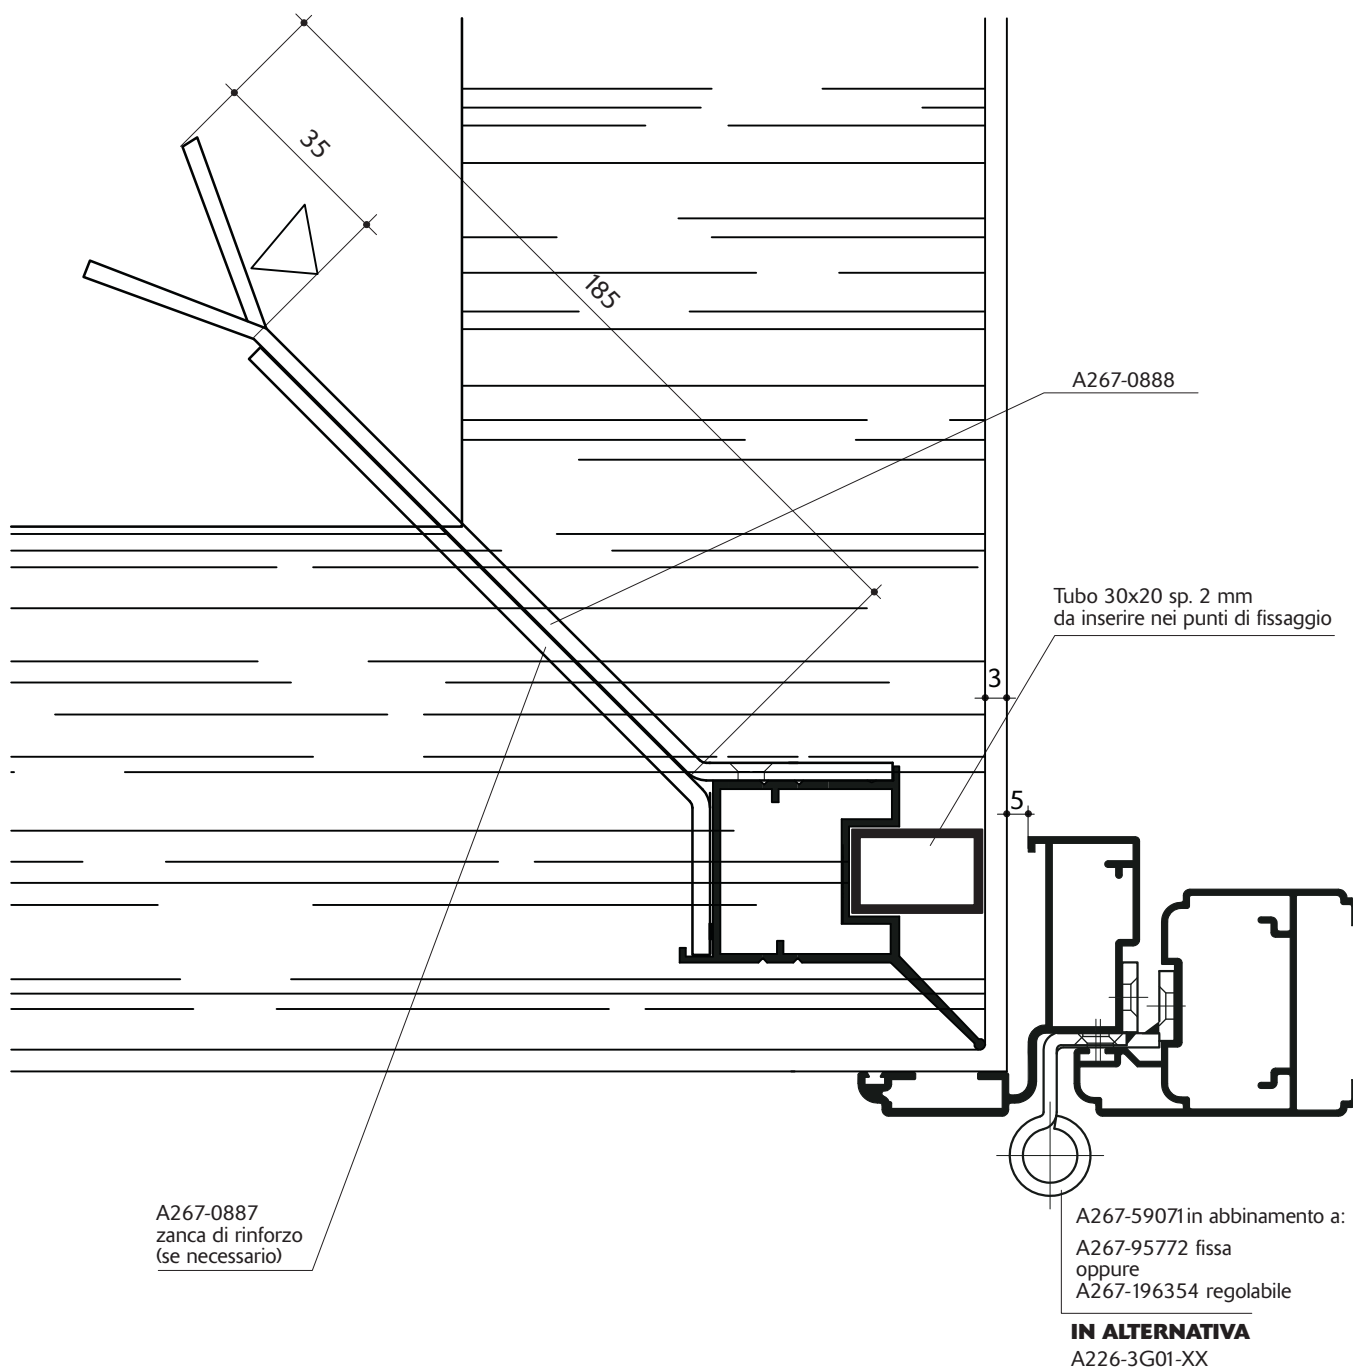

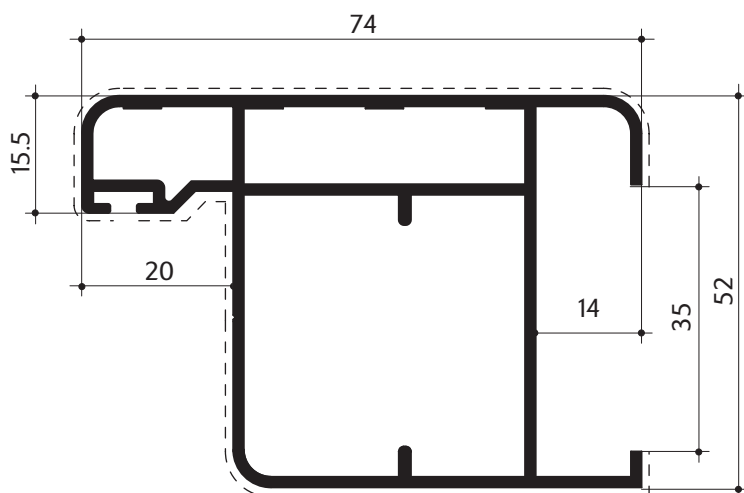


10.401

Peso 1206 gr/m
sup. vista: mm 217

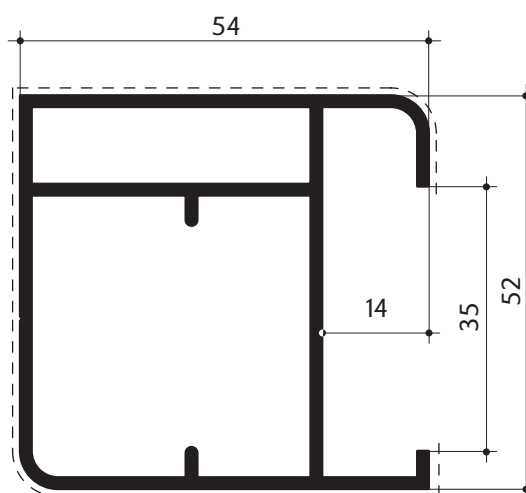

10.402

Peso 1056 gr/m
sup. vista: mm 163


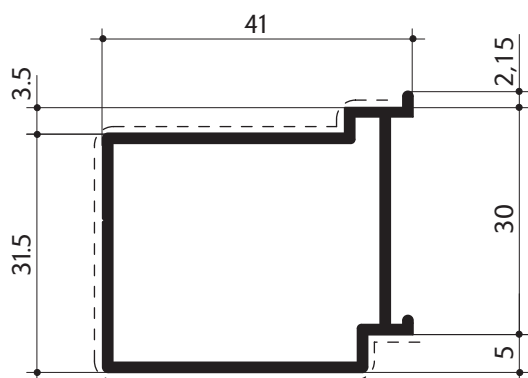


10.403

Peso 512 gr/m
sup. vista: mm 122


10.405

Peso 392 gr/m
sup. vista: mm 83

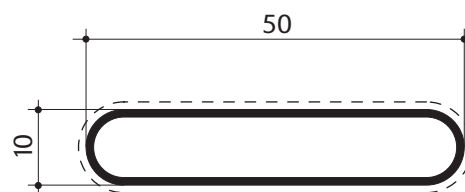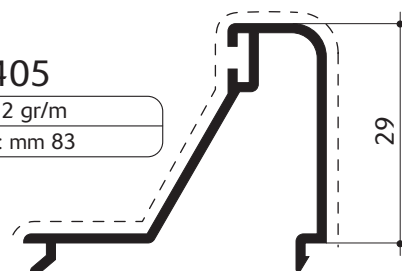


10.406

Peso 320 gr/m
sup. vista: mm 111

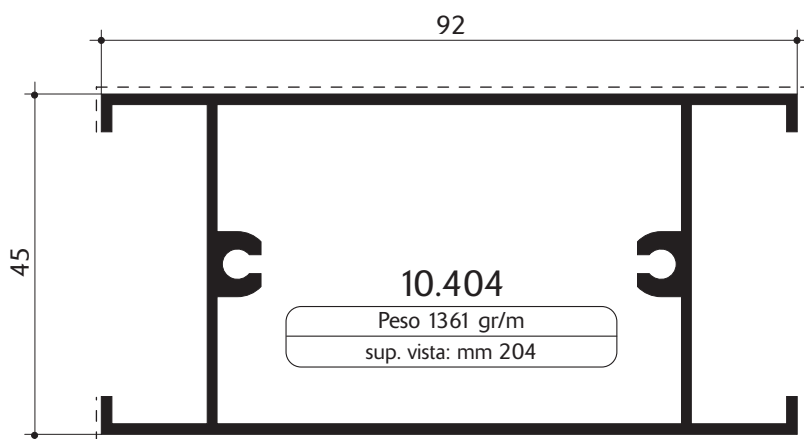


10.404

Peso 1361 gr/m
sup. vista: mm 204




10.407

Peso 260 gr/m
sup. vista: mm 25

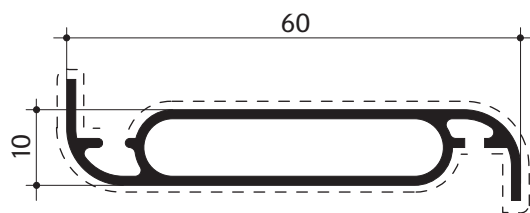


10.408

Peso 433 gr/m
sup. vista: mm 135

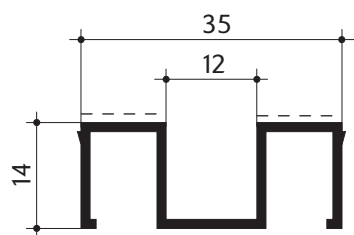


10.409

Peso 332 gr/m
sup. vista: mm 23

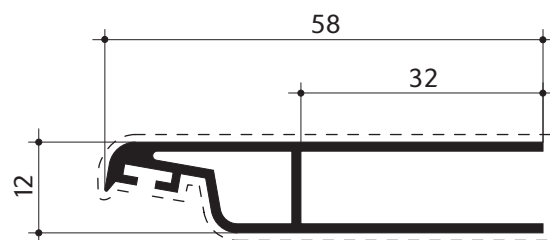


10.410

Peso 450 gr/m
sup. vista: mm 124

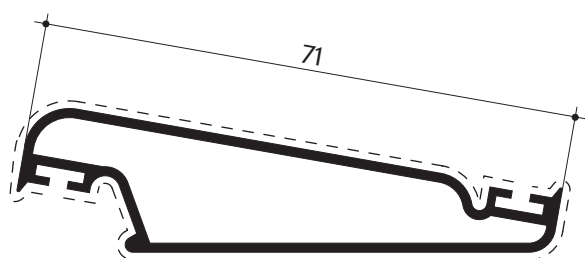


10.411

Peso 580 gr/m
sup. vista: mm 150

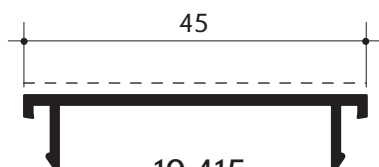


10.415

Peso 276 gr/m
sup. vista: mm 45

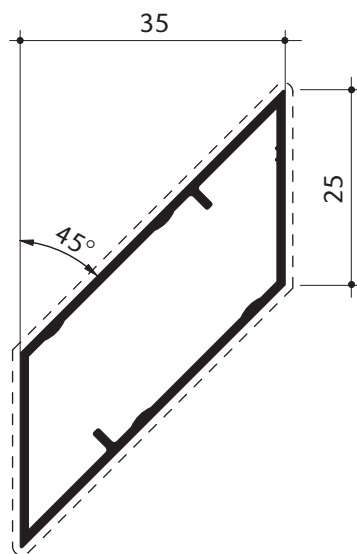


10.413

Peso 456 gr/m
sup. vista: mm 150

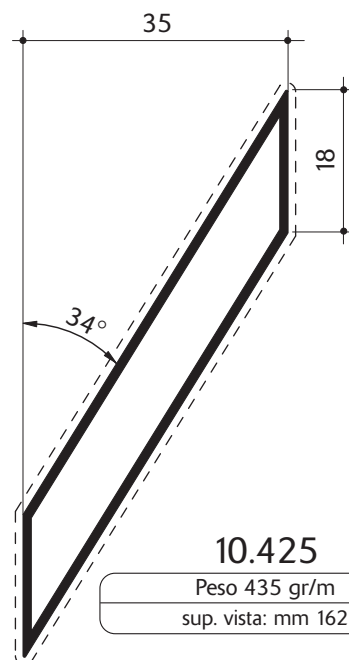


10.425

Peso 435 gr/m
sup. vista: mm 162

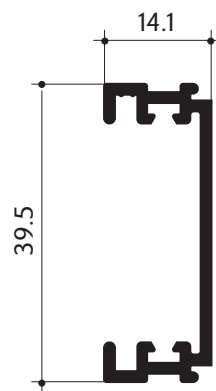


10.412

Peso 286 gr/m
sup. vista: mm 35

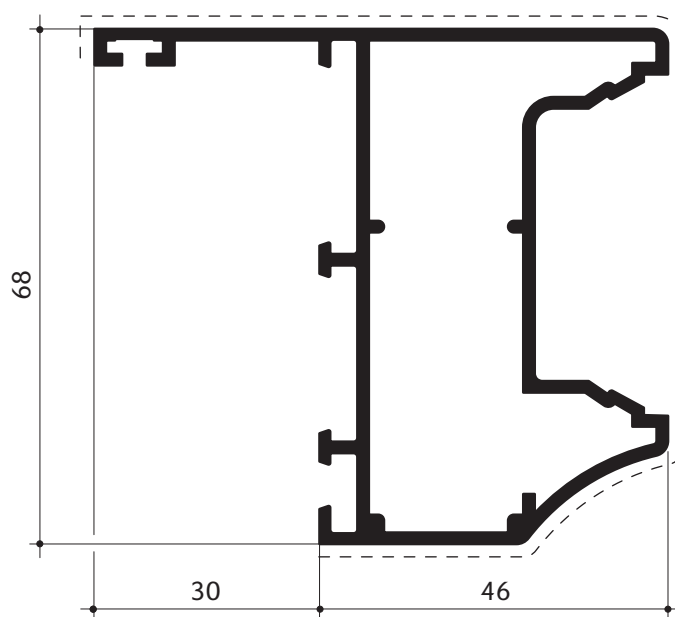


10.414

Peso 1347 gr/m
sup. vista: mm 139

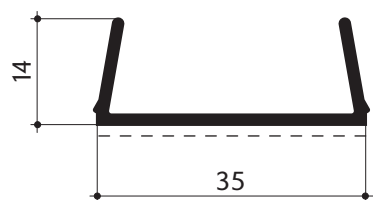


10.416

Peso 216 gr/m
sup. vista: mm 35

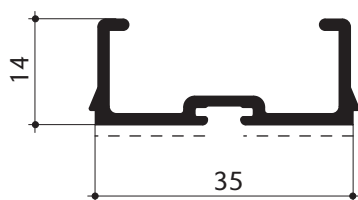


10.427

Peso 272 gr/m
sup. vista: mm 35




10.426

Peso 421 gr/m
sup. vista: mm 83

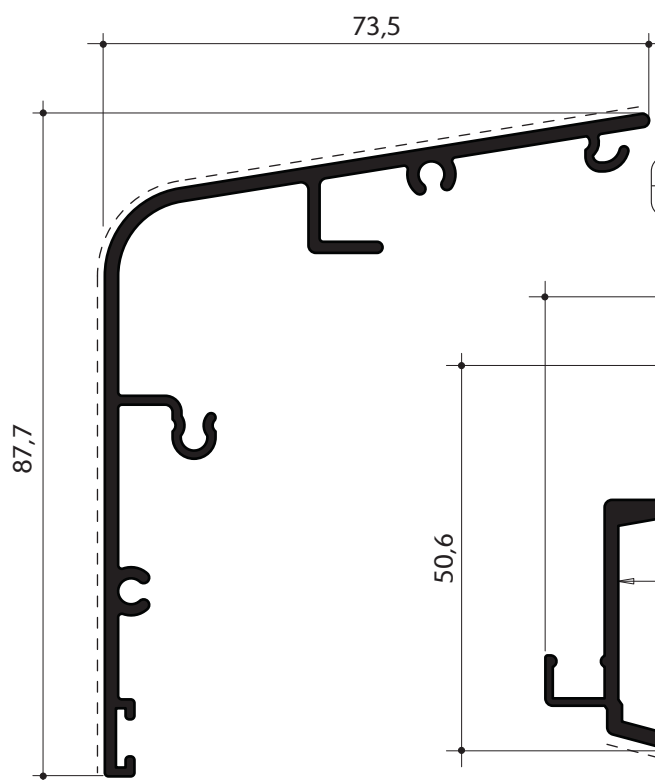


10.418

Peso 982 gr/m
sup. vista: mm 155

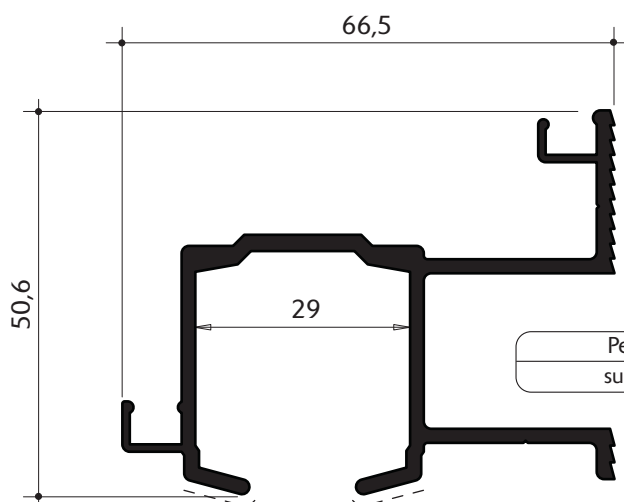


10.417

Peso 1077 gr/m
sup. vista: mm 16

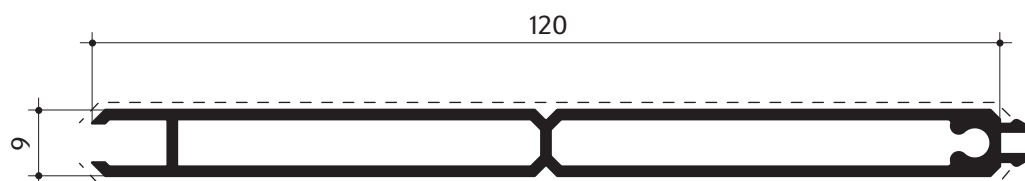


10.419

Peso 896 gr/m
sup. vista: mm 240

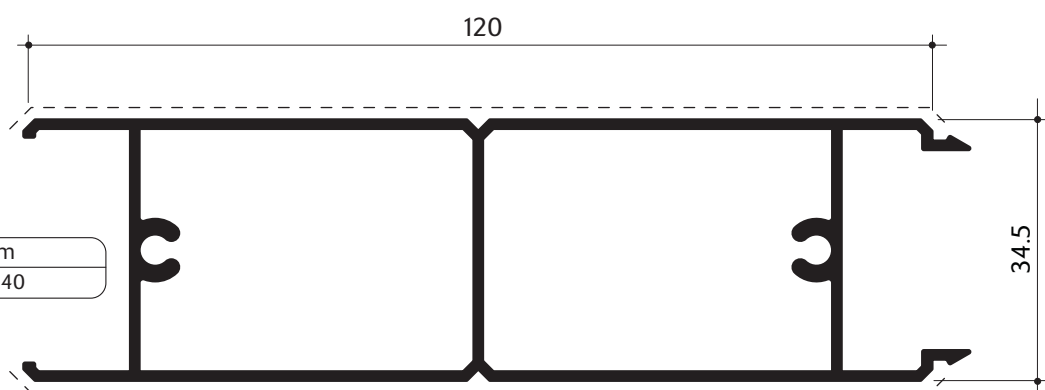


10.420

Peso 1396 gr/m
sup. vista: mm 240

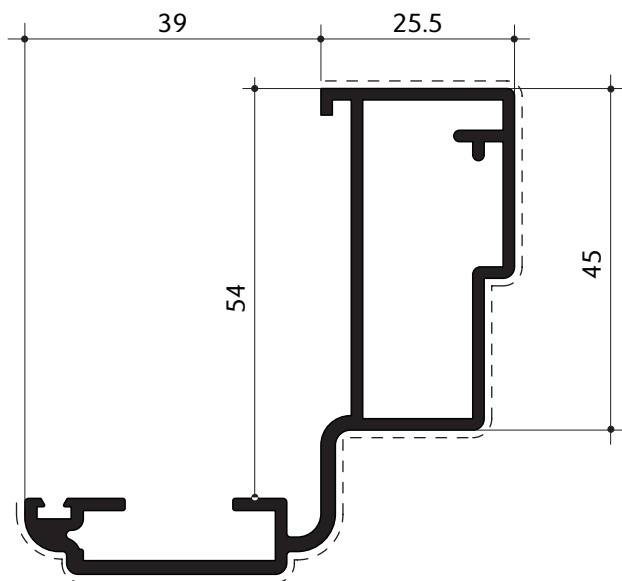


10.422

Peso 1001 gr/m
sup. vista: mm 166

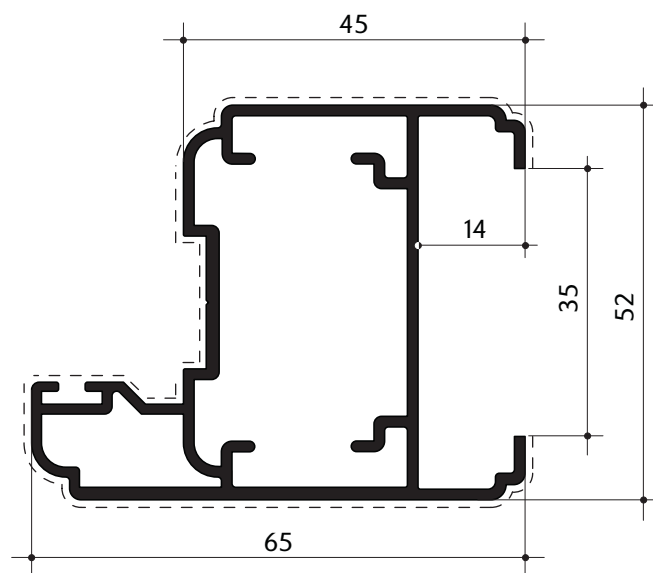


10.423

Peso 1163 gr/m
sup. vista: mm 214

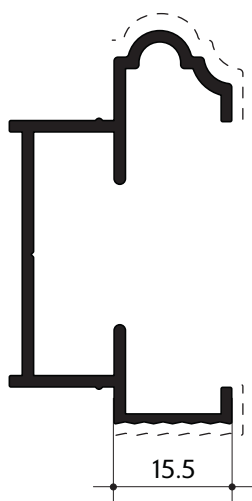


10.421

Peso 568 gr/m
sup. vista: mm 48

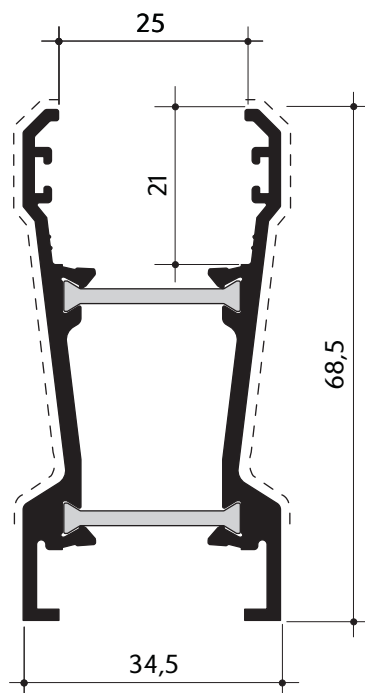


30 TH.001

Peso 1250 gr/m
sup. vista: mm 120

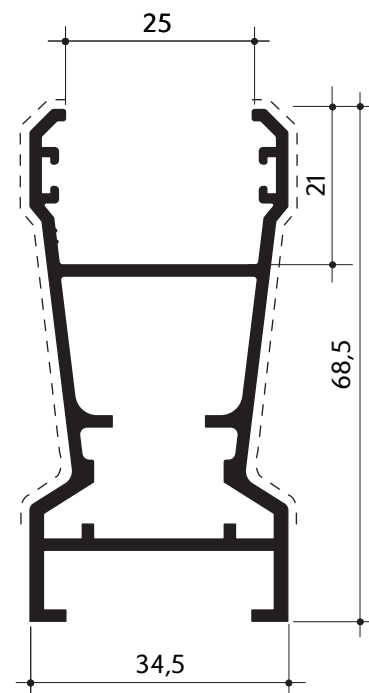


10.424

Peso 1048 gr/m
sup. vista: mm 120

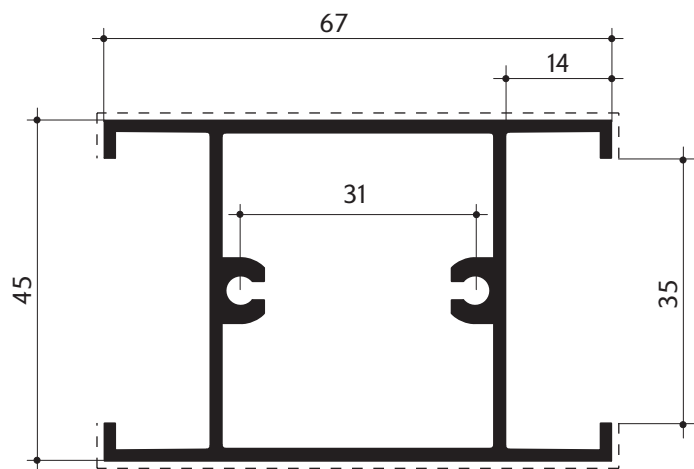


10.428

Peso 1109 gr/m
sup. vista: mm 154

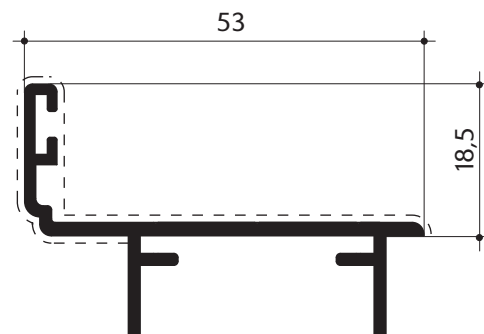


10.429

Peso 483 gr/m
sup. vista: mm 105

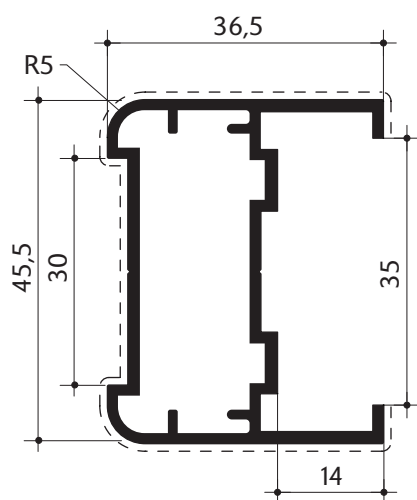


60.069




Peso 756 gr/m
sup. vista: mm 120

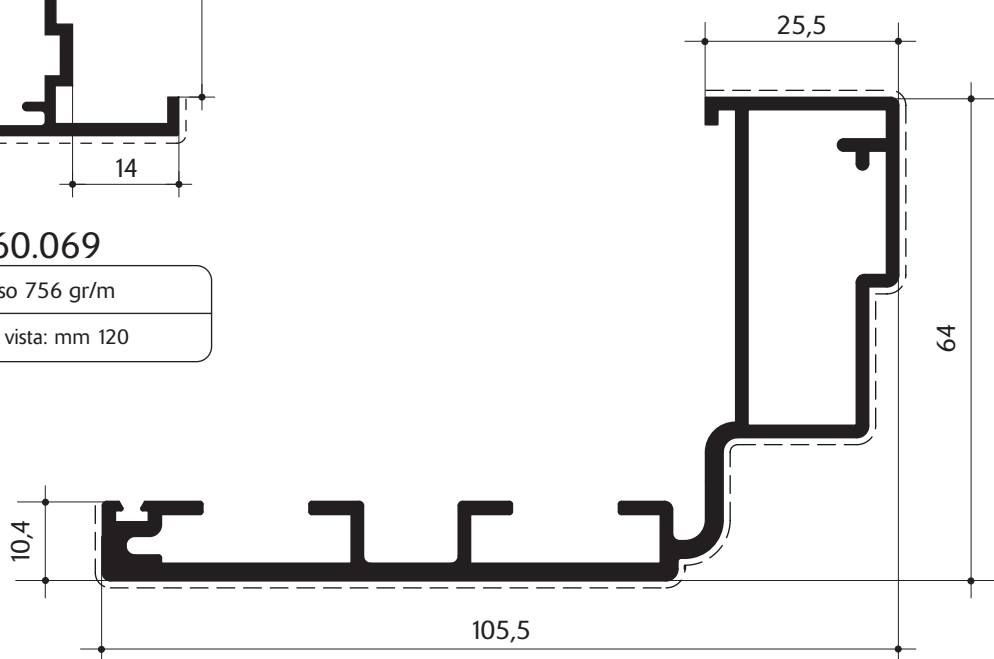

10.430

Peso 1452 gr/m
sup. vista: mm 206

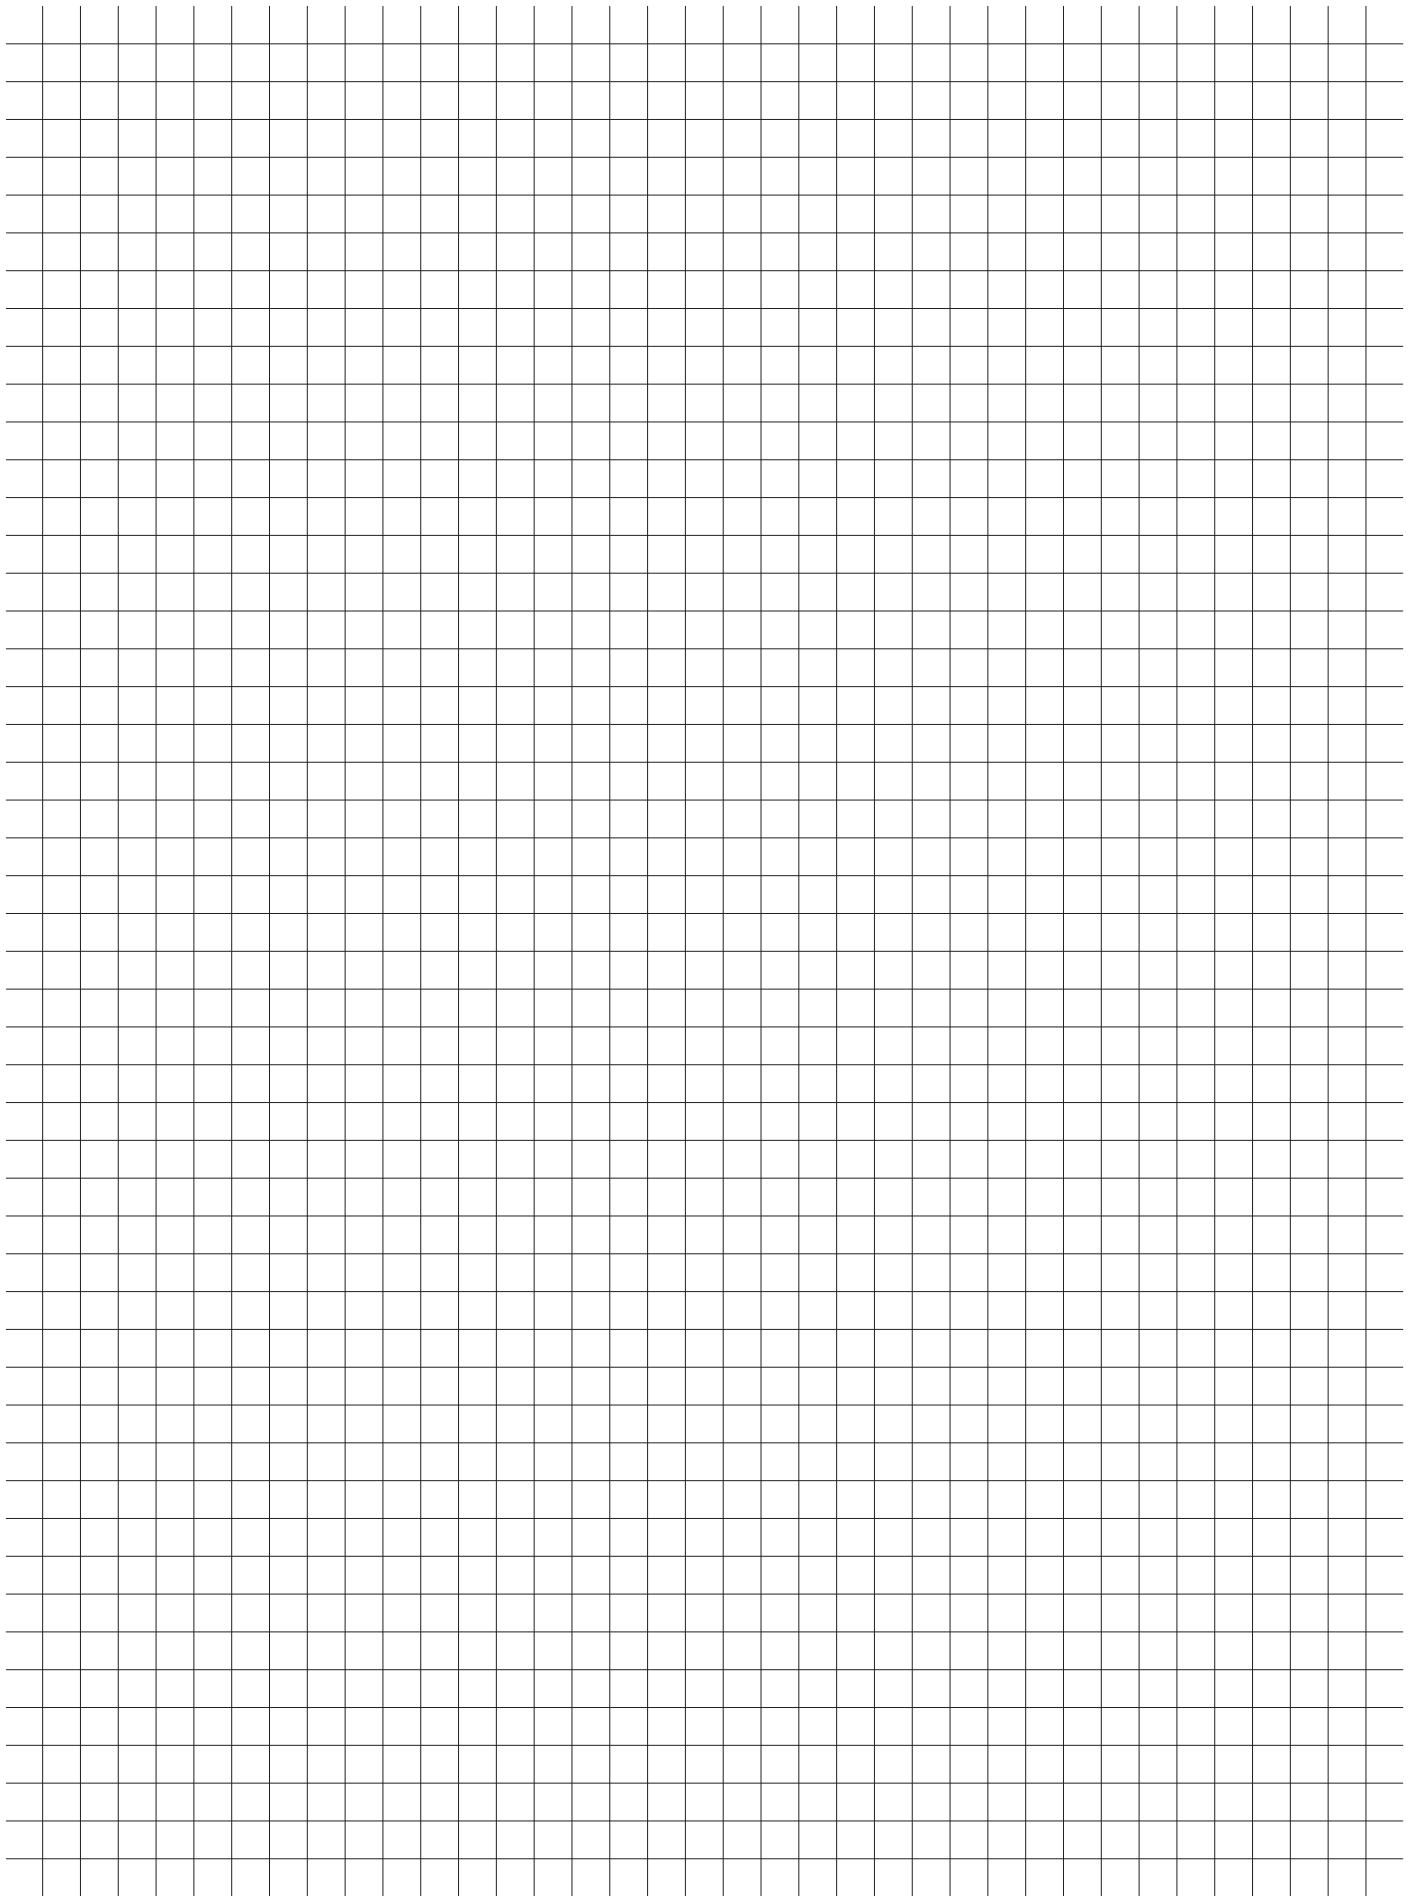

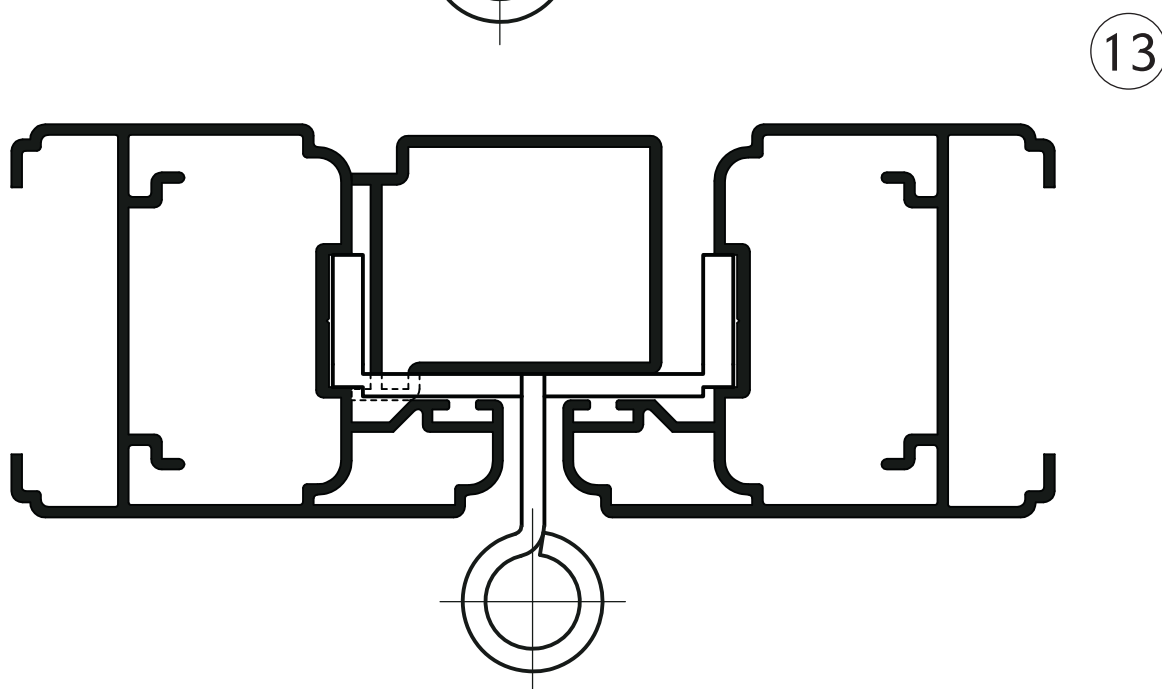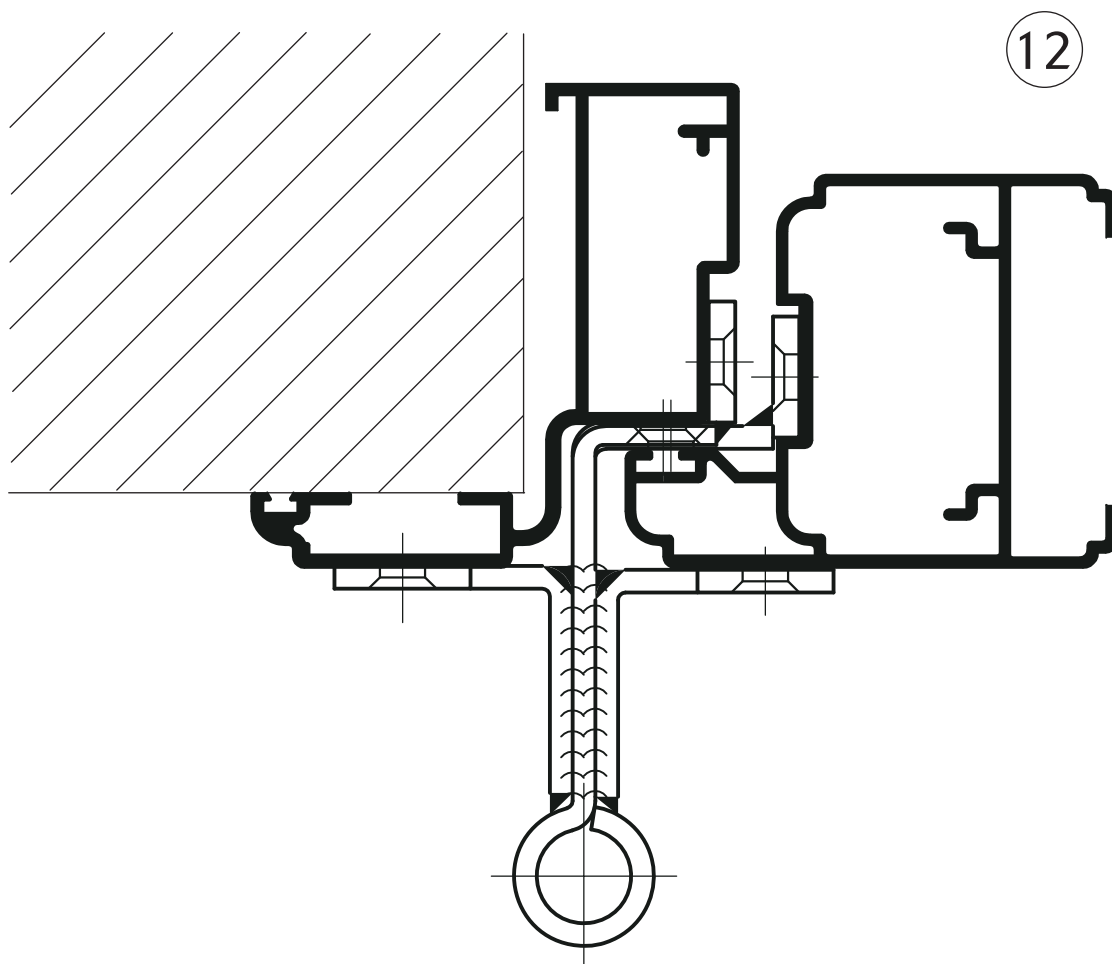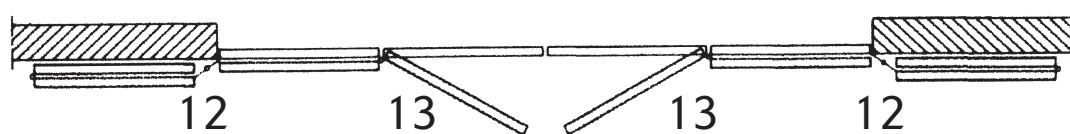

Sportello alla "Genovese"

14

10.428

10.429

60.069






15

10.423


10.429

60.069

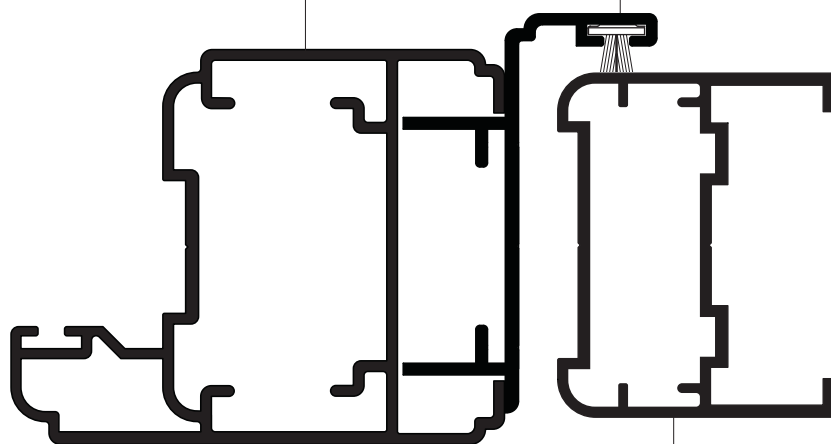


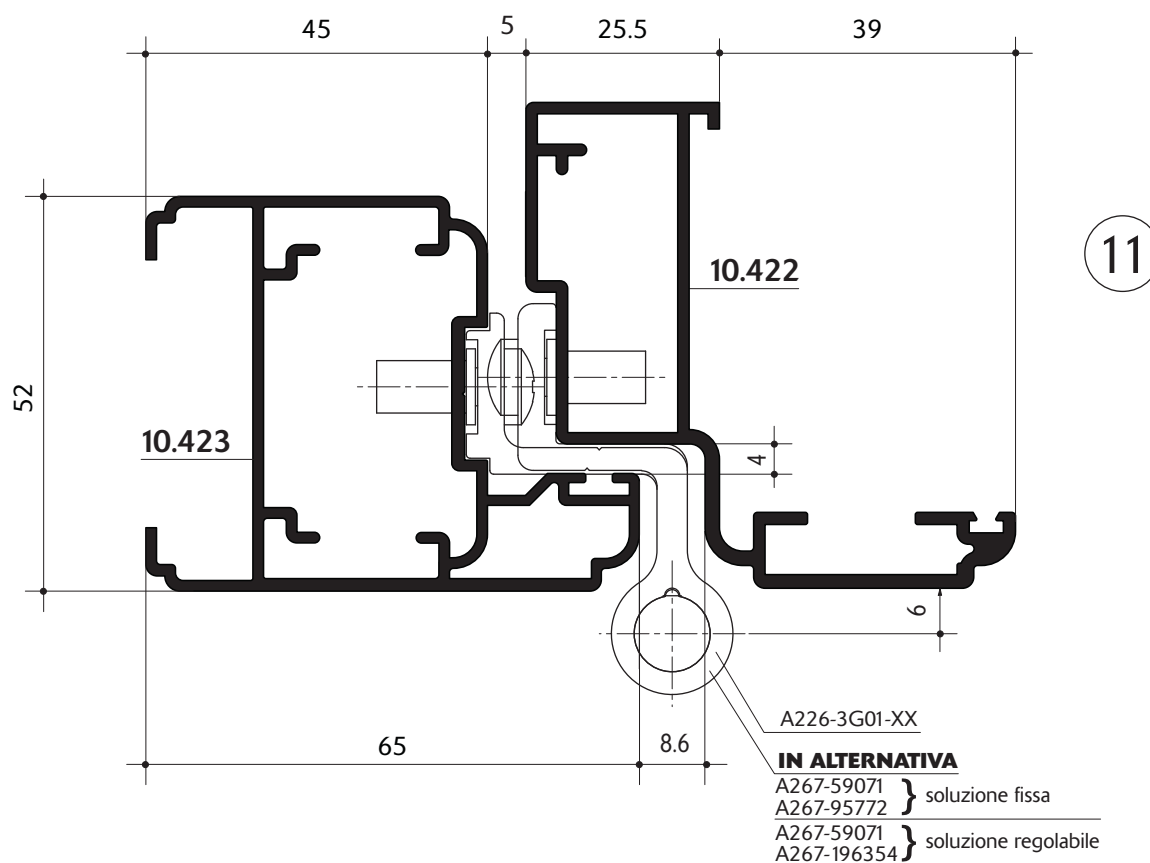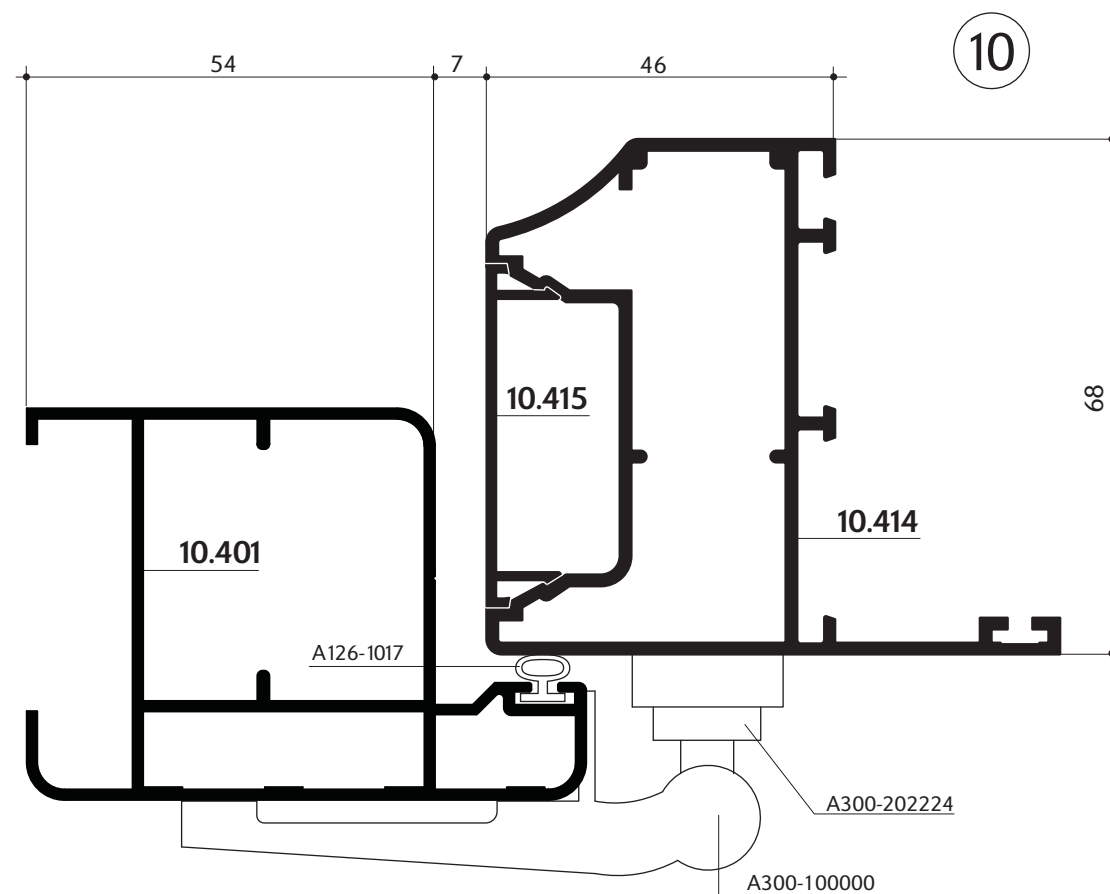


Con lamella a goccia 10.411

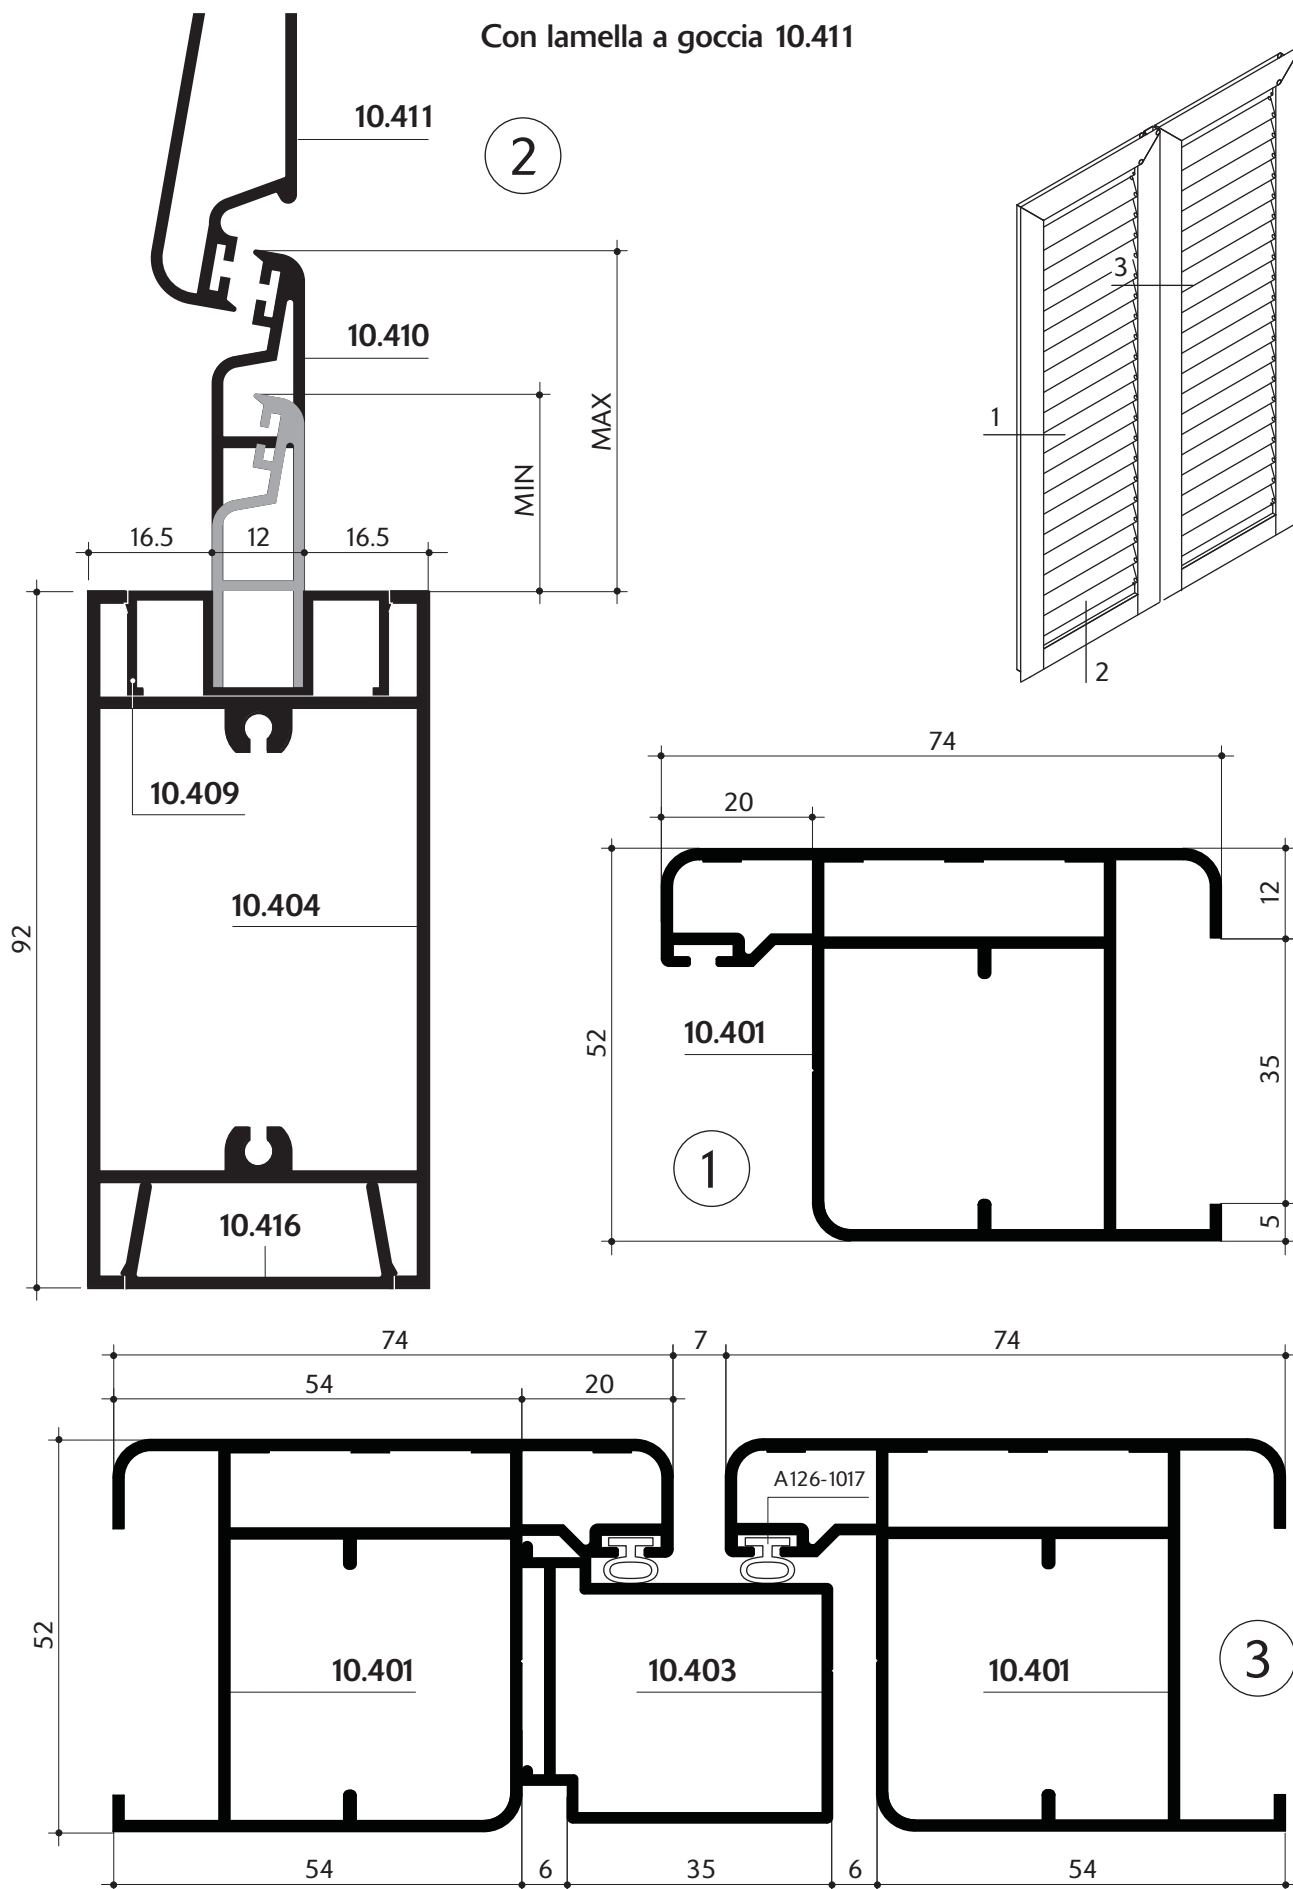


Scorrevole

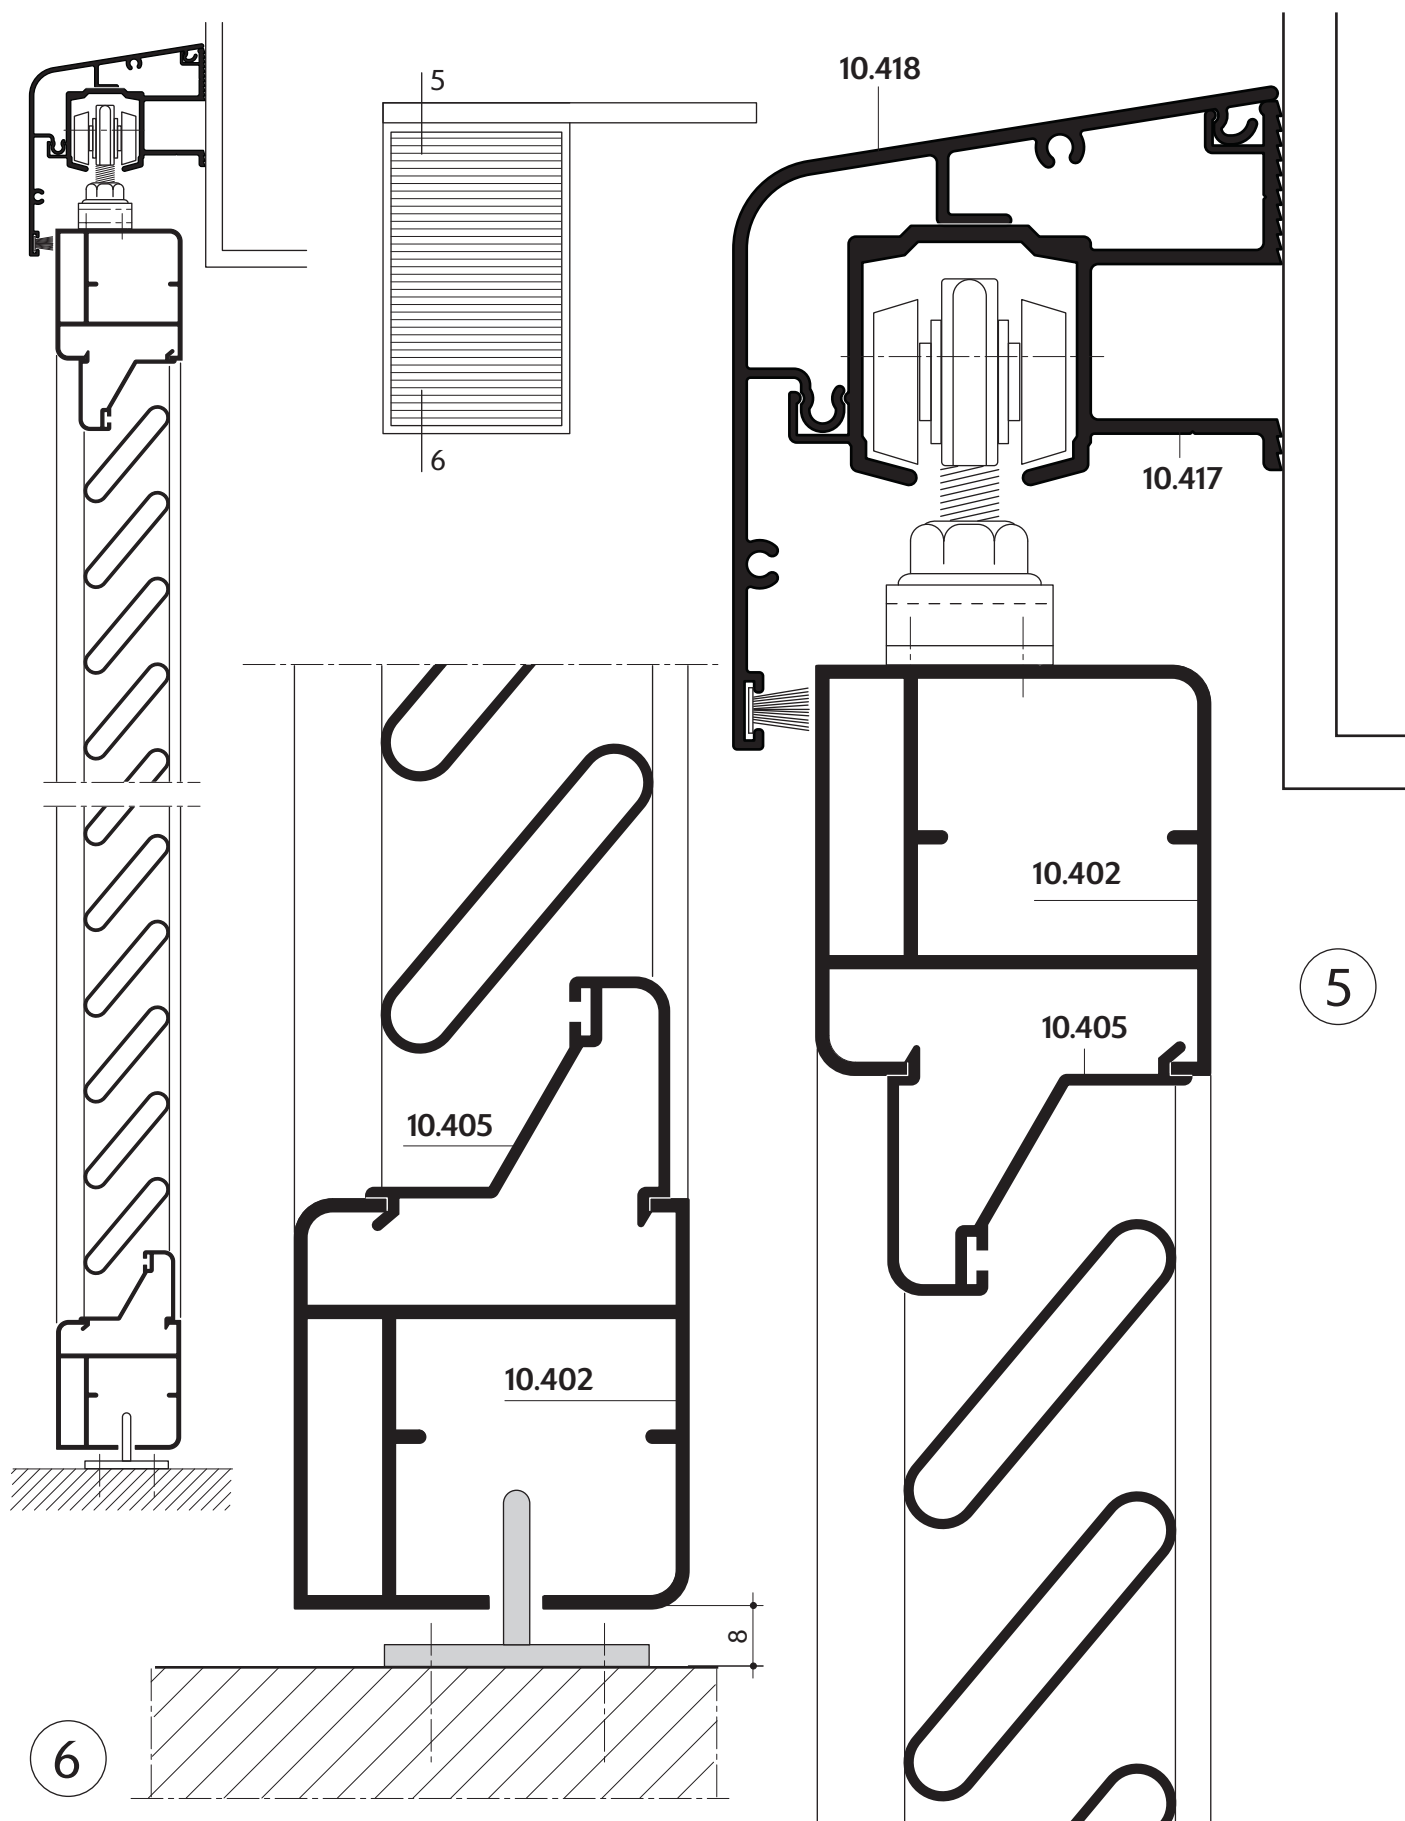

Con lamella romboidale 10.413


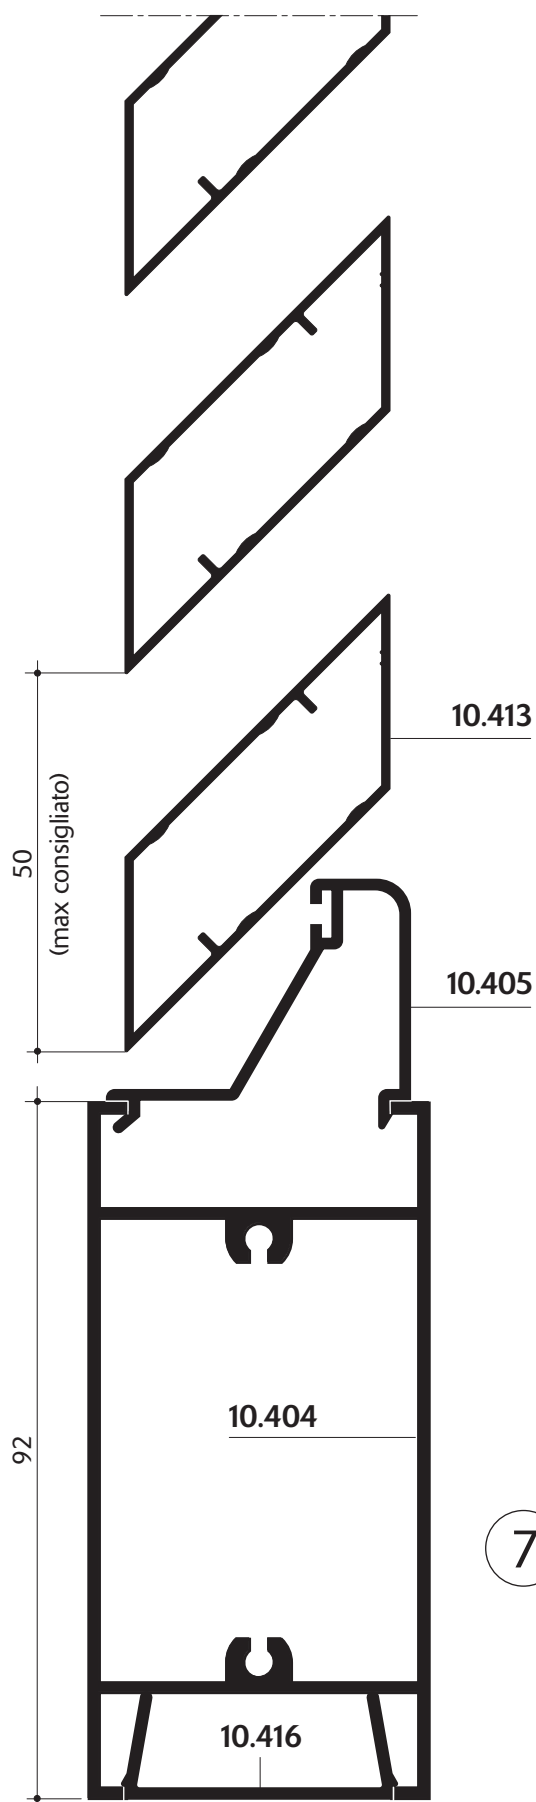






Con lamella romboidale 10.425




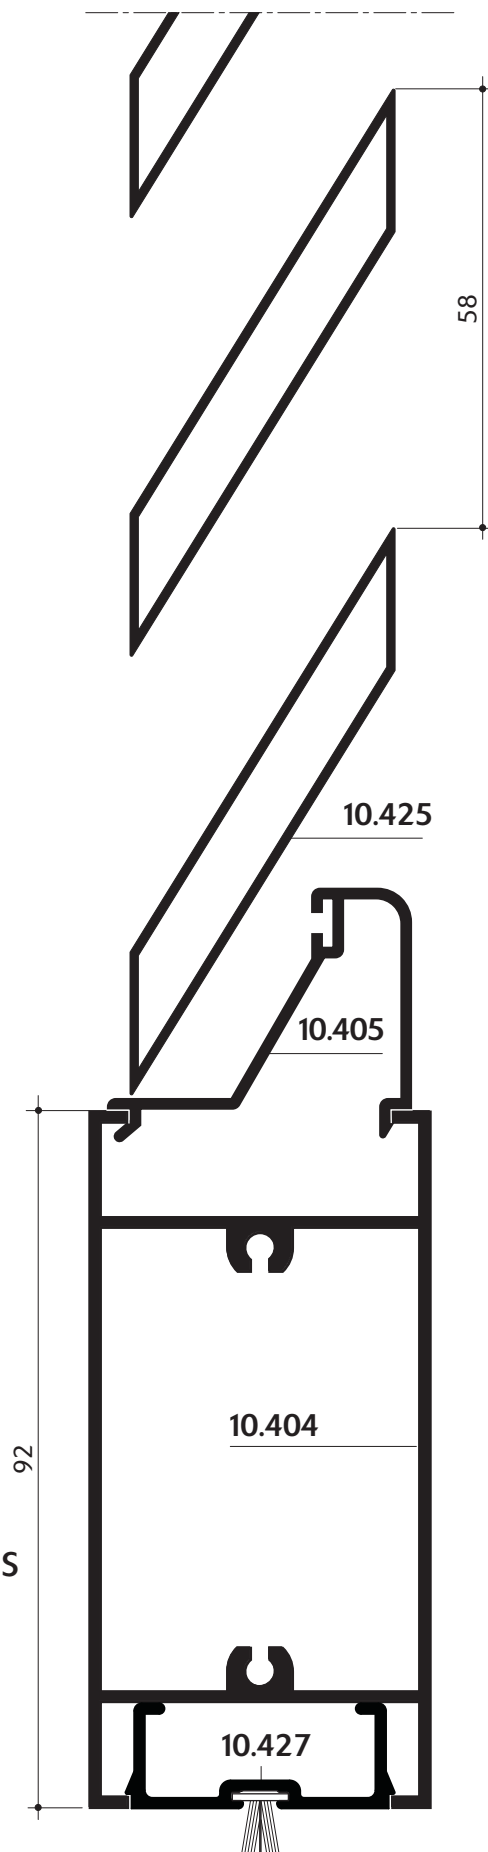


Soluzione con doga 10.419



Soluzione con doga 10.420







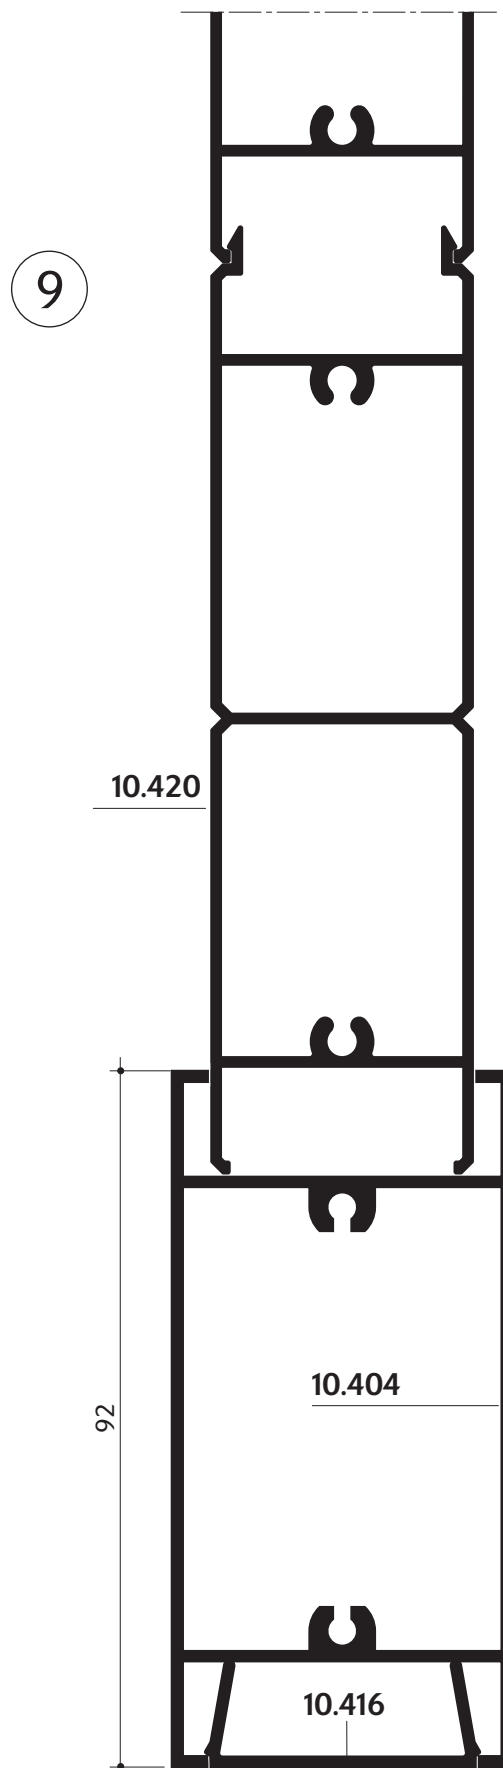
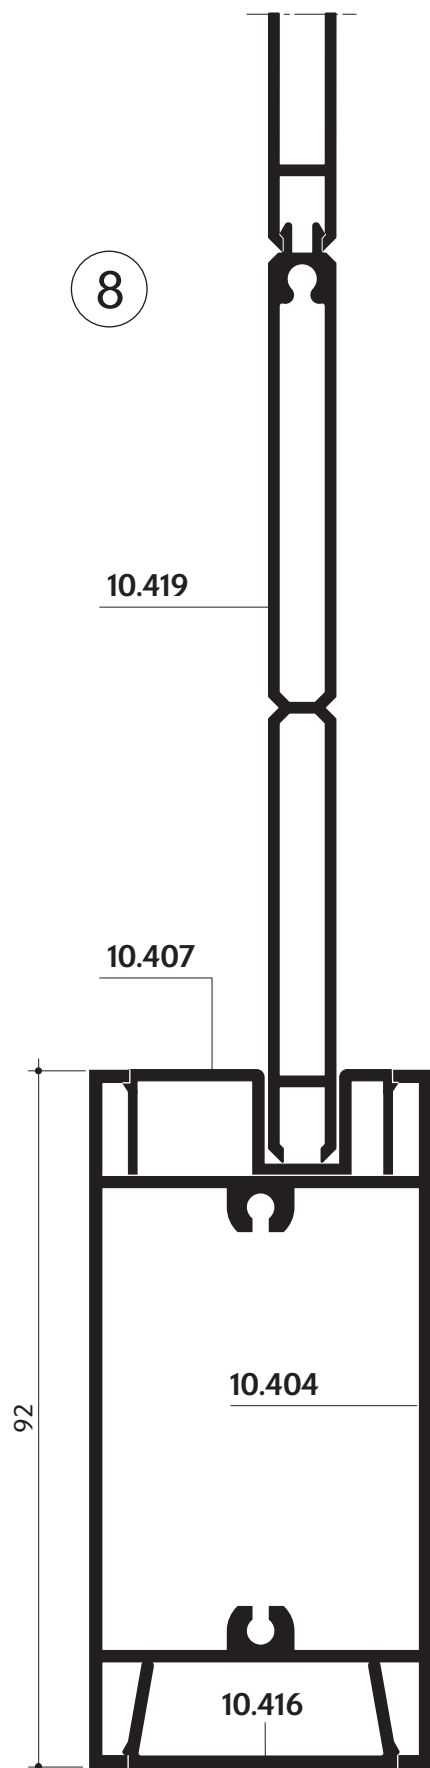


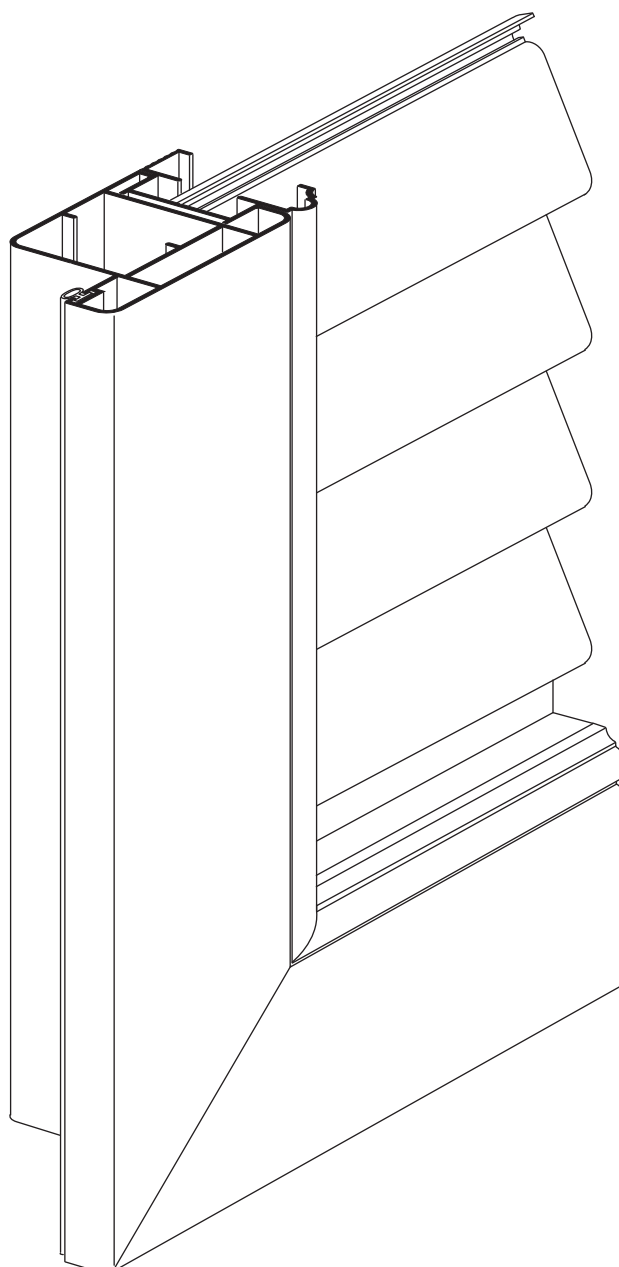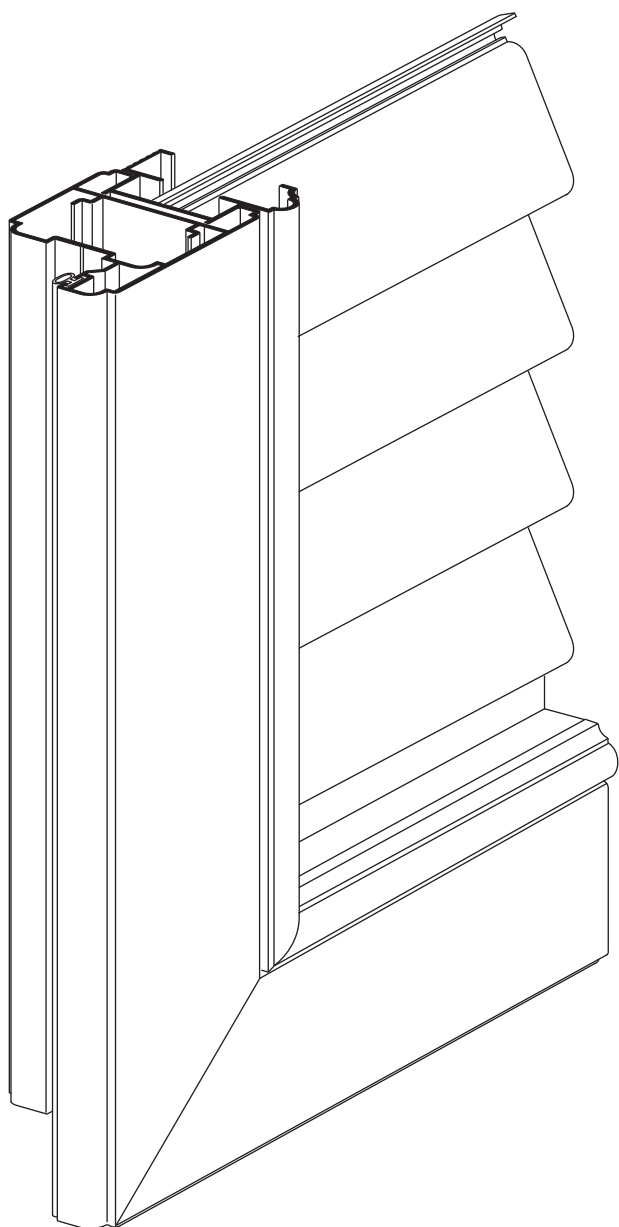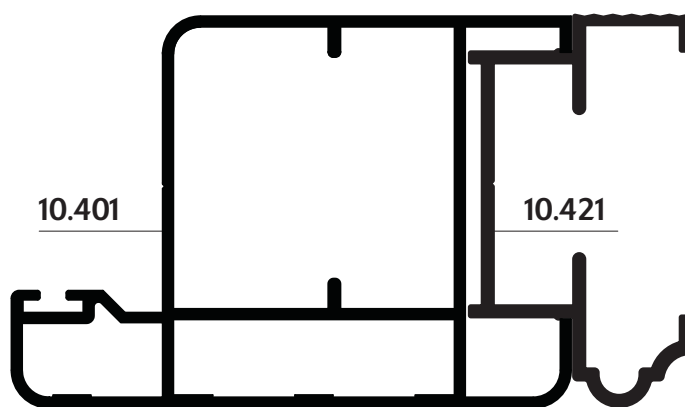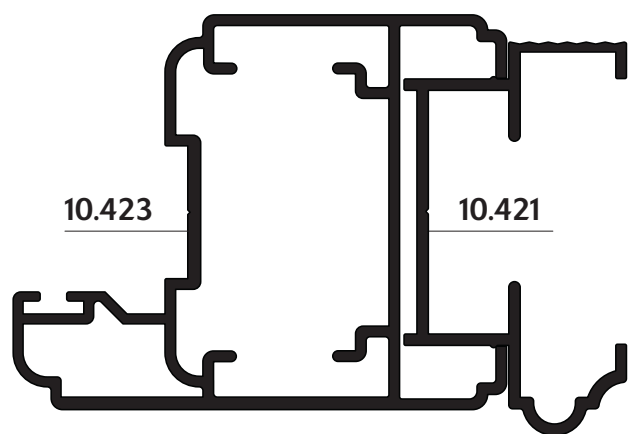


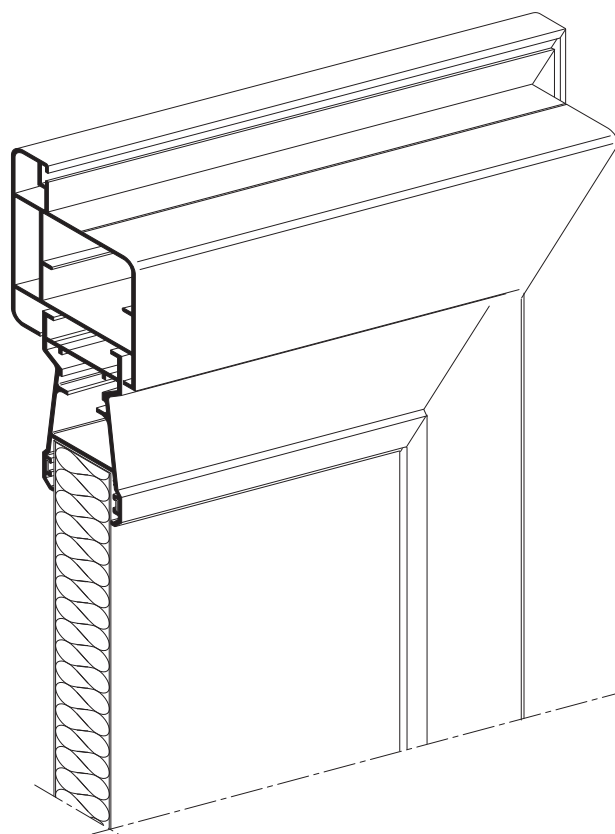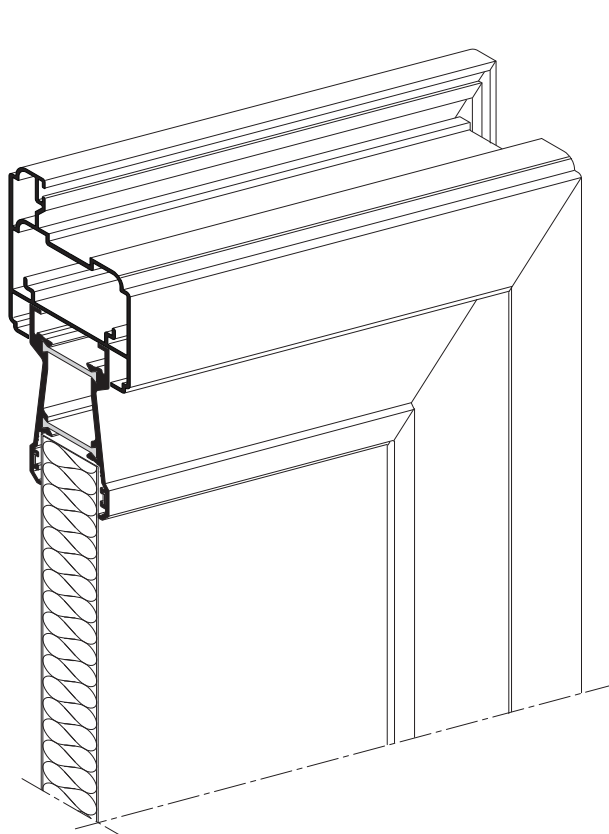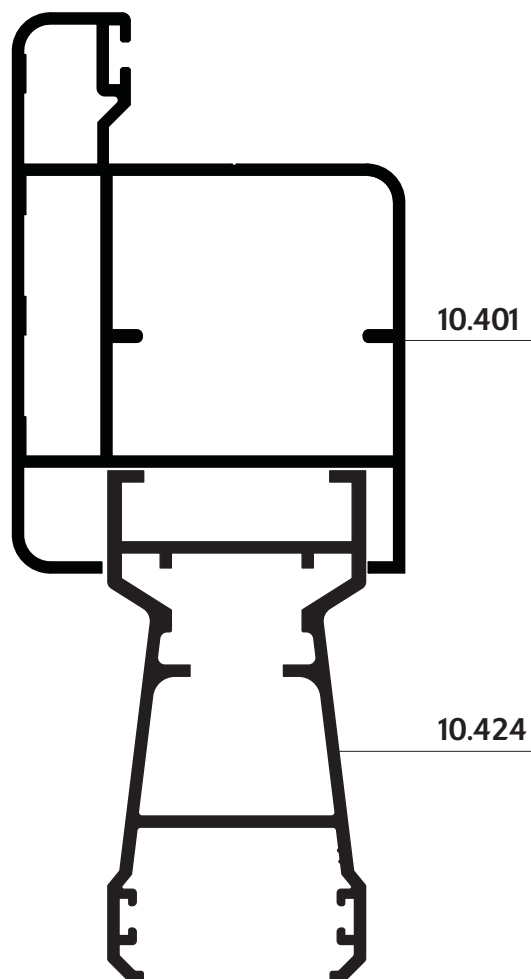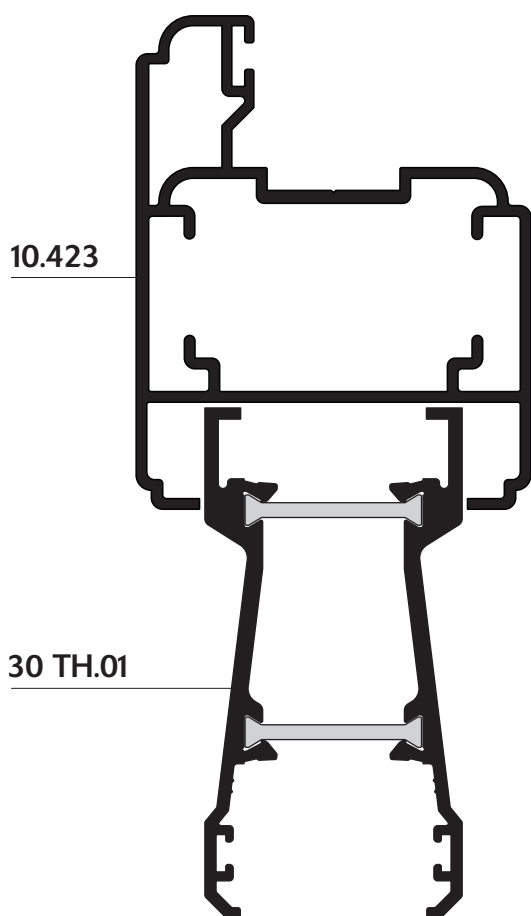

PERSIANA A 4 ANTE

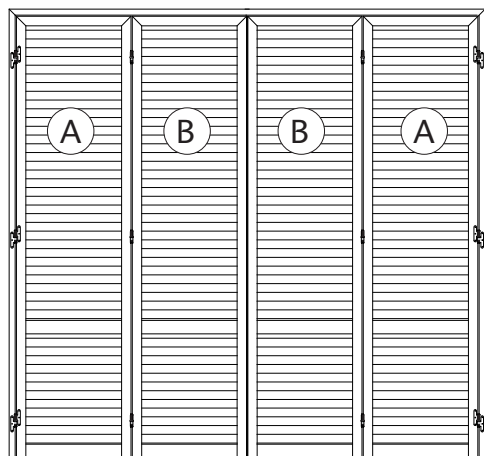



Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	1	10.422 Telaio	
	1		
	1		
	2	10.423 Traverso	
	2		
	4	Montante	
	4		
	4	10.404 Traverso	
	4		
	2	10.416 Cartella	
	2		
	3	10.403 Riporto centrale	
	8	10.426 Gocciolatoio	
	8		
	$\frac{716}{36} \cdot 2$	10.406 Lamella	
	$\frac{H-986,5}{36} \cdot 2$		
	$\frac{716}{36} \cdot 2$	10.406 Lamella	
	$\frac{H-986,5}{36} \cdot 2$		
ACCESSORIO DA ORDINARE CON PROFILI DA VERNICIARE			
 per taglio richiedere schema tecnico	4 CP	A10.412T Profilo tranciato (considerato accessorio)	
	4 CP		

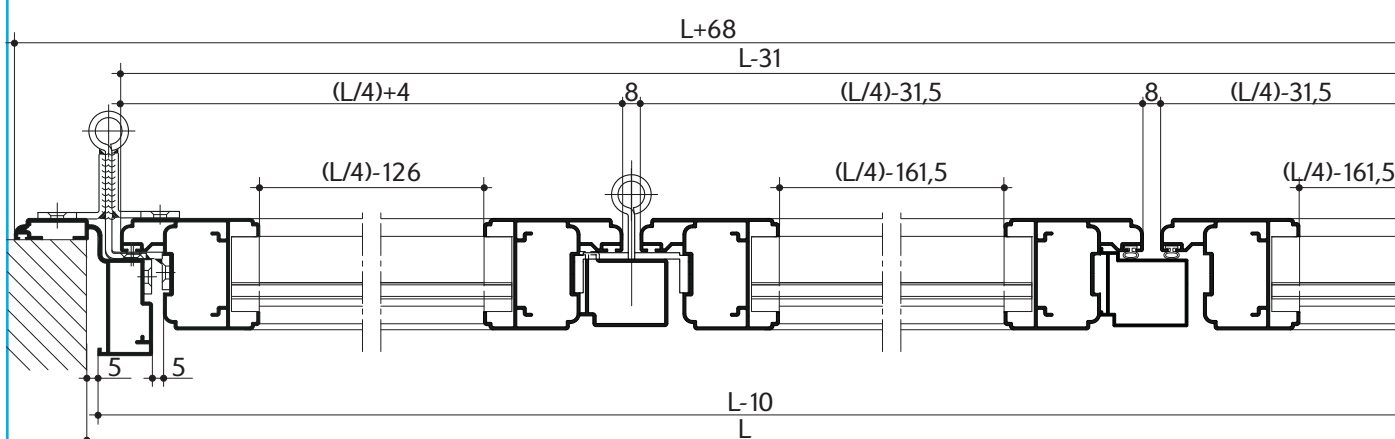


Persiana Serie ST

PERSIANA A 4 ANTE


ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta per profilato 10.423	8
A105-0421	Squadretta per telaio	2
A105-2006	Squadretta allineamento telaio	2
A267-130590	Cerniera ap. a libro montate a telaio	6
A267-96131	Cerniera ap. a libro montate su ante	6
A267-97790	Cern. ap. a libro montate fra anta e anta	6
A267-53006	Spagnoletta	3
A267-87055	Asta di chiusura L 3200	3
A267-53018	Passante guida asta	9
A267-88405	Incontro superiore regolabile	3
A267-53024	Piastra di chiusura ad angolo	3
A300-14094	Ferma persiana	2
ANW-095	Coppia tappi per profilato 10.423	4
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	16
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	3
A126-1017	Guarnizione di battuta	8H + 1L
A126-3851	Guarnizione ferma ovalina	16H

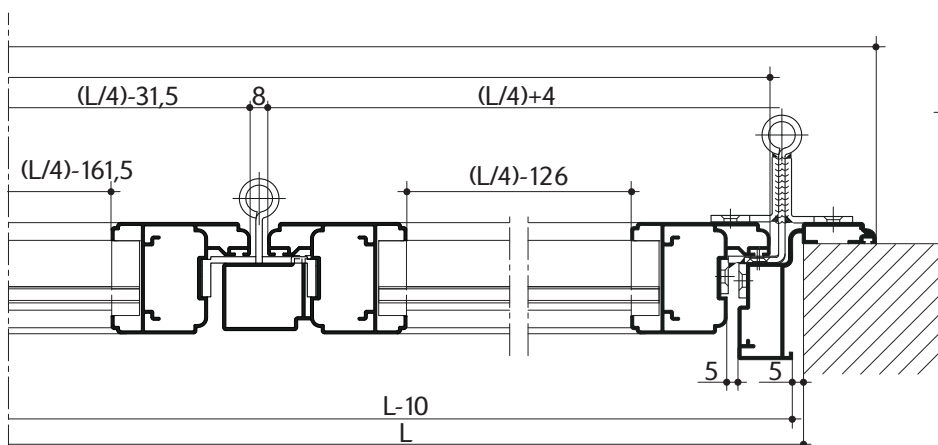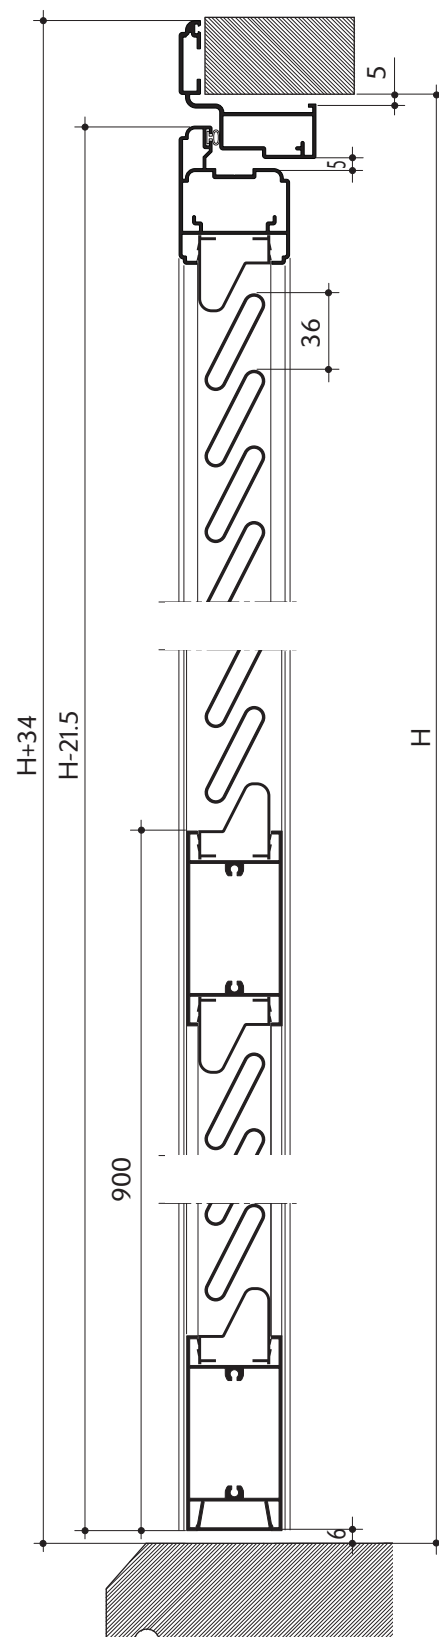

con ovalina 50x10 profilato 10.406

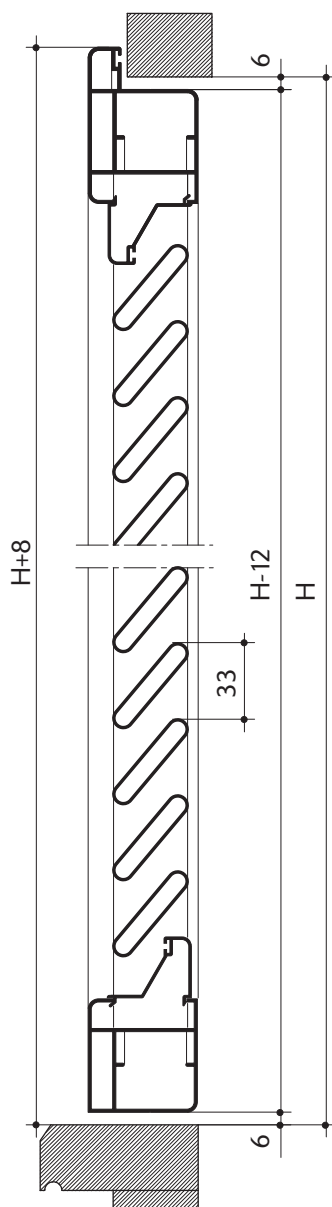


PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	2	10.402 Traverso	
	4	10.401 Montante e traverso	
	2		
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.405 Gocciolatoio	
	$\frac{H-120}{33} \cdot 2$	10.406 Lamella	

ACCESSORI


ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360 •	Squadretta	8
A300-100005	Bandella a croce	4
A300-14140	Cardine a muro filettato	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
A418-111-55	Selle per profilato 10.406	$\frac{H-90}{33} \cdot 4$
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H

• in alternativa squadretta A105-0200 con nottolini interni





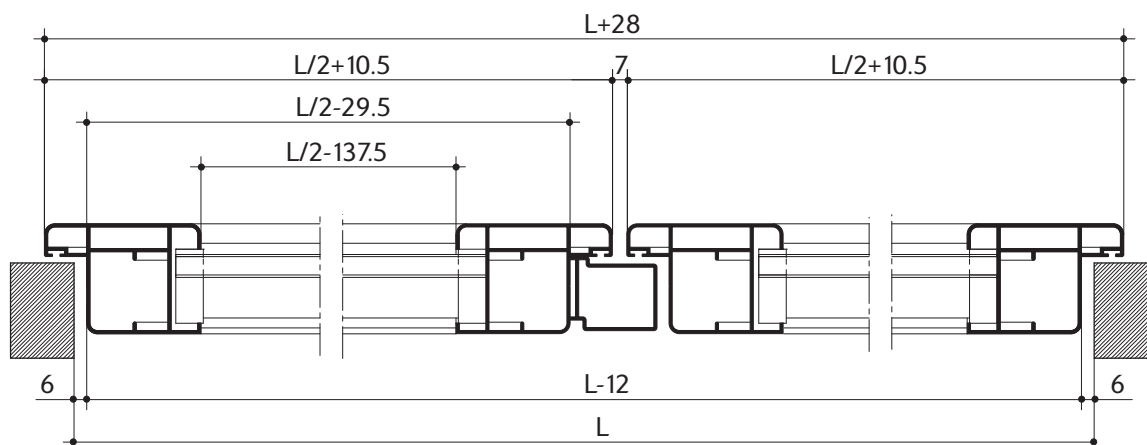


Persiana Serie ST

con lamella Naco 10.408 - soluzione fissa aperta

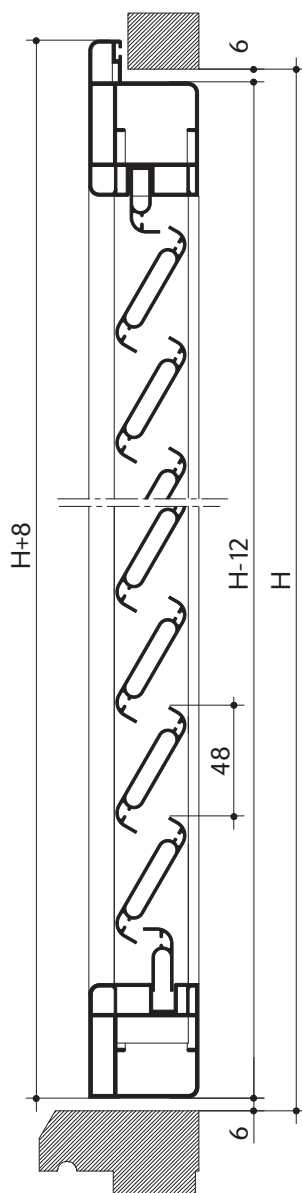


PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	2	10.402 Traverso	
	4	10.401 Montante e traverso	
	2		
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.407 Porta lamella	
	4 (tagliata)	10.408 Lamella	
	$\frac{H-120}{48} \cdot 2$	10.408 Lamella	

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360 •	Squadretta	8
A300-100005	Bandella a croce	4
A300-14140	Cardine a muro filettato	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
A418-110-55	Coppie selle per profilato 10.408	$\frac{H-90}{48} \cdot 2$
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H


• in alternativa squadretta A105-0200 con nottolini interni

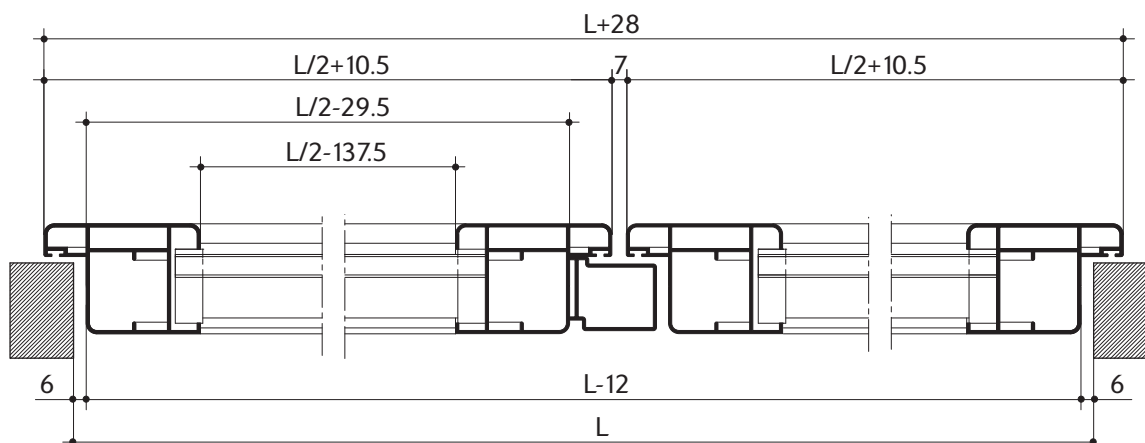

Persiana Serie ST

con lamella Naco 10.408 - soluzione orientabile

PROFILATI



Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	2	10.402 Traverso	
	4	10.401 Montante e traverso	
	2		
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.407 Porta lamella	
	4 (tagliata)	10.408 Lamella	
	*	10.408 Lamella	

* vedi tabella per meccanismi pag. 6 Accessori


ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360 •	Squadretta	8
A300-100005	Bandella a croce	4
A300-14140	Cardine a muro filettato	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
36RBQ_ _	Coppia kit di movimentazione	2
RBCXN	Maniglia per kit di movimentazione	2
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H








• in alternativa squadretta A105-0200 con nottolini interni

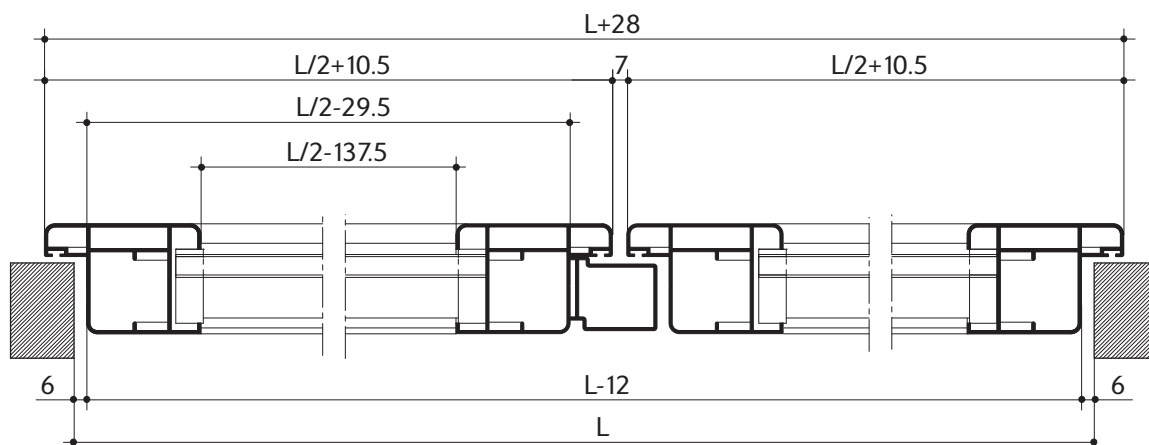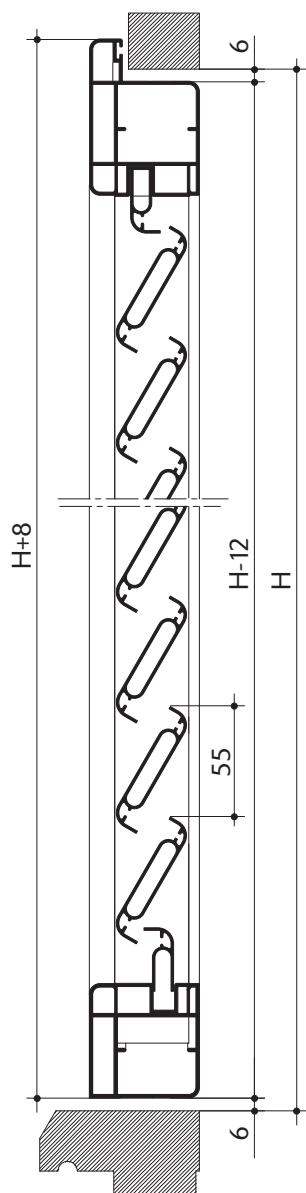

con lamella a goccia 10.411

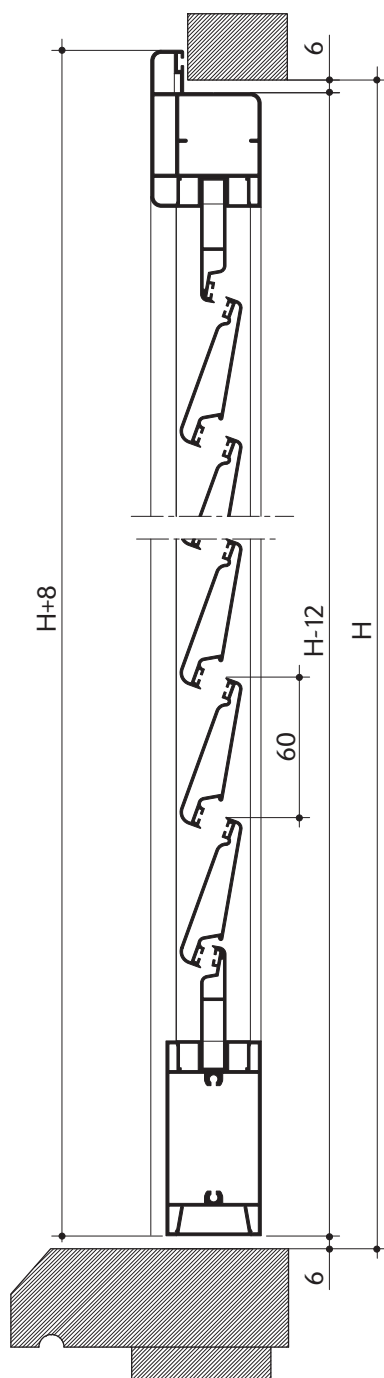

PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	4	10.401 Montante e trasverso	
	2		
	2	10.404 Traverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.409 Porta lamelle	
	4	10.409 Solo per soluzione fissa cieca	
	4	10.410 Compensatore	
	*	10.411 Lamella	

* vedi tabella per meccanismi pag. 5 Accessori

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360 •	Squadretta	4
A300-100005	Bandella a croce	4
A300-14140	Cardine a muro filettato	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
ANW-4616	Coppia tappi per profilato 10.401	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-1104	Guarnizione per lamelle orientabili	
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H


• in alternativa squadretta A105-0200 con nottolini interni

LAMELLE ORIENTABILI

N. 2 cp. kit di movimentazione (vedi tabella per scelta del kit) 36RBS_ _
N. 2 maniglie di movimentazione RBCXP




LAMELLE FISSE CIECHE

ART.	DESCRIZIONE/TAGLIO	N. PZ
A303-071	Coppie compensatori	4
A303-070	Coppie di selle Dx e Sx per profilo 10.411	$\frac{H - 158}{60} \cdot 2$

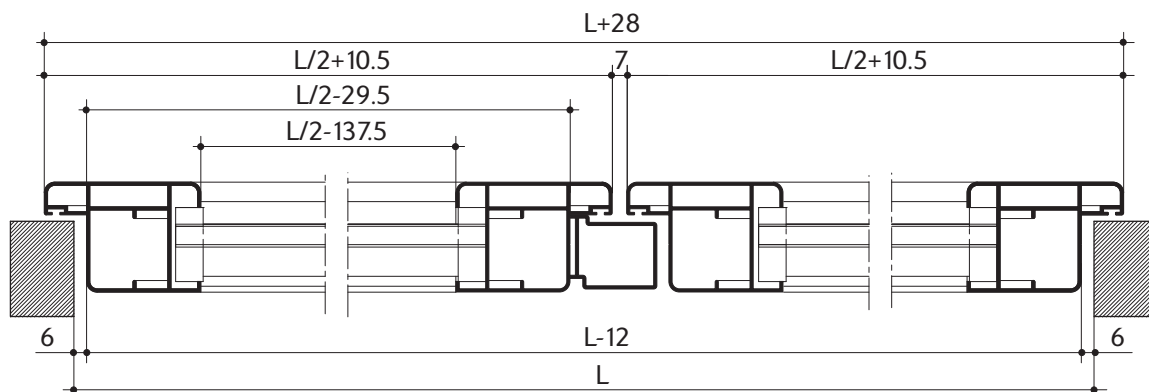

con lamella romboidale 10.413



PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	4	10.401 Montante e traverso	
	2		
	2	10.404 Traverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.405 Gocciolatoio	
	4	10.412 Solo per sellette	
	$\frac{H - 158}{50} \cdot 2$	10.413 Lamella romboidale	


ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360 •	Squadretta	4
A300-100005	Bandella a croce	4
A300-14140	Cardine a muro filettato	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
ANW-4616	Coppia tappi per profilato 10.401	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H





• in alternativa squadretta A105-0200 con nottolini interni

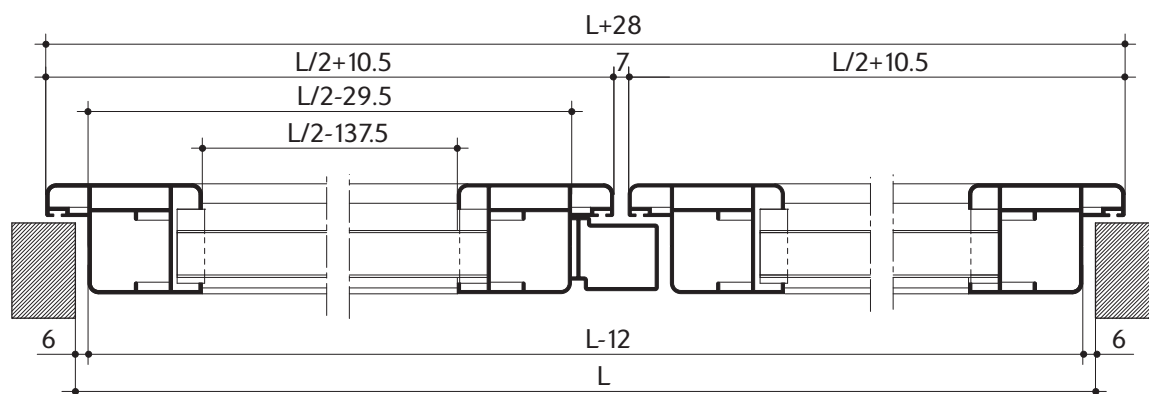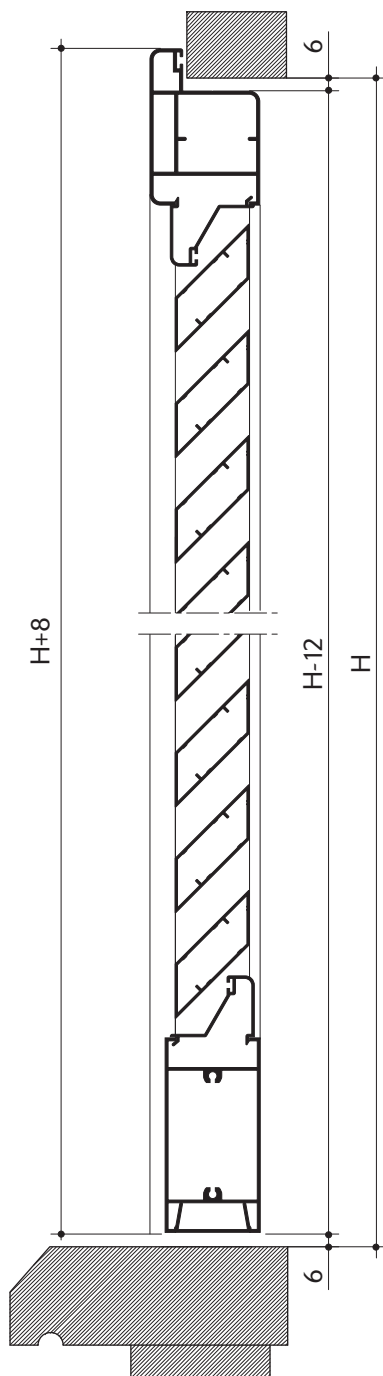

con doga da 35 mm 10.420

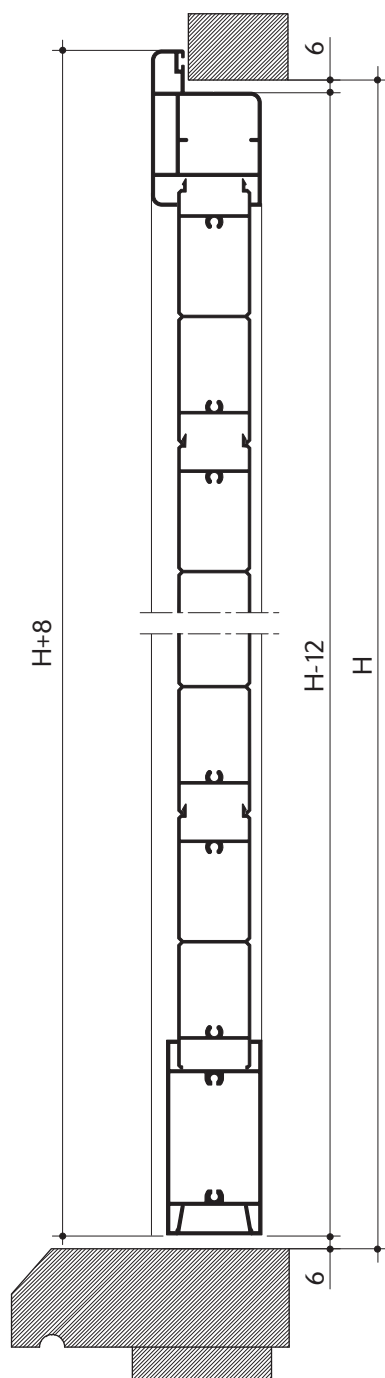


PROFILATI


Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	4	10.401 Montante e trasverso	
	2		
	2	10.404 Trasverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	$\frac{L/2-110}{120} \cdot 2$	10.420 Doga da 35 mm	

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360 •	Squadretta	4
A300-100005	Bandella a croce	4
A300-14140	Cardine a muro filettato	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
ANW-4616	Coppia tappi per profilato 10.401	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H

• in alternativa squadretta A105-0200 con nottolini interni

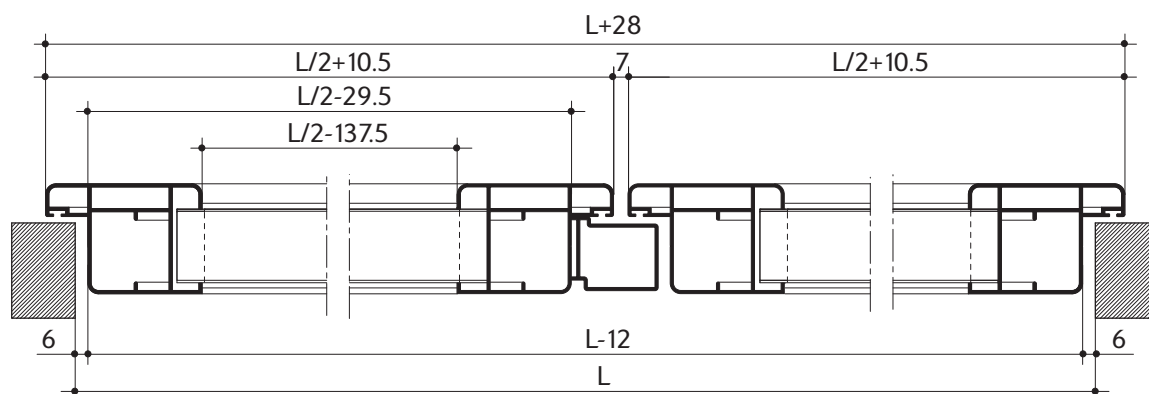

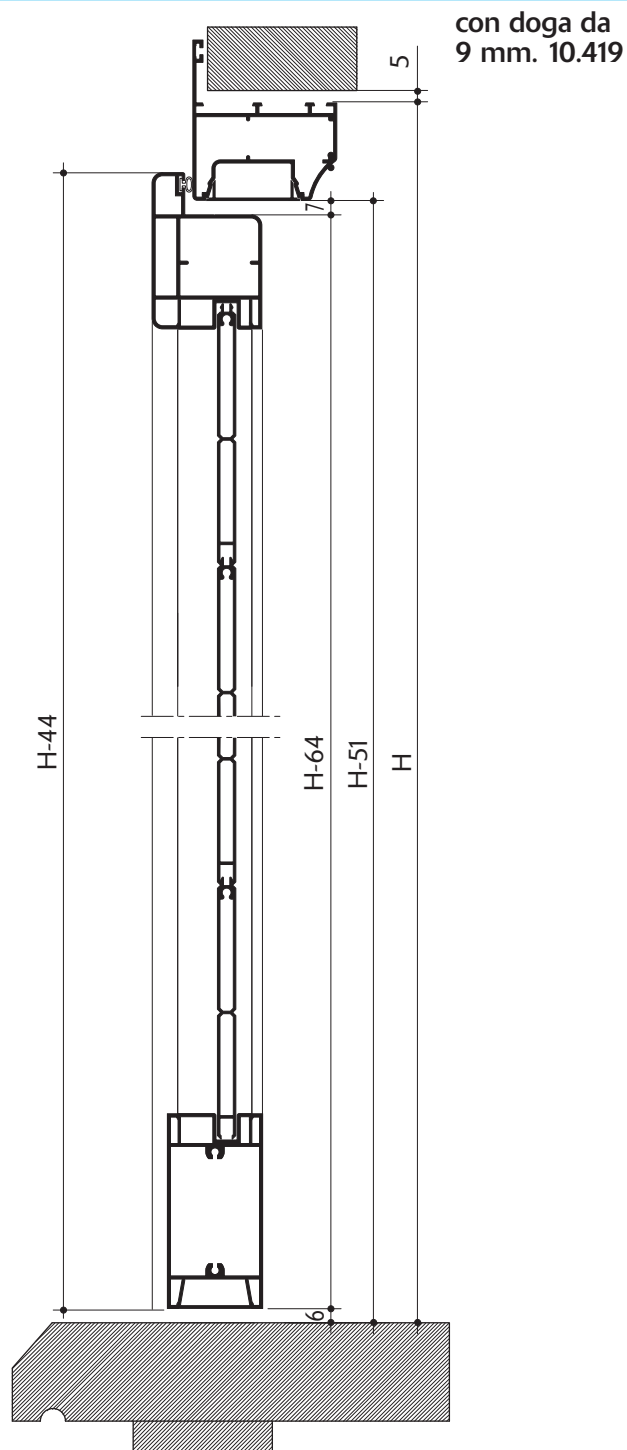


PROFILATI


Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	1	10.414 Telaio	
	1		
	1		
	2	10.415 Cartella per 10.414	
	1		
	2	10.401 Montante e trasverso	
	2		
	2		
	2	10.404 Traverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.407 Porta lamella	
	4		
	$\frac{L/2-161,5}{120} \cdot 2$	10.419 Doga da 9 mm	

ACCESSORI







ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta	6
A300-100000	Bandella a croce	4
A300-202224	Cardine con piastra	4
A300-441782	Spessore per cardine	2
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
ANW-4616	Coppia tappi per profilato 10.401	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A300-14474	Fermapersiana	2
A410-405-01	Basetta	8
A510-420-01	Regolo per profilato telaio	8
A126-1017	Guarnizione di battuta	4H + 1L

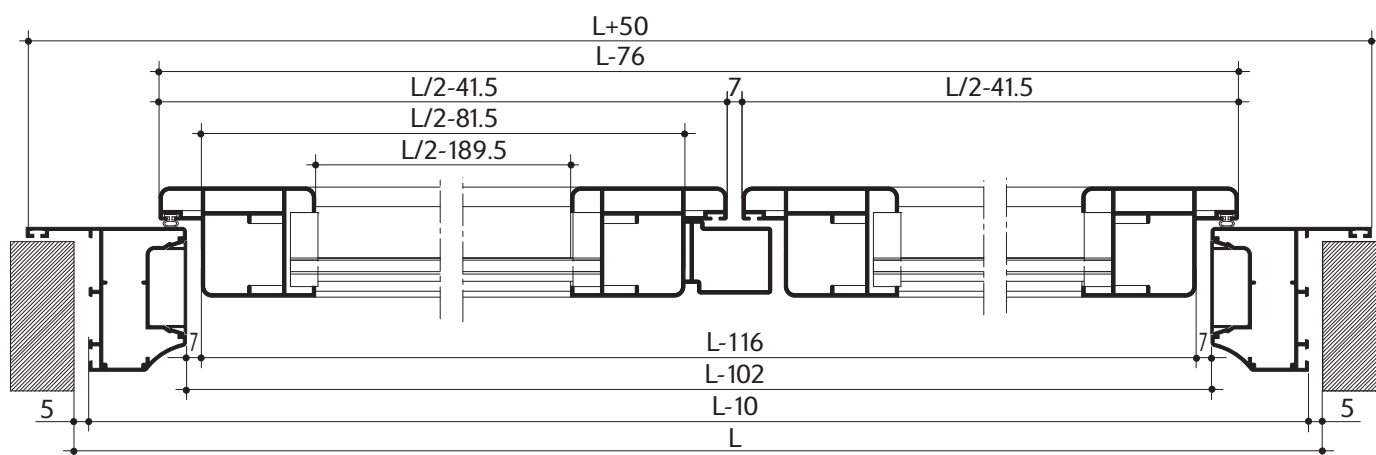

con ovalina 50x10 profilato 10.406

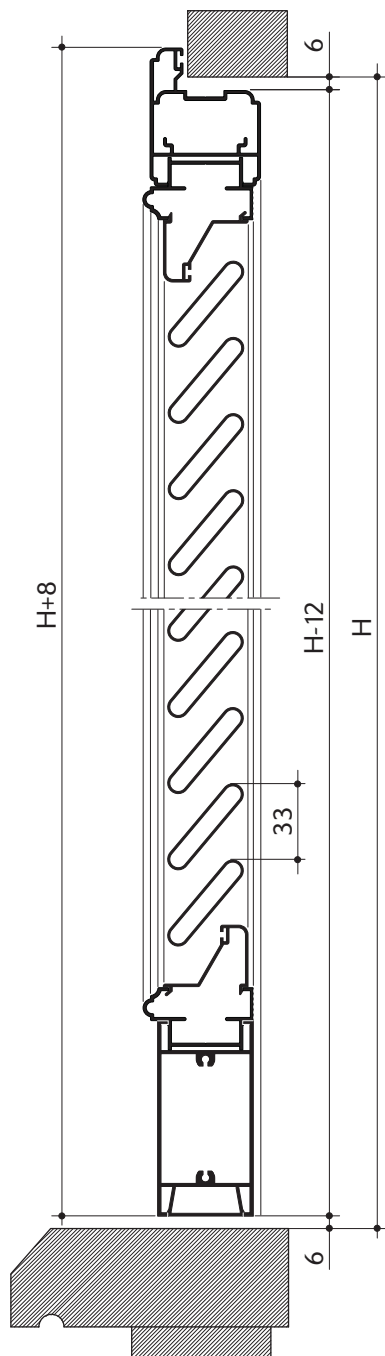


PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	4	10.423 Montante e trasverso	
	2		
	2	10.404 Trasverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.421 Cornice di abbellimento	
	4		
	4	10.405 Gocciolatoio	
	$\frac{H-177}{33} \cdot 2$	10.406 Lamella	

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta	4
A307-14142	Bandella regolabile	4
A307-101597	Cardine regolabile con perno sfilabile	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fernapersiana	2
A418-111-55	Coppie selle per profilato 10.406	$\frac{H-150}{33} \cdot 4$
ANW-095	Coppia tappi per profilato 10.423	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H

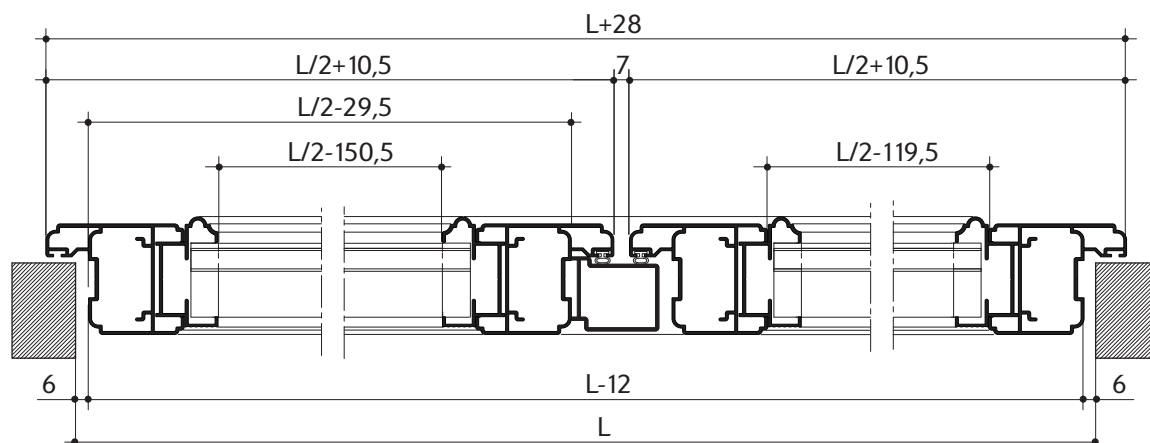

con lamella a goccia 10.411

PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	4	10.423 Montante e trasverso	
	2		
	2	10.404 Traverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.409 Porta lamelle	
	4	10.409 Solo per soluzione fissa cieca	
	4	10.410 Compensatore	
	*	10.411 Lamella	

* vedi tabella per meccanismi pag. 5 Accessori

ACCESSORI



ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta	4
A300-14142	Bandella regolabile	4
A300-101597	Cardine regolabile con perno sfilabile	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
ANW-095	Coppia tappi per profilato 10.423	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-1104	Guarnizione per lamelle orientabili	
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H

LAMELLE ORIENTABILI


N. 2 cp. kit di movimentazione (vedi tabella per scelta del kit) 36RBS_
N. 2 maniglie di movimentazione RBCXP

LAMELLE FISSE CIECHE







ART.	DESCRIZIONE/TAGLIO	N. PZ
A303-071	Coppie compensatori	4
A303-070	Coppie di selle Dx e Sx per profilo 10.411	$\frac{H - 149}{60} \cdot 2$

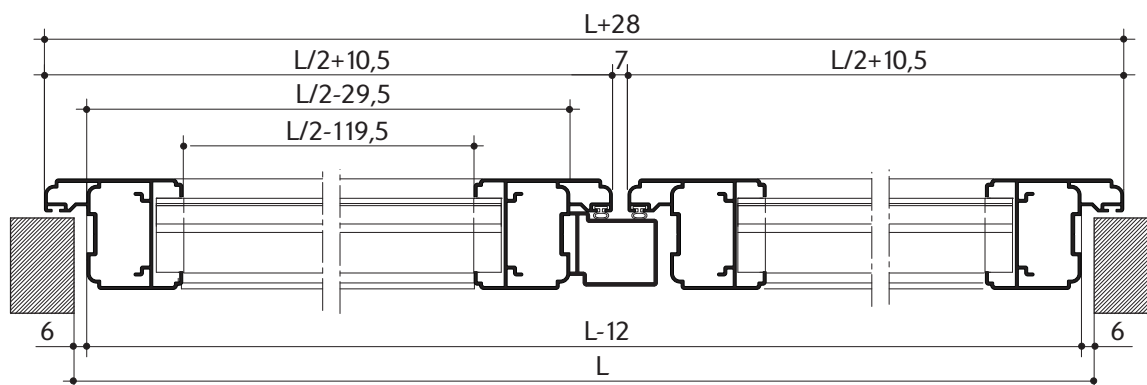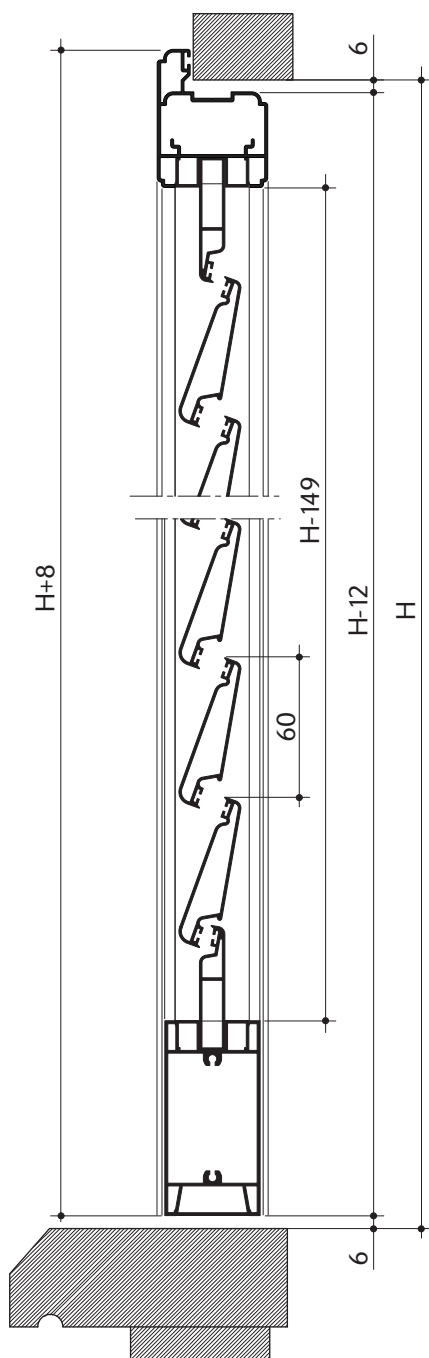

con doga da 9 mm. 10.419

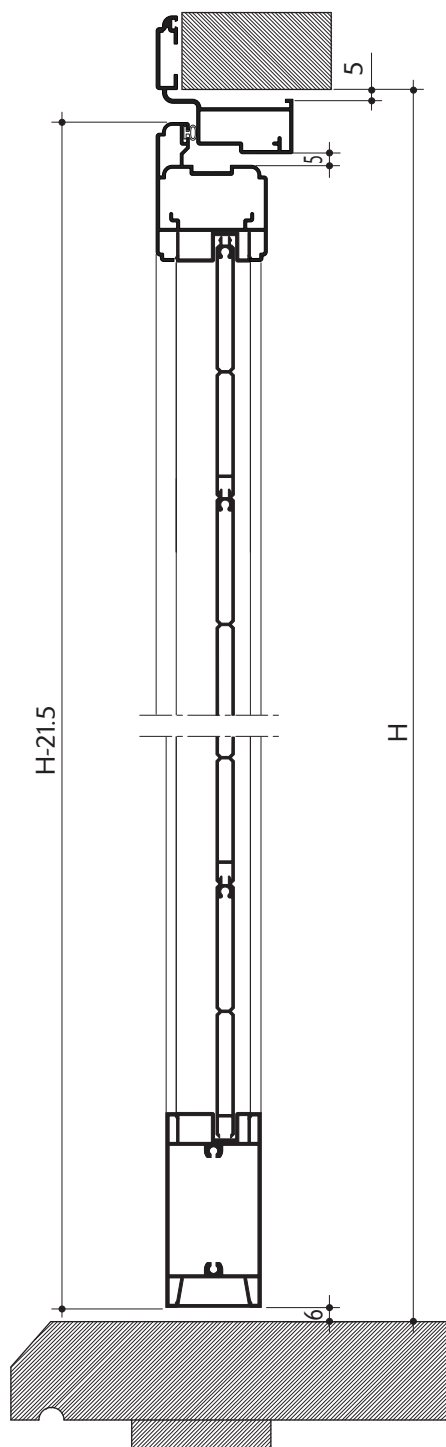


PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	1	10.422 Telaio	
	1		
	1		
	2	10.423 Montante e traverso	
	2		
	2		
	2	10.404 Traverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.407 Porta lamella	
	4		
	$\frac{L/2-120,5}{120} \cdot 2$	10.419 Doga da 9 mm	





ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta per profilato 10.423	4
A105-0421	Squadretta per telaio	2
A105-2006	Squadretta allineamento telaio	2
A226-3G01-XX	Cerniera	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
ANW-095	Coppia tappi per profilato 10.423	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	4H + 1L

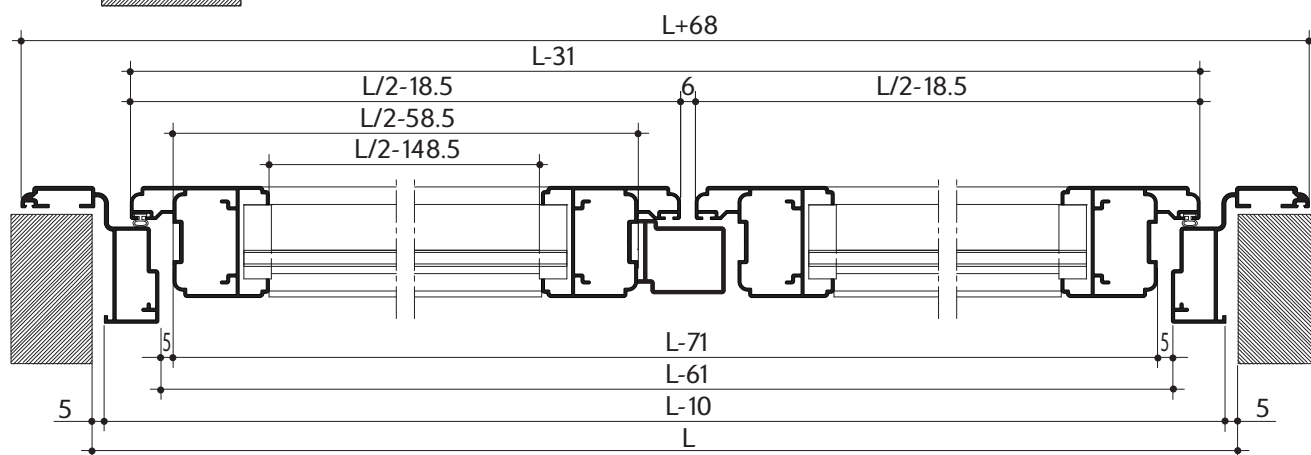



con cornice 10.424 e pannello

PROFILATI


Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	1	10.422 Telaio	
	1		
	1		
	2	10.423 Montante e traverso	
	2		
	2		
	2	10.404 Traverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.424 Cornice per pannelli	
	4		
	2	Pannello	$L = L/2 - 219$ $h = H - 249$

ACCESSORI









ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta per profilato 10.423	4
A105-0421	Squadretta per telaio	2
A105-2006	Squadretta allineamento telaio	2
A605-0427	Squadretta per cornice per pannelli	8
A105-0706	Squadretta di allineamento	16
A226-3G01-XX	Cerniera	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
ANW-095	Coppia tappi per profilato 10.423	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	4H + 1L

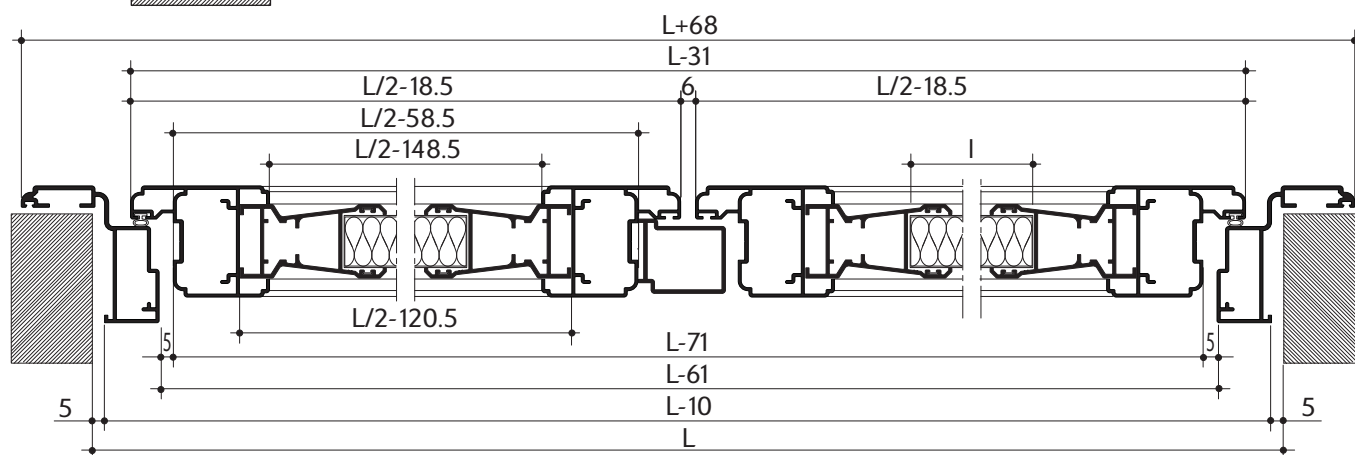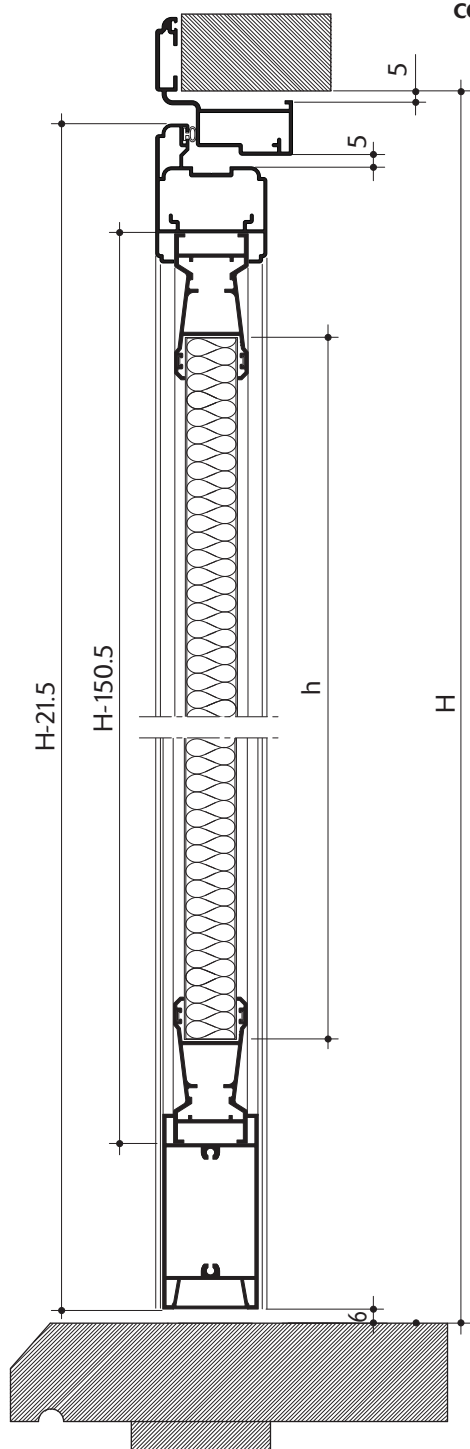

ovalina fissa con
profilo tranciato A10.412T

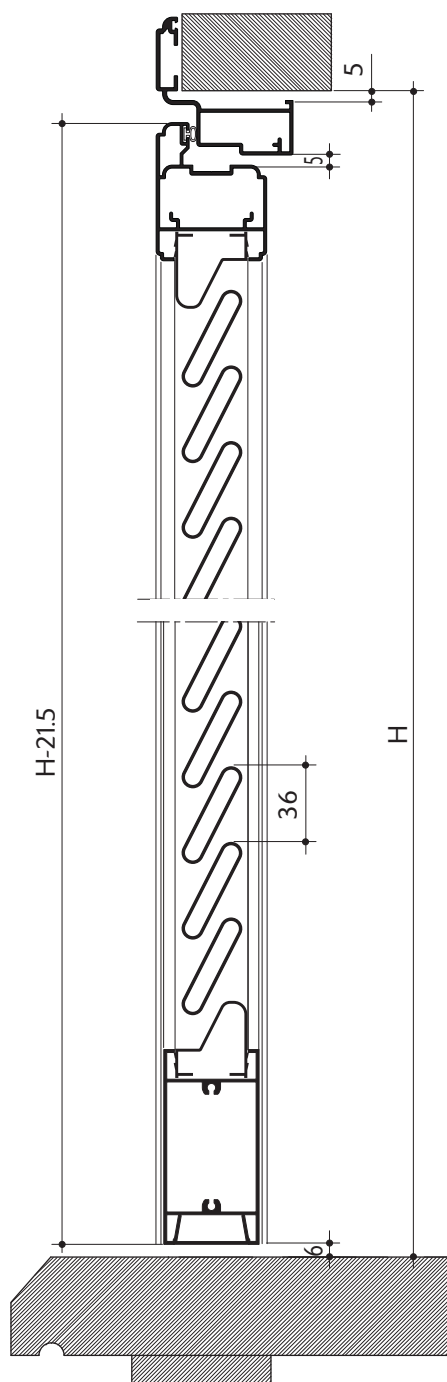


PROFILATI


Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	1	10.422 Telaio	
	1		
	1		
	2	10.423 Montante e traverso	
	2		
	2		
	2	10.404 Traverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.426 Gocciolatoio	
	H-178,5 36	10.406 Lamella	
ACCESSORIO DA ORDINARE CON PROFILI DA VERNICIARE			
 per taglio richiedere schema tecnico	cp. 2	A10.412T Profilo tranciato (considerato accessorio)	

ACCESSORI








ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta per profilato 10.423	4
A105-0421	Squadretta per telaio	2
A105-2006	Squadretta allineamento telaio	2
A226-3G01-XX	Cerniera	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
ANW-095	Coppia tappi per profilato 10.423	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	4H + 1L
A126-3851	Guarnizione ferma ovalina	4H

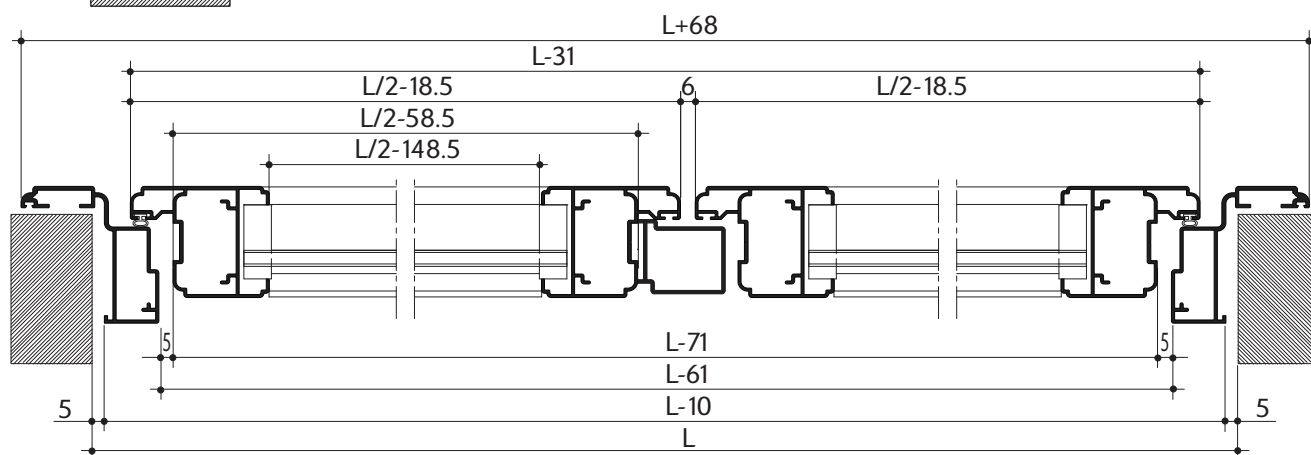

ovalina fissa con
profilo tranciato A10.412T

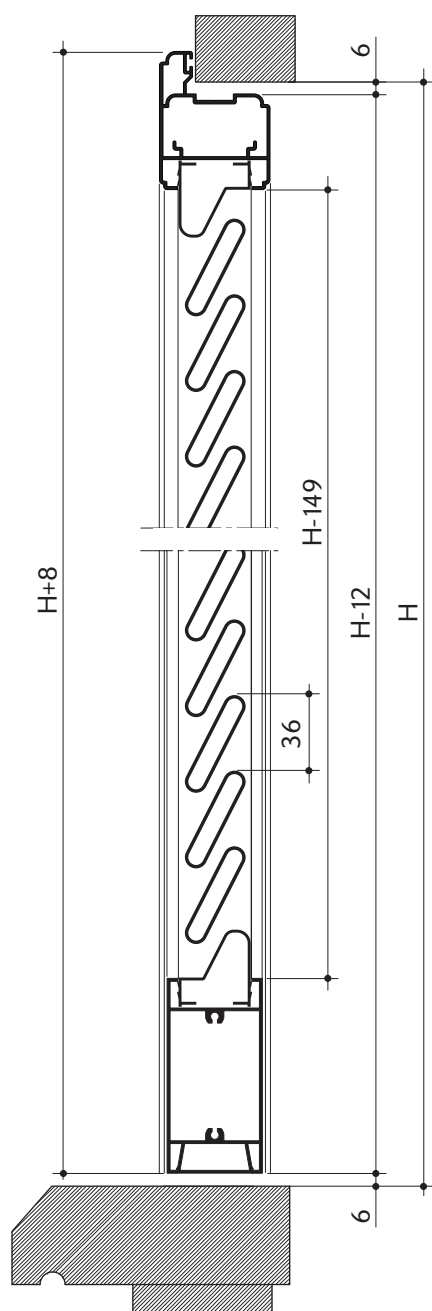



PROFILATI



Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	4	10.423 Montante e traverso	
	4		
	2	10.404 Traverso	
	2	10.416 Cartella	
	1	10.403 Riporto centrale	
	4	10.426 Gocciolatoio	
	$\frac{H-149}{36} \cdot 2$	10.406 Lamella	
ACCESSORIO DA ORDINARE CON PROFILI DA VERNICIARE			
	cp. 2	A10.412T Profilo tranciato (considerato accessorio)	






ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta	4
A300-14142	Bandella regolabile	4
A300-101597	Cardine regolabile con perno sfilabile	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
ANW-095	Coppia tappi per profilato 10.423	2
ANW-064	Tappo antispallatura per prof. 10.404	4
A126-1017	Guarnizione di battuta	1L + 4H
A126-3851	Guarnizione ferma ovalina	4H

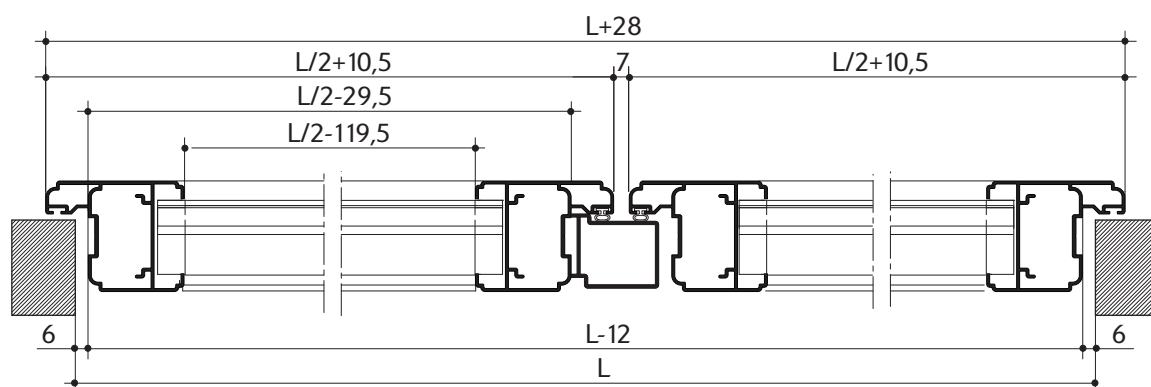

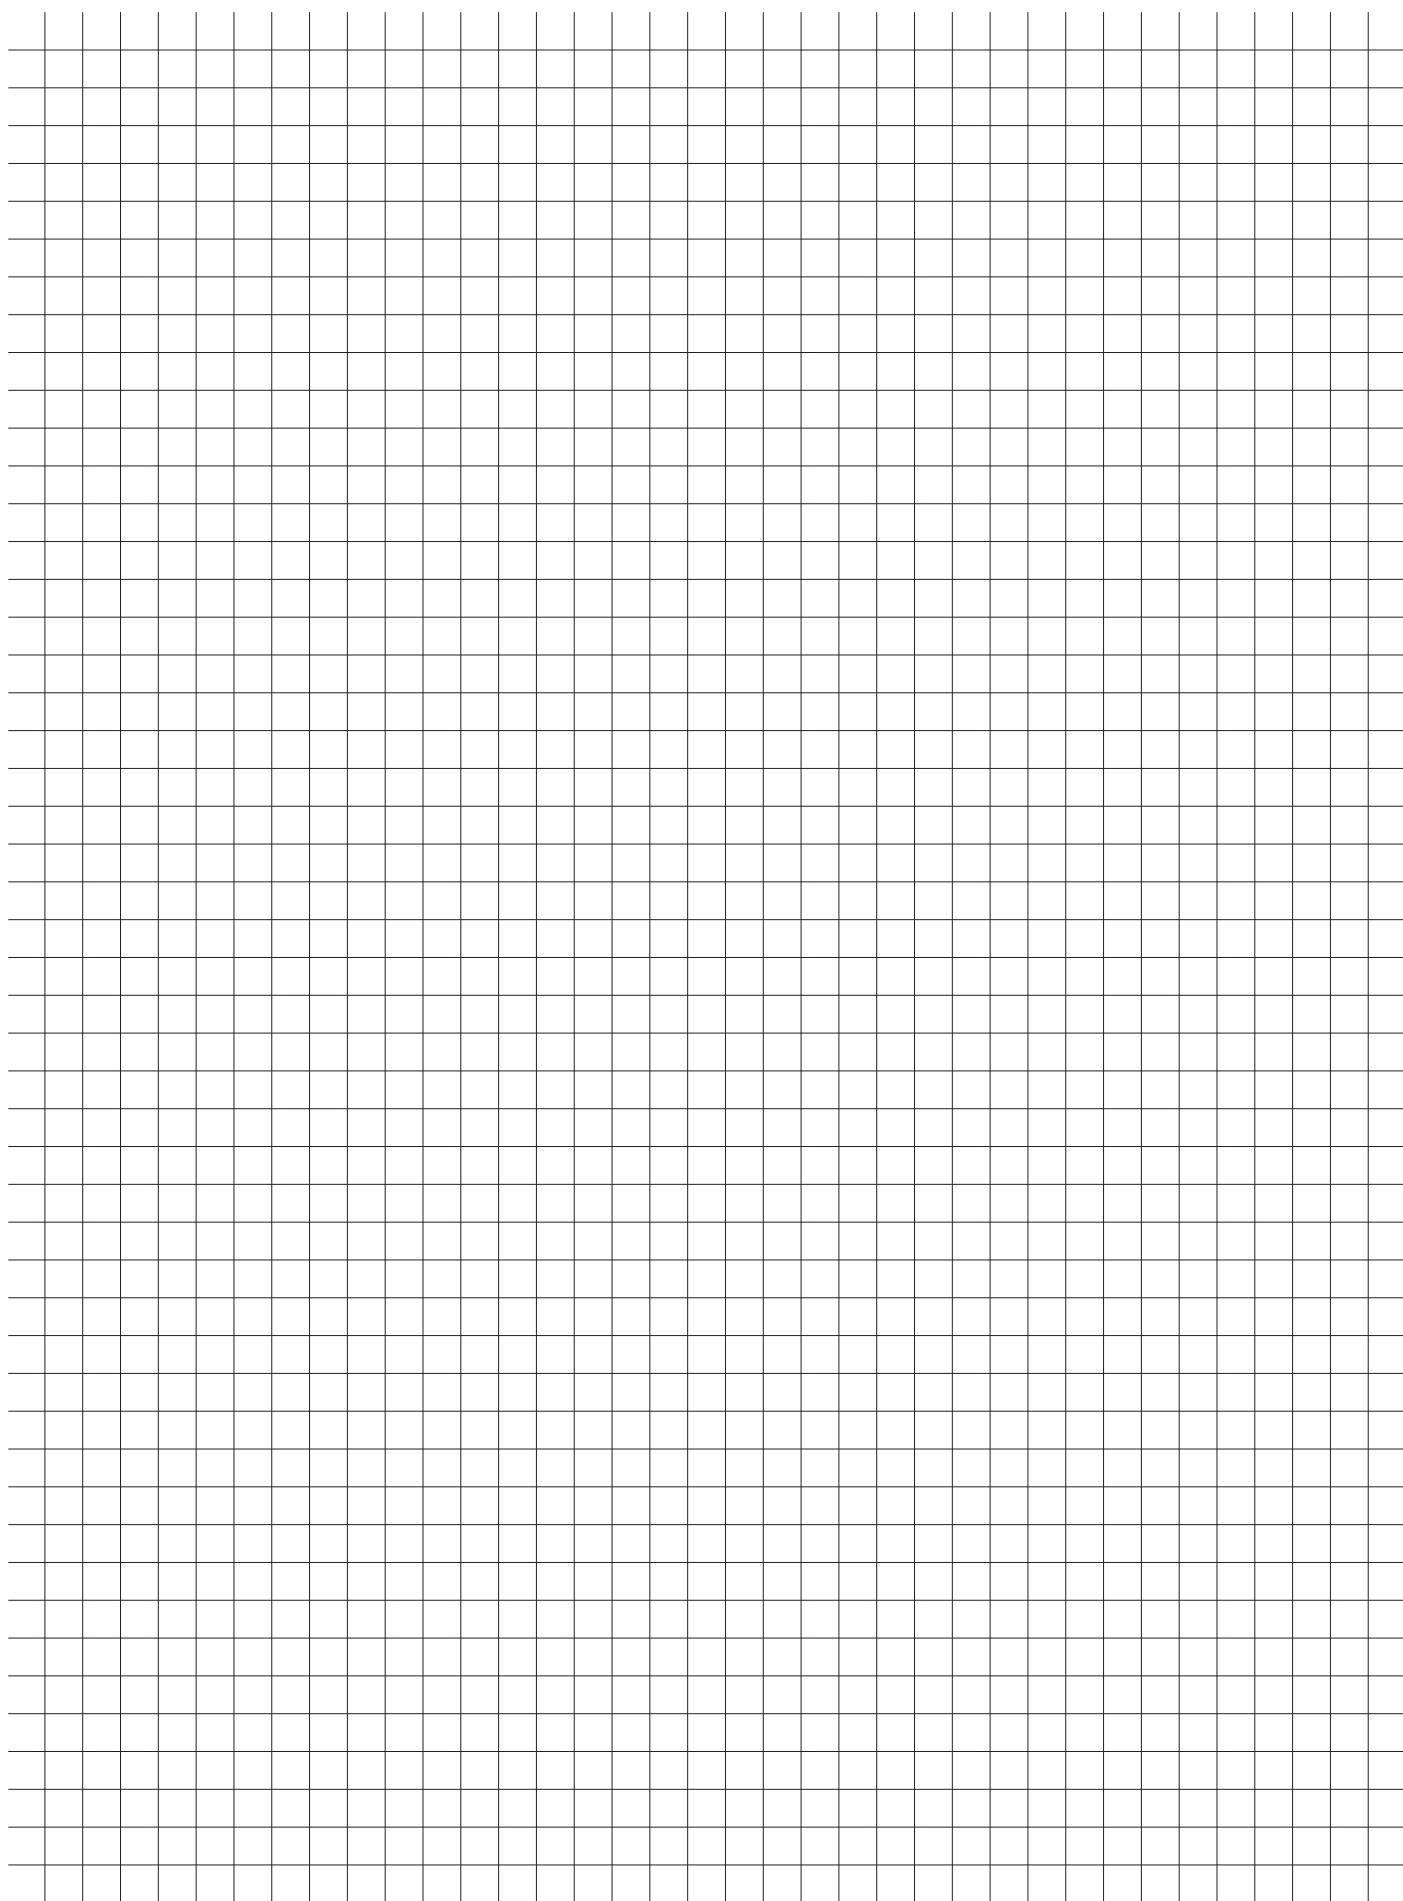

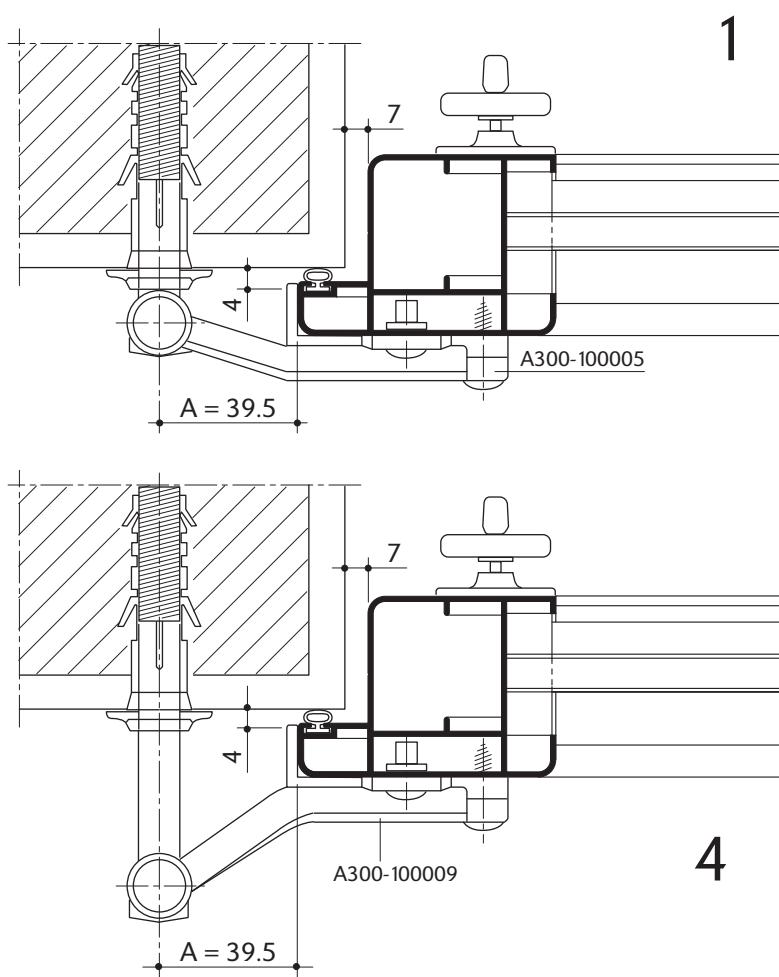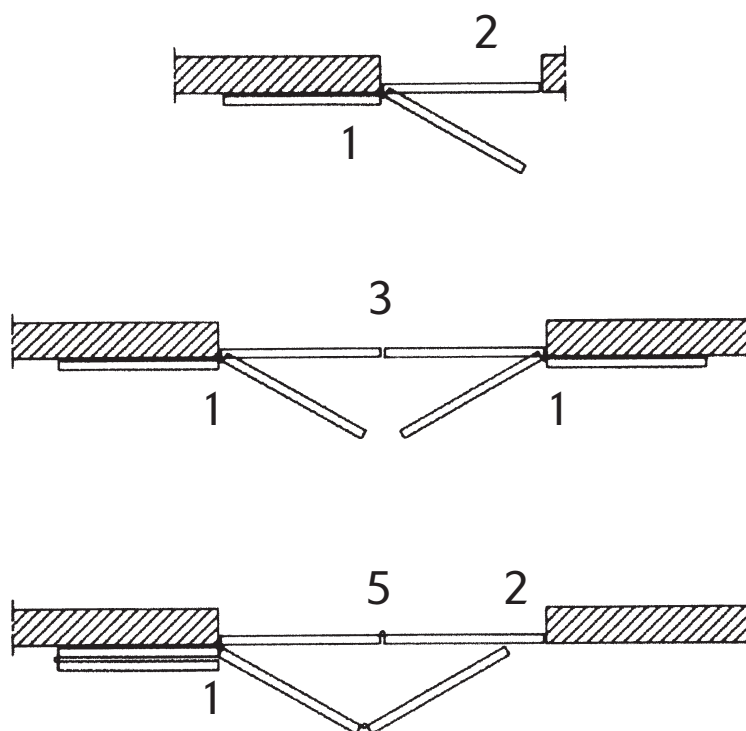

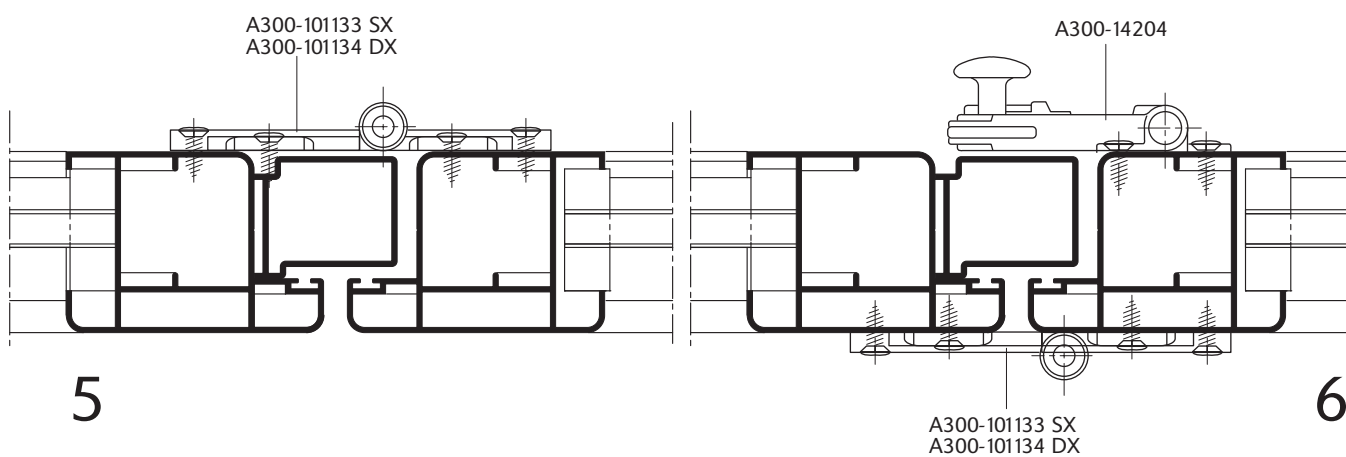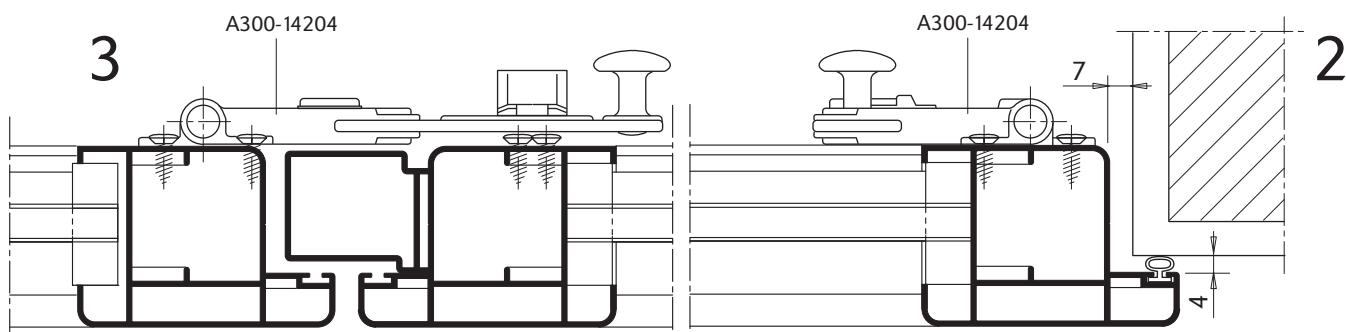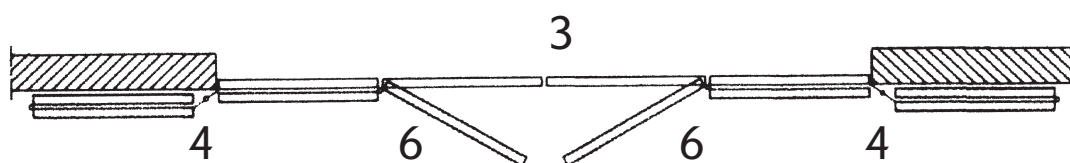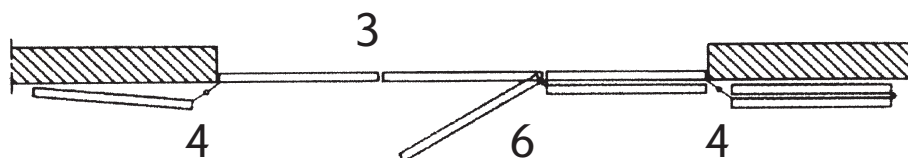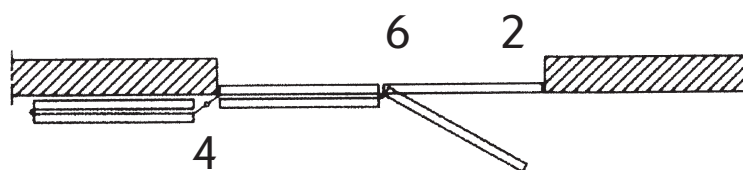

Bandelle in acciaio - montaggio a muro Campi di applicazione

Il programma per montaggio su muro e spalletta rivestita offre la stabilità di una bandella in acciaio ed i vantaggi della possibilità di regolazione!

La regolazione orizzontale consente la correzione degli scostamenti che possono insorgere a causa di:


- imprecisioni nel corso del montaggio
- deformazione dell'anta ("pendente")
- deformazione del mezzo di fissaggio e della ferramenta. Vedi le istruzioni per l'impiego sicuro.

Da osservare in relazione a tutti i successivi diagrammi:

- Le persiane più larghe dei limiti consentiti devono essere realizzate in versione a libro e fissate sul lato cerniera mediante gancio per persiane o fermapersiane per porte.
- Osservare le istruzioni di montaggio per il montaggio su muro. In particolare, prestare attenzione alla posizione corretta del fermapersiana e del paracolpo (vedi pag. 8, punto 6 Montaggio a regola d'arte e della ferramenta per persiane).
- La resistenza dell'ancoraggio nella muratura è responsabilità del serramentista e/o posatore. Impiegare un adeguato sistema di fissaggio (ad es. tassello chimico) alla muratura ed eseguire un montaggio a regola d'arte. Per poter effettuare una corretta scelta del fissaggio è necessario conoscere tutti i fattori che ne condizionano la sua applicazione.
- La lunghezza di appoggio S dipende dal fissaggio del perno e dalla natura dell'opera muraria, dall'intonaco e dall'isolamento – vedi il grafico "Lunghezza di appoggio del perno"
- Per le persiane con bandelle in acciaio vige la seguente eccezione: in caso di persiane con peso complessivo pari a max. 30 kg, la distanza del fermapersiana dal fulcro della cerniera deve corrispondere ad almeno 230 mm. In tal modo è consentito anche l'utilizzo del fermapersiana tipo comfort, indipendentemente dalla larghezza della persiana.

Diagrammi per determinare le dimensioni del battente consentite*

Larghezza totale massima per persiana del peso di **18 kg/m²**

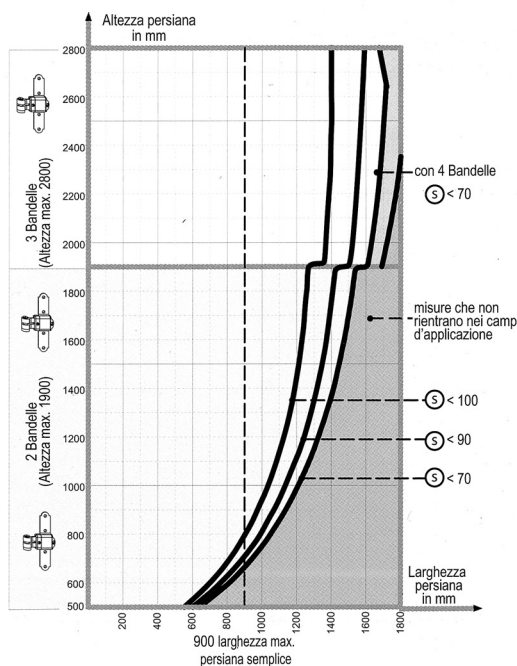

* Valide per i seguenti articoli:




- Cardini su piastra per bandelle in acciaio
- Cardini per montaggio su muro M12 con regolazione laterale
- Cardini per montaggio su muro M12, Ø 22
- Cerniere centrali in acciaio



Nel caso di utilizzo di **bandelle lunghe**, il peso anta non può superare i 60 kg!

Nel caso di **montaggio su spalletta rivestita** la larghezza massima per escuzioni a libro corrisponde alla linea $s < 70$.

Montaggio della ferramenta per persiane

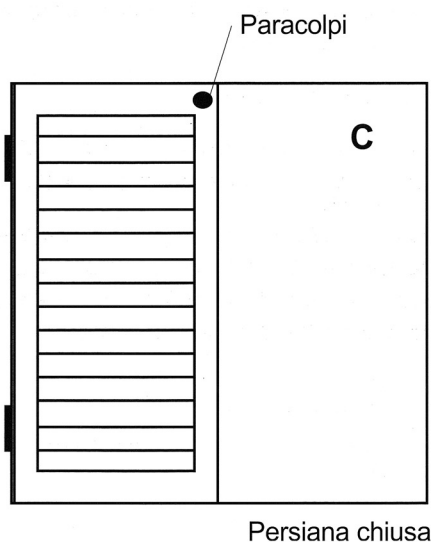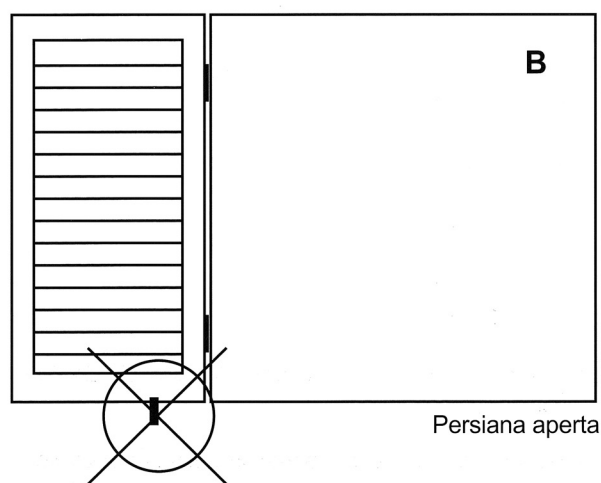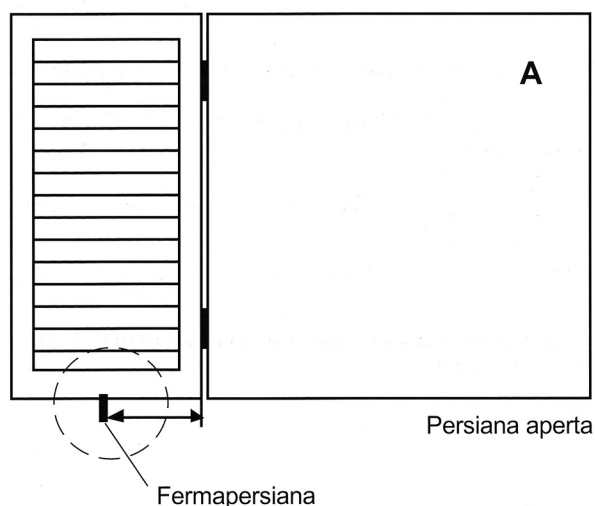

Montaggio a regola d'arte della ferramenta per persiane

Il montaggio della ferramenta per persiane deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. A tale proposito devono essere osservate le istruzioni d'uso (vedi il punto 4. Informazioni sul prodotto).

Attenzione: Il mancato rispetto dei seguenti punti può determinare l'insorgenza dei danni indicati al punto 2. Impiego errato, incluso il rischio di gravi lesioni alle persone e di ingenti danni materiali.


- In ogni foro delle guarniture di ferramenta deve essere collocato un mezzo di fissaggio, atto a garantire un ancoraggio sufficiente al sottofondo.
- I fermapersiane devono essere montati ad una distanza corrispondente almeno alla metà della larghezza della persiana (dal fulcro della cerniera! – vedi figure A + B). La mancata osservanza di queste istruzioni può determinare la rottura della ferramenta, nonché il rischio di danni a persone e cose in seguito al crollo delle persiane. Dopo il montaggio assicurarsi del buon funzionamento del fermapersiana.
- Per le persiane alla Padovana e Vicentina vige la seguente eccezione: in caso di persiane con peso complessivo pari a max. 20 kg, la distanza del fermapersiane dal fulcro della cerniera deve corrispondere ad almeno 230 mm. In tal modo è consentito anche l'utilizzo del fermapersiane tipo comfort, indipendentemente dalla larghezza della persiana.
- È necessario evitare, mediante l'impiego di un paracolpi, che la persiana sbatta nella parte superiore in fase di aggancio del fermapersiane (vedi figura C).
- Per le persiane pesanti è da prevedere un abbassamento del relativo margine libero. Per tale motivo, nella parte inferiore della persiana, ed in particolare in caso di persiane a libro, deve essere prevista una distanza sufficiente.
- La resistenza dell'ancoraggio nella muratura è responsabilità del serramentista e/o posatore. Impiegare un adeguato sistema di fissaggio (ad es. tassello chimico) alla muratura ed eseguire un montaggio a regola d'arte. Per poter effettuare una corretta scelta del fissaggio e necessario conoscere tutti i fattori che ne condizionano la sua applicazione.

Regolazione cardini e bandelle


Regolazione della bandella




Le regolazioni sui meccanismi devono essere effettuate solo da personale competente.




GR. 0



con chiave brugola da 4




GR. 1-3





con chiave brugola da 4

Regolazione del gomito




con chiave brugola da 4





con chiave brugola da 4

Regolazione del cardine





con chiave brugola da 4



con chiave da 13

Regolazione del fermo a scatto e del fermapersiana

- 1 Sbloccare
- 2 Regolare
- 3 Bloccare



con chiave brugola da 4

Indicazioni sul trattamento della superficie e sulla corrosione

- Tutti i componenti della ferramenta per persiane hanno subito un trattamento della superficie secondo le più moderne tecniche.
- In presenza di agenti esterni come scarichi industriali o di ambienti dove vengono liberate sostanze aggressive, la superficie trattata può danneggiarsi.
- In presenza di graffiature o altri danni alla superficie non è più garantita la protezione anticorrosiva.
- **Pulizia:** Vanno impiegati solo detersivi e prodotti di pulizia che non compromettano lo strato anticorrosione della ferramenta.




In presenza di vento la persiana deve risultare completamente aperta o chiusa.


Con vento di forte intensità non aprire o chiudere la persiana!

Sporgenza art. A300-14142


**Lavorazione per inserimento
bandella regolabile a scomparsa
art. A300-14142**

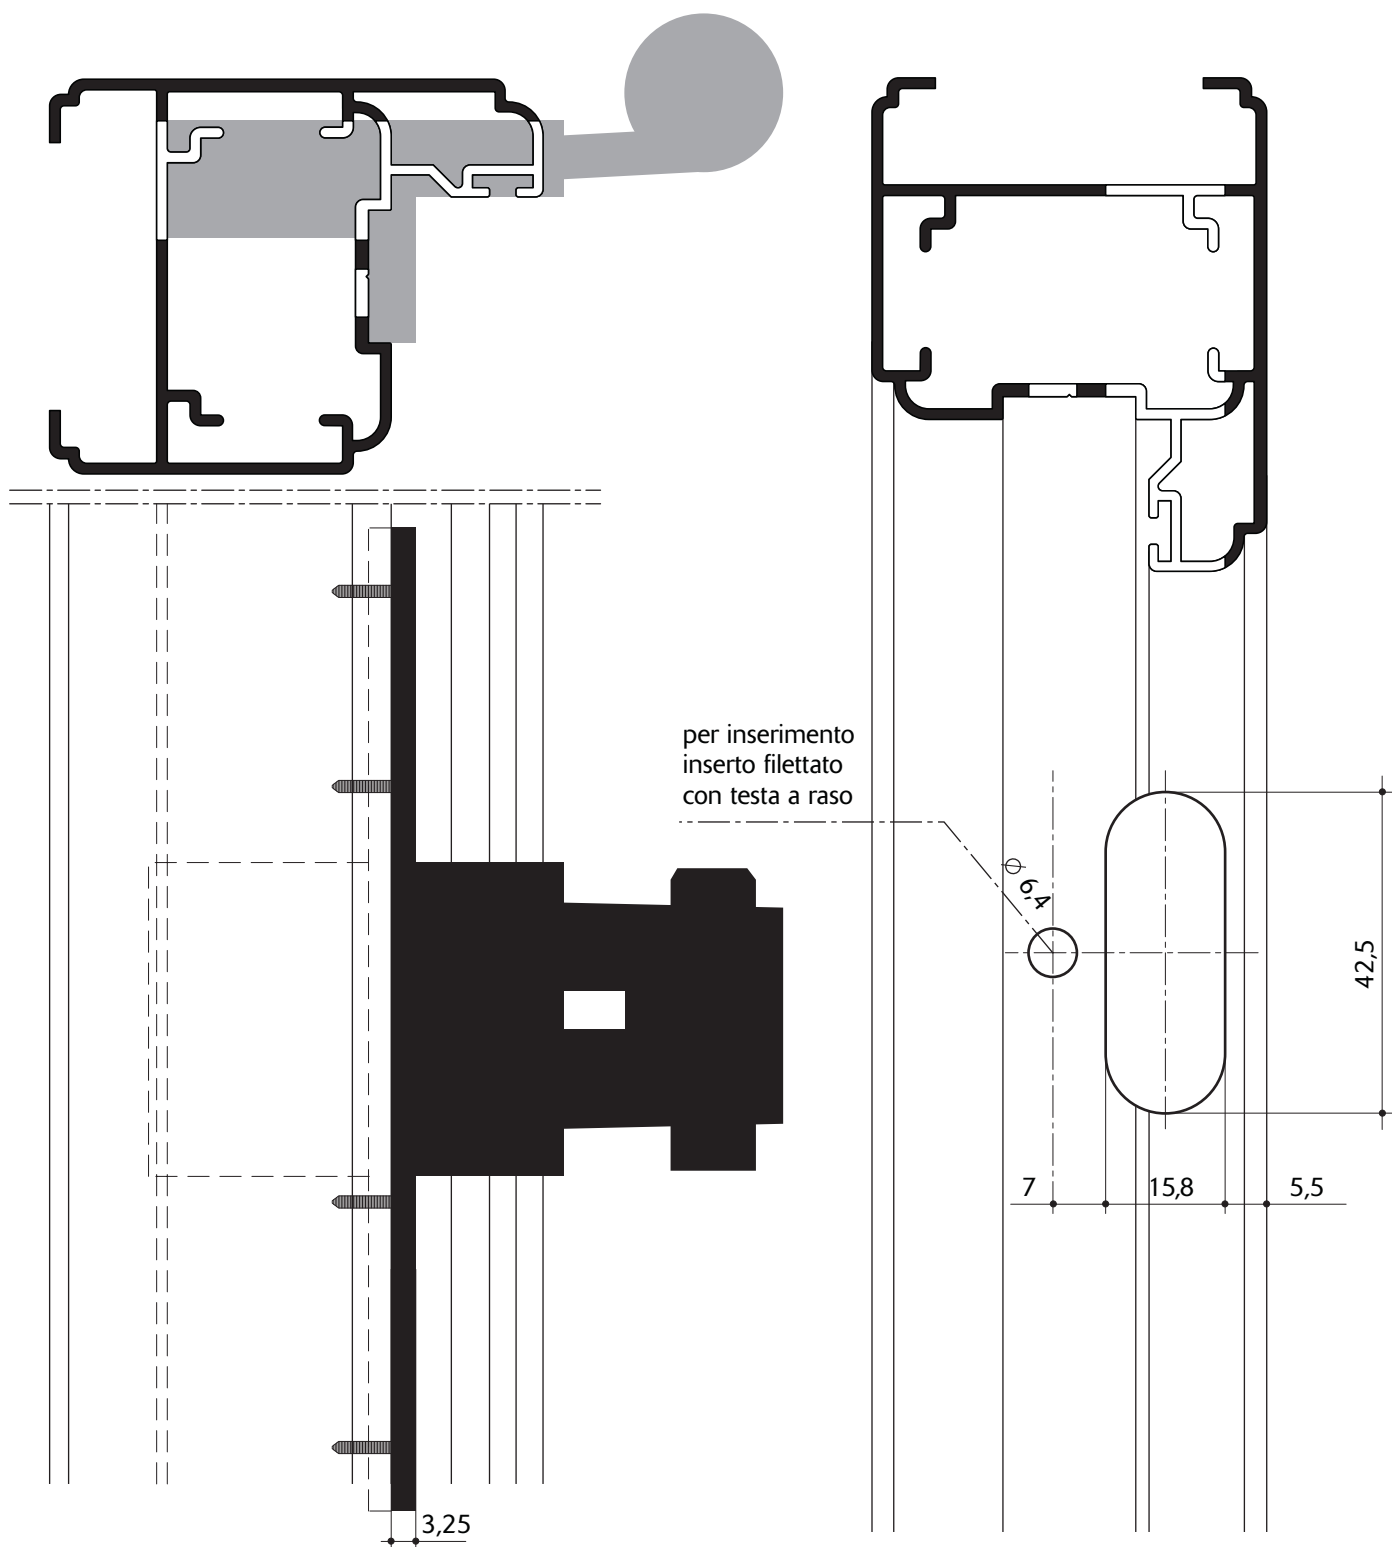

**Lavorazione per inserimento
cerniere regolabili a scomparsa
A267-196354 / A267-196327 / A267-196353**

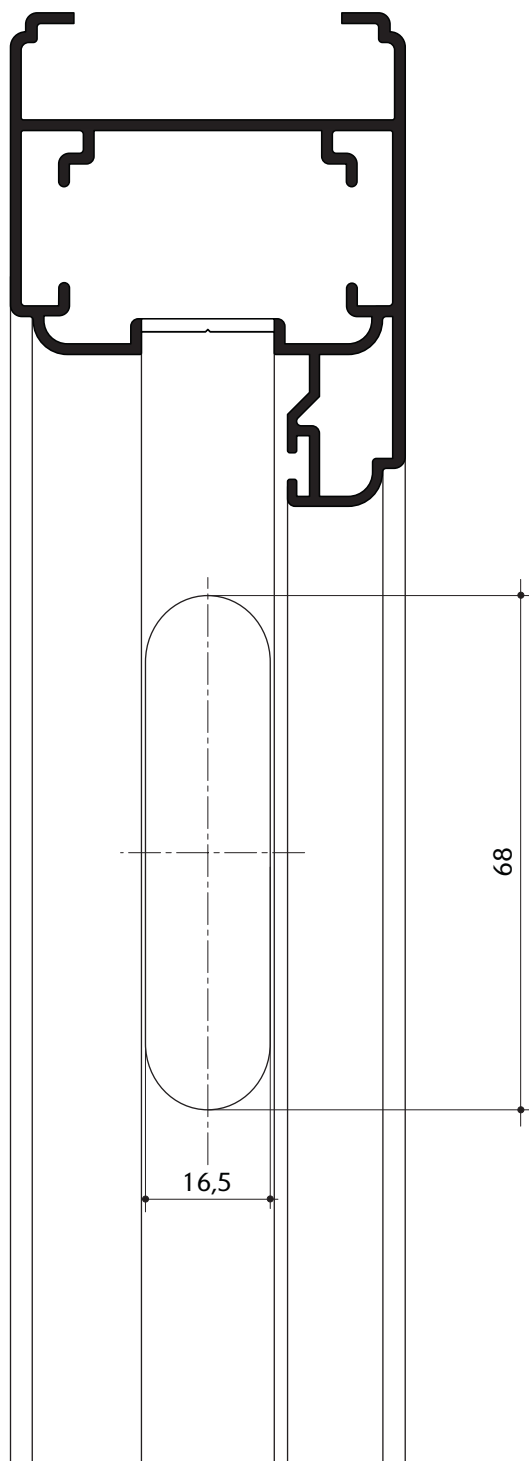


art. A300-100005 e similari

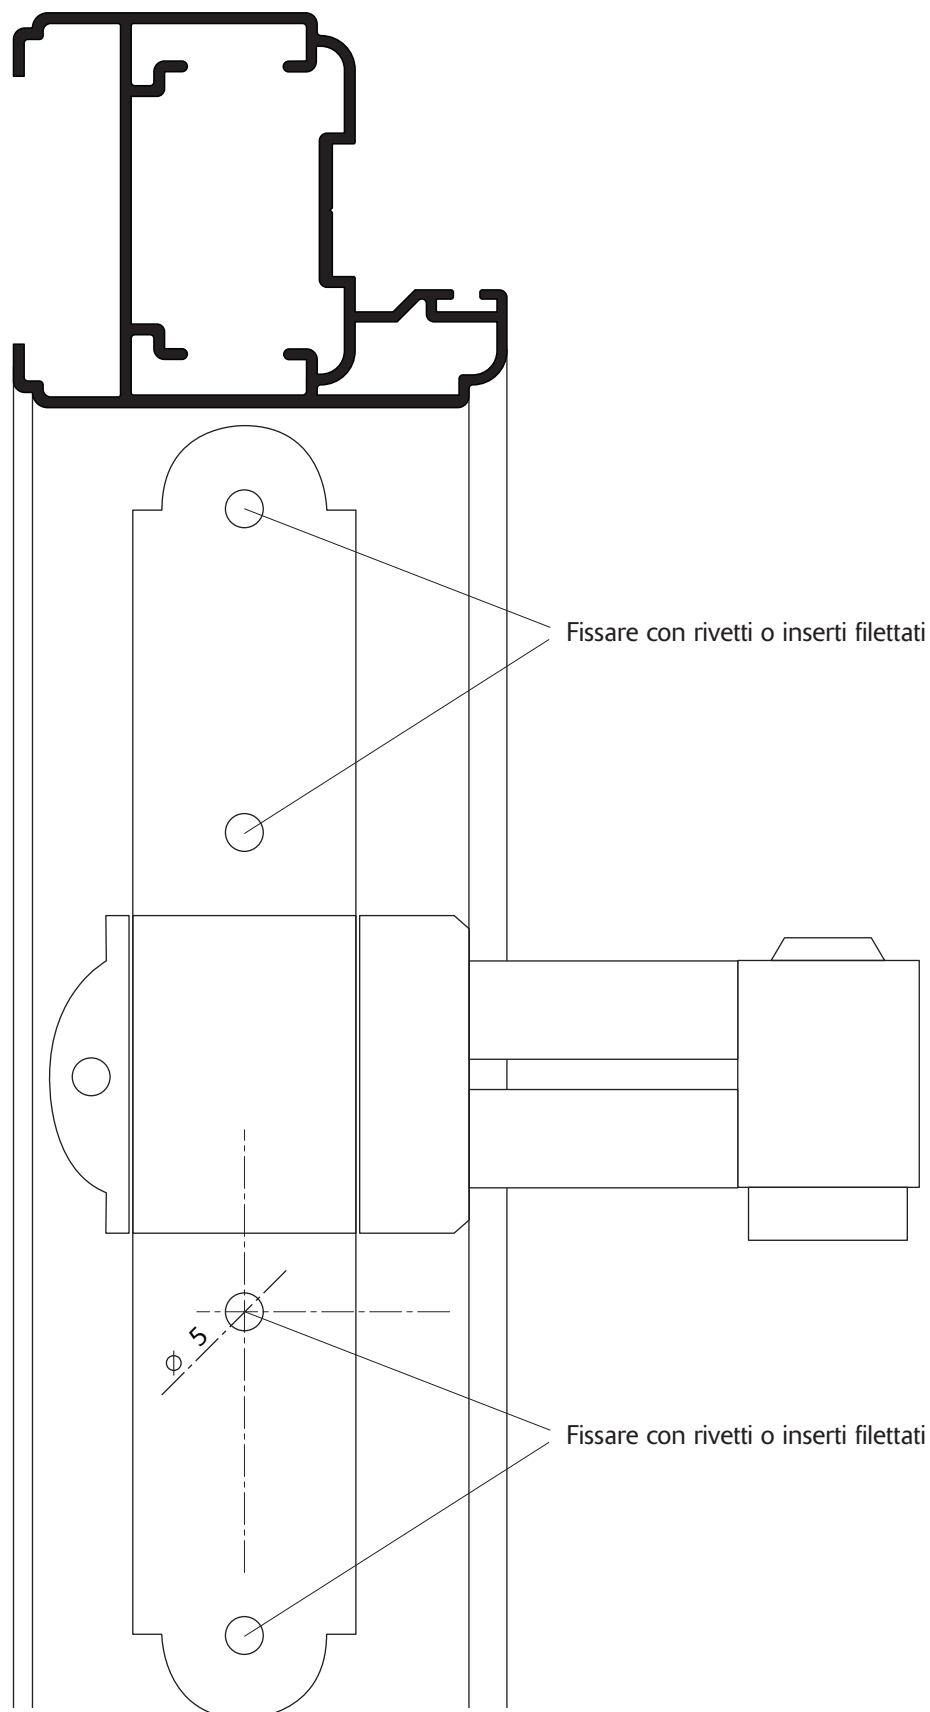




Profilati Brescia Sistemi

Serie SC (*SCURO*) *da pag. 59 a pag. 83*

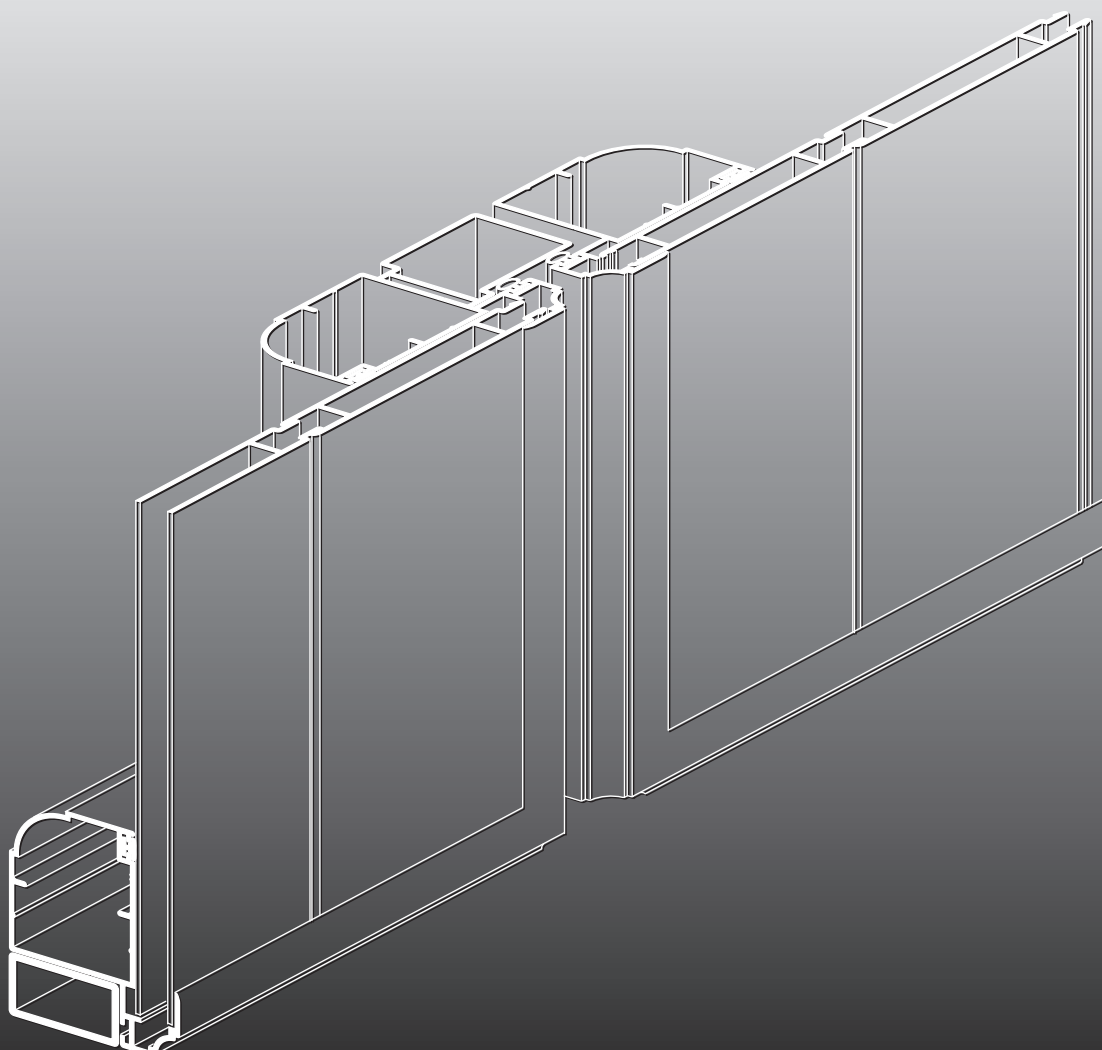

10.400

Peso 1107 gr/m
Controtelaio GHOST
per fissaggio persiane
su muratura con cappotto
vedi pag. 67 ÷ 70



10.449

Peso 1089 gr/m
Semidoga per scurone
con scandola




10.403

Peso 512 gr/m
Riporto centrale




10.430

Peso 1452 gr/m
Telaio fisso con aletta
battuta L 80 mm



10.422

Peso 1001 gr/m
Telaio fisso



10.442

Peso 633 gr/m
Fascia



10.443

Peso 418 gr/m
Tubolare finitura anta




10.444

Peso 1017 gr/m
Anta scuro



10.445

Peso 753 gr/m
Anta scurone con scandola




10.446

Peso 1107 gr/m
Scandola



10.448

Peso 645 gr/m
Doga



10.447

Peso 915 gr/m
Semidoga per scurone
con scandola

SOSTITUITO DA 10.449




A105-0360
Squadretta




A105-0410
squadretta per 10.445



A105-0421
Squadretta per telaio 10.422



A105-2006
Squadretta di allineamento
per telaio 10.422



A126-1017
Guarnizione di battuta



A306-1411
Tappo per profilato
(tubo 35x20)



A126-6062
Coppia tappi per profilato
(riporto centrale)
10.403



A300-14140
Cardine a muro con regolazione laterale
L = 147 mm - M12 (nero)



A300-101597
Cardine a muro con regolazione in altezza
e perno sfilabile
L = 145 mm - M12 (nero)



A300-42308
Tassello a muro
L = 140 mm
(punta ø 16)



A300-101596
Cardine a muro con regolazione in altezza
e perno sfilabile
L = 100 mm - M12 (nero)



A300-42306
Tassello a muro
L = 100 mm
(punta ø 16)



A300-441782
Spessore da 1 mm per cardine a piastra
A300-202224



A300-202224
Cardine a piastra per bandelle in acciaio
(sostituisce A300-3577)



A300-100000

Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 2 mm; A = 16 ÷ 24 mm

(sostituisce A300-3598)



A301-1002

Boccola per perno ø 12 mm
in abbinamento all'art. A301-1000-08



A300-100005

Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 2 mm; A = 37 ÷ 45 mm

(sostituisce A300-3603)



A301-1003

Rivetti per fissaggio



A300-100003

Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 19 mm; A = 16 ÷ 24 mm



A226-3G01-XX

Cerniera in alluminio



A300-100008

Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 19 mm; A = 37 ÷ 45 mm



A226-3G08-XX


Cerniera in alluminio tre ali



A300-100009


Bandella regolabile a croce
in acciaio
L 32 ÷ 55 mm;
A = 37 ÷ 45 mm

(sostituisce A300-3604)



A300-101133


Cerniera centrale a croce sinistra



A300-14142


Bandella regolabile a scomparsa
mod. Monza
per profilo 10.423

(sostituisce A307-4250)



A300-101134

Cerniera centrale a croce destra



A301-1000-08

Cerniera per scuro e
ristrutturazioni
std. verniciato nero


**N.B. A richiesta verniciate
colori vari min. 50 pz.**



Persiana Serie SC

A308-1419-08

Cerniera superiore destra nera




VISTA ESTERNA



A308-1459-08

Cerniera superiore sinistra nera




VISTA ESTERNA



A308-1120-08

Cerniera reversibile nera



VISTA ESTERNA



A309-4200

Cardine per A301-1000-08 e cerniere A308.....
(completo di rondella antisfilamento)



A267-95772

Cerniera per persiana 10.423
per scuro 10.444
per scandola 10.445
da abbinare agli articoli:
A267-59071
A267-90420
A267-90421




A267-59071

Cerniera, per telaio 10.422,
con regolazione in altezza e vite di sicurezza
antisfilamento.




A267-90420

Cardine a muro L. 90 mm
con regolazione in altezza
e vite di sicurezza antisfilamento.



A267-90421

Cardine a muro L. 150 mm
con regolazione in altezza
e vite di sicurezza antisfilamento.

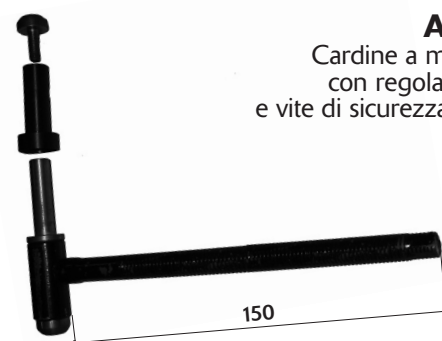

CERNIERE PER APERTURA A LIBRO

A267-130590

Cerniera per apertura a libro montata a telaio con regolazione in altezza e vite di sicurezza antisfilamento.



A267-96131

Cerniera per apertura a libro montata sulle ante portanti



A267-97790

Cerniera per apertura a libro montata fra anta e anta con regolazione in altezza e vite di sicurezza antisfilamento.



CERNIERE REGOLABILI A SCOMPARSA

A267-196354

Cerniera a scomparsa regolabile in alternativa alla A267-95772



A267-196327

Cerniera a scomparsa regolabile in alternativa alle A300-100000 e A300-14142
A = 16 ÷ 24 mm



A267-196353

Cerniera a scomparsa regolabile in alternativa alla A300-100005
A = 37 ÷ 45 mm



Soluzione per anta H max cm 230


A300-14154

Spagnoletta universale




A300-44285

Asta di chiusura (nero) Ø 9 mm
L = 1600 mm




A300-94101

Asta di chiusura (nero) Ø 9 mm
L = 2400 mm



A300-94098

Asta di chiusura (nero) Ø 9 mm
L = 3200 mm



A300-43648

Guida asta (nero)



A300-14210

Piastra di chiusura
superiore e inferiore
(nero)



Soluzione per anta H superiore cm 230


A267-53006

Spagnoletta di chiusura




A267-87020

Asta di chiusura (nero) Ø 10 mm
L = 1600 mm




A267-87030

Asta di chiusura (nero) Ø 10 mm
L = 2000 mm



A267-87055

Asta di chiusura (nero) Ø 10 mm
L = 3200 mm



A267-53018

Passanti guida asta



A267-88405

Incontro superiore regolabile
soluzione a telaio



A267-88305

Incontro superiore regolabile
soluzione a muro



A267-53024

Piastra di chiusura ad angolo
(incontro doppio)



Persiana Serie SC

A300-14474

Fermapersiana (nero)
spessore (41 - 65 mm)




A300-14094

Fermapersiana (nero)
spessore (116 - 140 mm)




A300-X43000

Fermapersiana angolare a leva
con molla, per anta singola



A300-454470

Fermapersiana angolare a leva
con molla, per anta doppia




N.B.: ① per schede tecniche
vedi pag. 53 ÷ 55
 ② per lavorazioni cerniere regolabili
a scomparsa vedi pag. 57

GHOST

..IL CONTROTELAIO NASCOSTO
Mod. Dep. MI2010U000308


Distanziale
Tubetto in alluminio
20x20 sp.2



Profilo
Art. 10.400
Peso 1107 gr/m



Squadretta
Art. A105-0421



Rinforzo
Art. A267-0886

Zanca per persiane
e scuri con cardini



Art. A267-0885
Vedi pag. 68

Zanca per persiane
e scuri con cardini



Art. A267-0889
Vedi pag. 69

Zanca per persiane
e scuri con telaio



Art. A267-0888


Zanca di rinforzo
per art. A267-0888
A267-0885



Art. A267-0887


Soluzione 1 montaggio Ghost

Valida anche per Persiana Serie ST (storica) vedi pag. 16

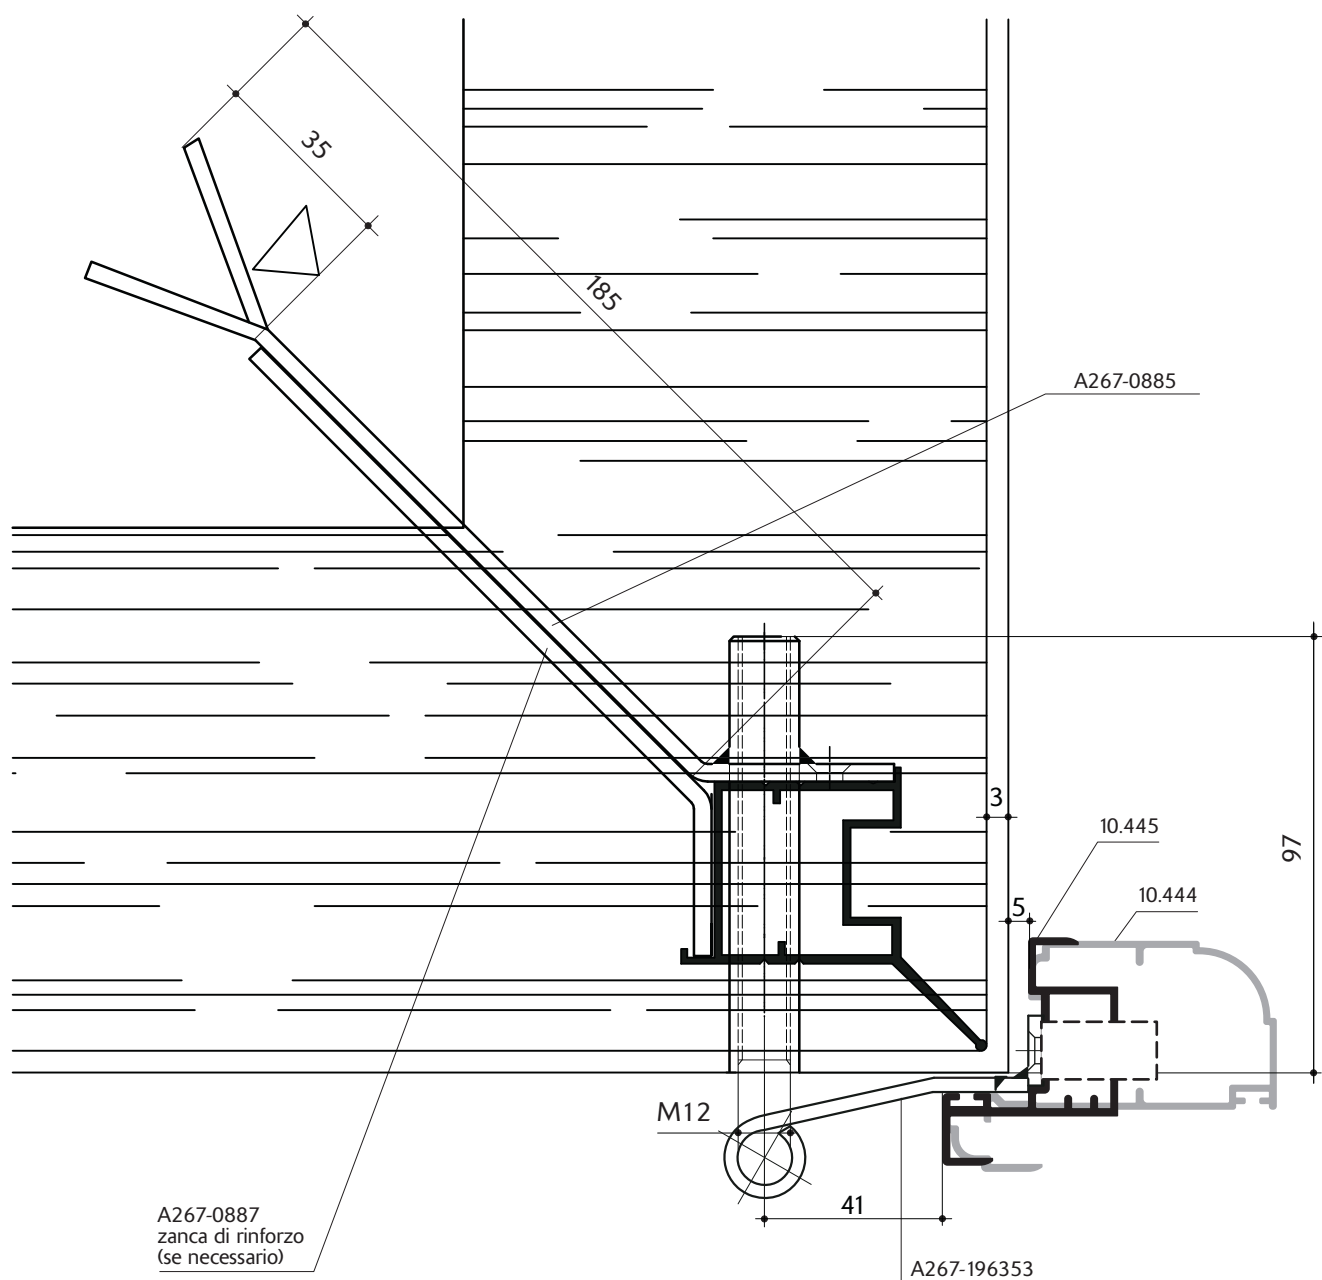


Soluzione 2 montaggio Ghost


Valida anche per **Persiana Serie ST** (storica) vedi pag. 17

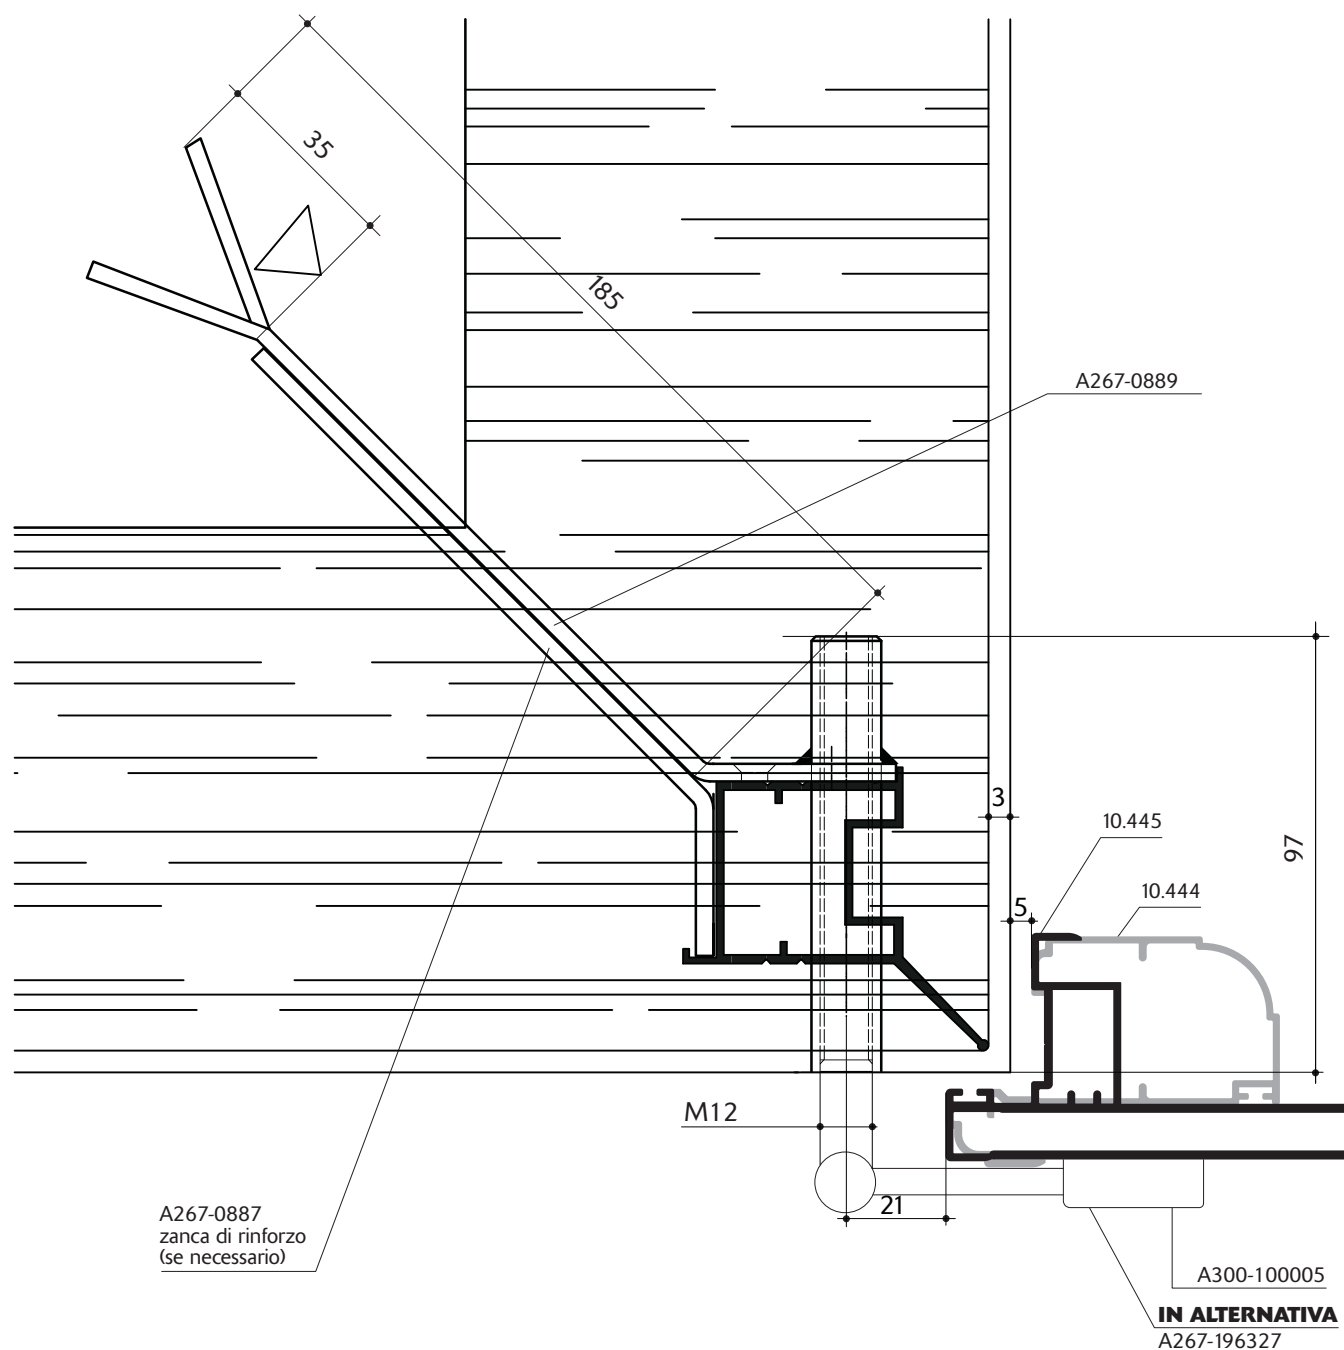

Soluzione 3 montaggio Ghost


Valida anche per Persiana Serie ST (storica) vedi pag. 18

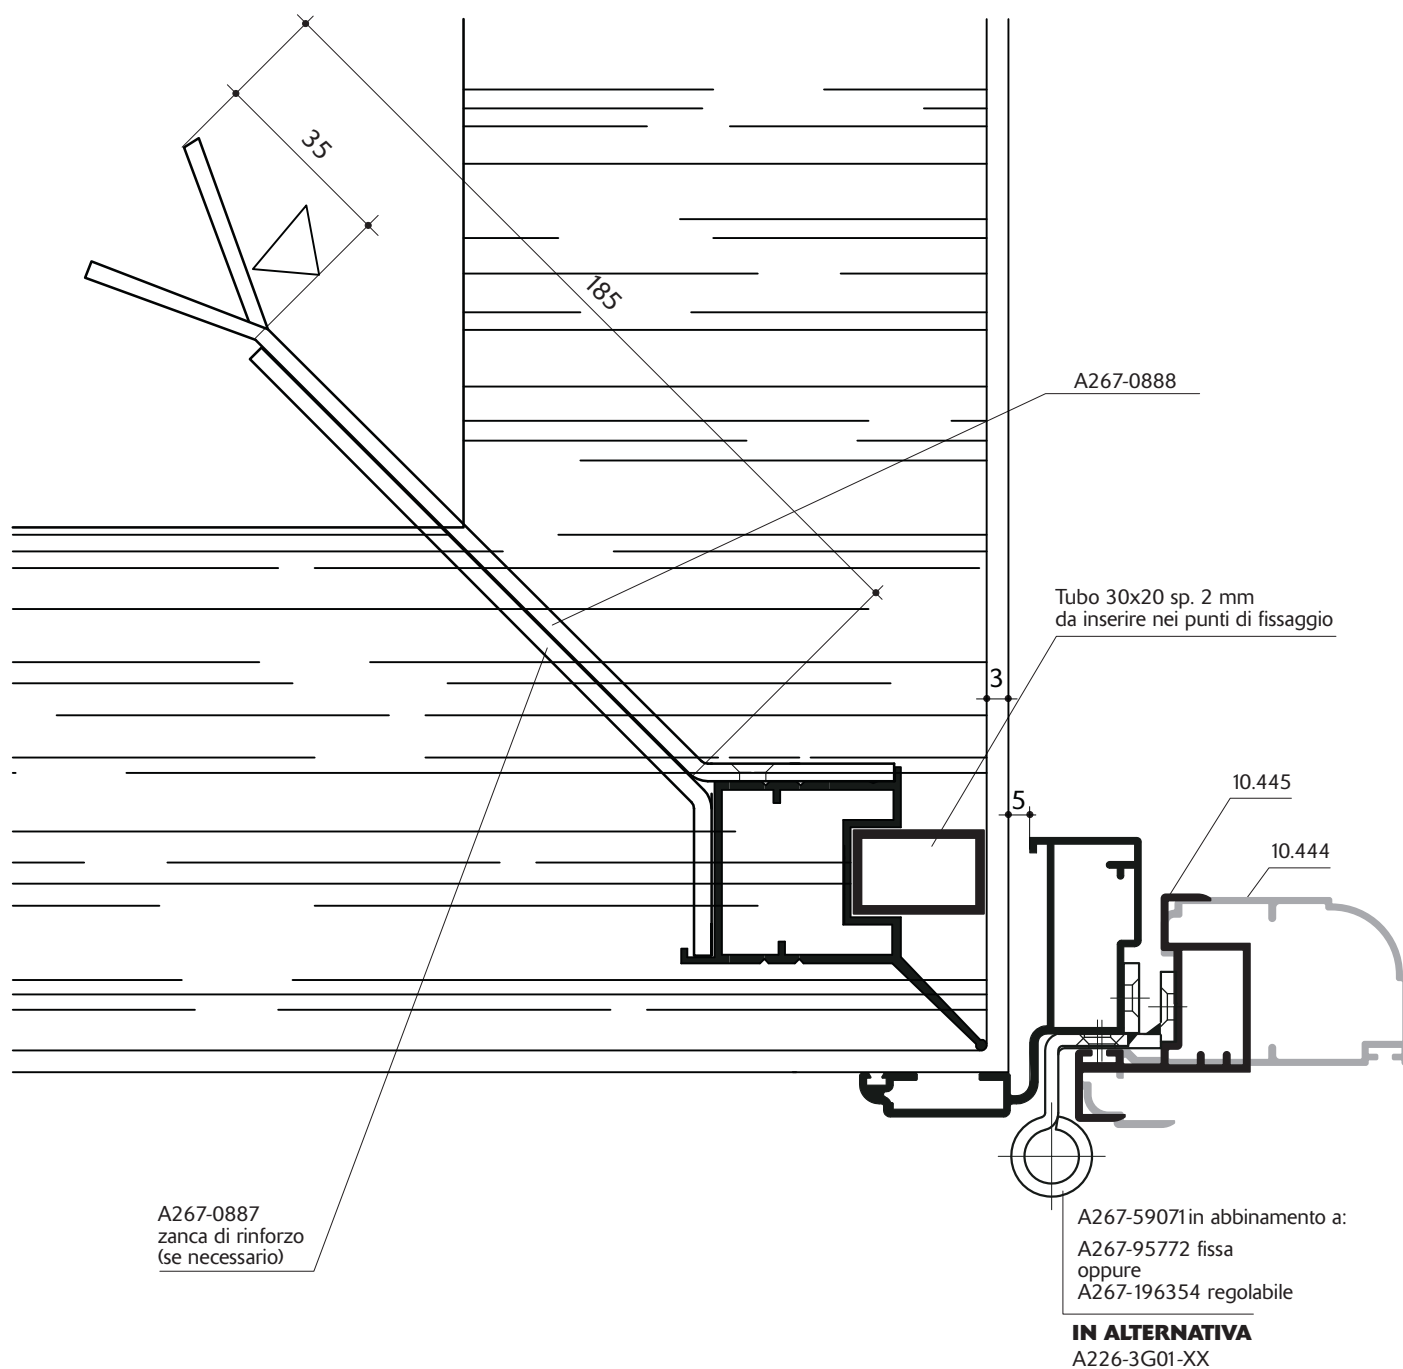

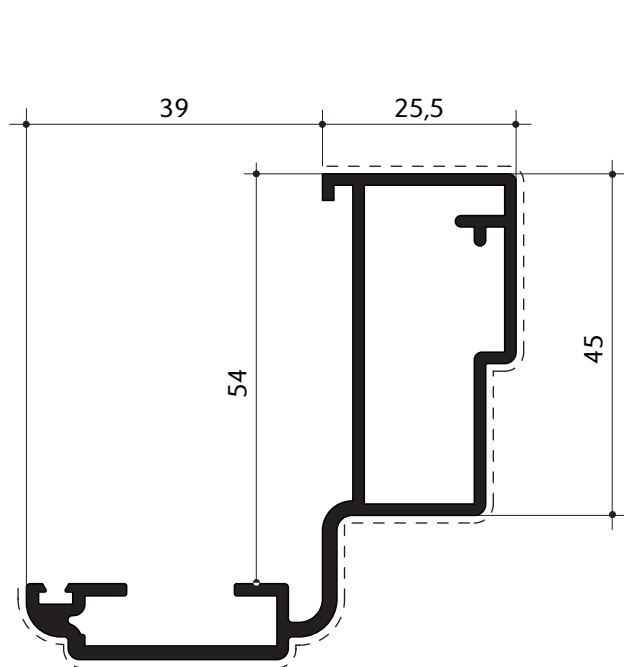


10.422

Peso 1001 gr/m
sup. vista: mm 166

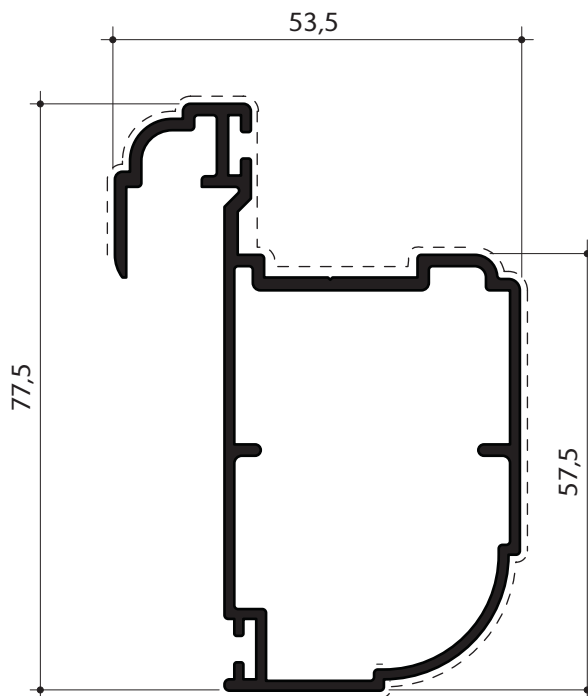


10.444

Peso 1017 gr/m
sup. vista: mm 185

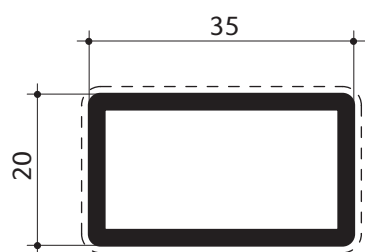


10.443

Peso 418 gr/m
sup. vista: mm 110

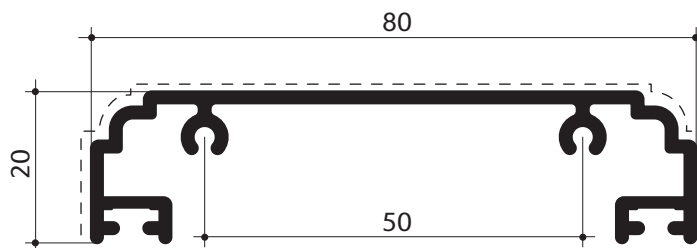


10.442

Peso 633 gr/m
sup. vista: mm 115

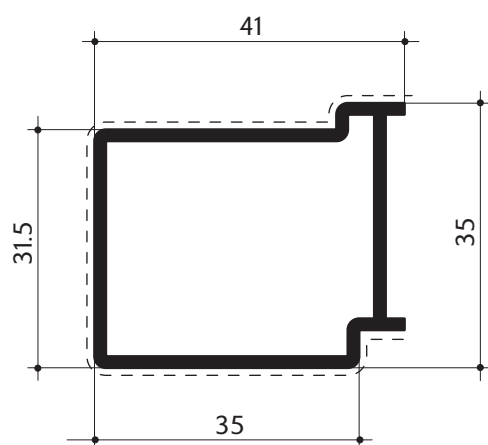


10.403

Peso 512 gr/m
sup. vista: mm 122

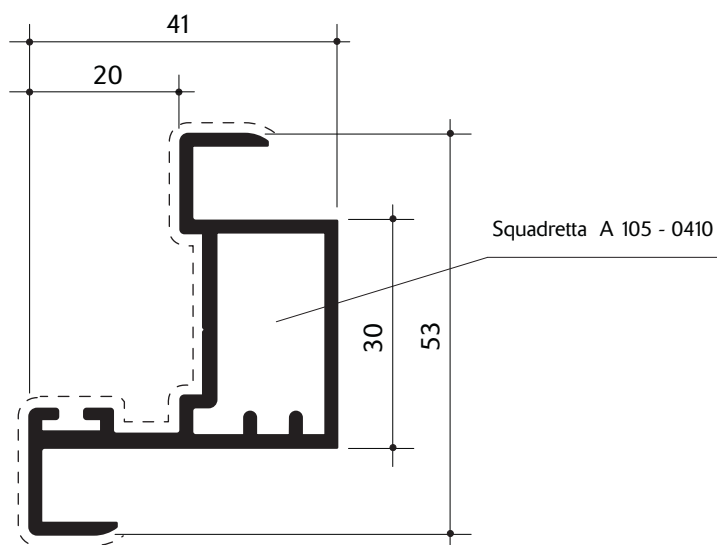


10.445

Peso 753 gr/m
sup. vista: mm 111

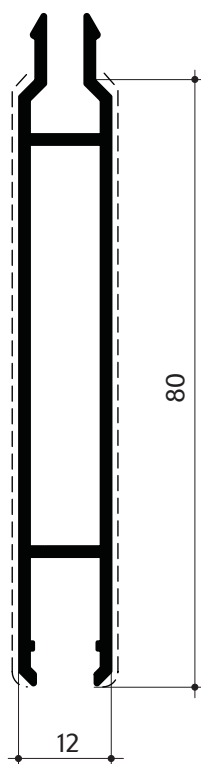


10.448

Peso 645 gr/m
sup. vista: mm 160

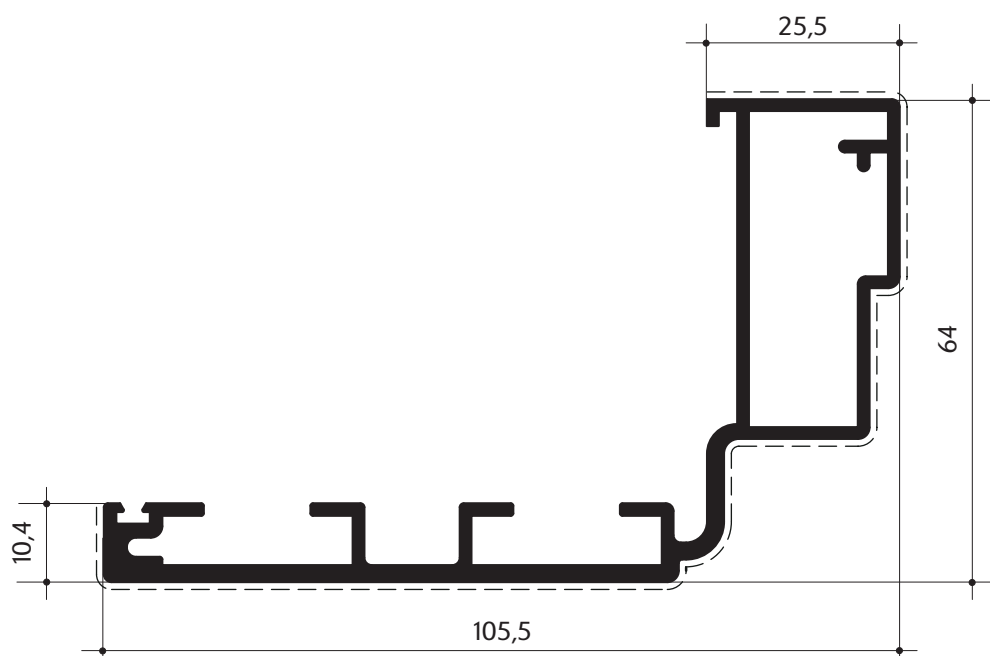


10.430

Peso 1452 gr/m
sup. vista: mm 206

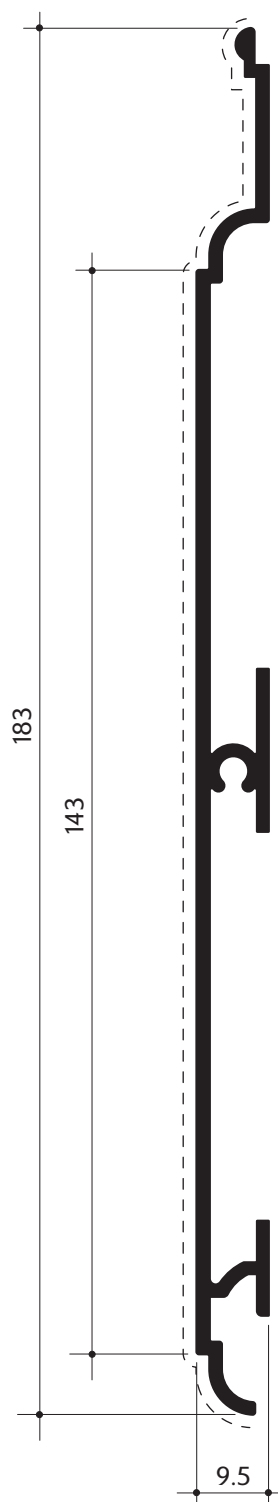

10.446


Peso 1107 gr/m
sup. vista: mm 205

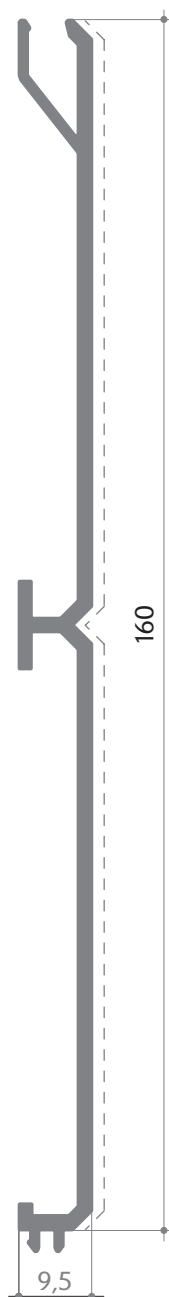

10.447

Peso 915 gr/m
sup. vista: mm 172

**SOSTITUITO DA
10.449**

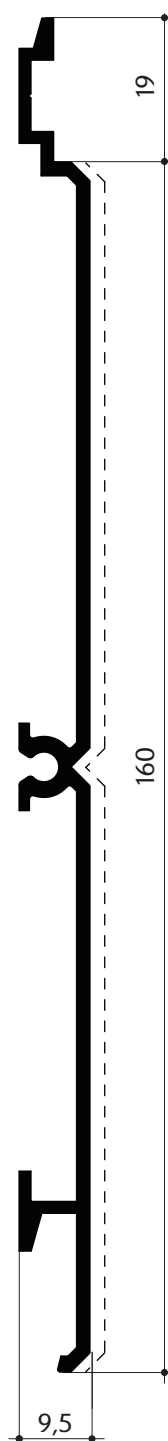


10.449

Peso 1089 gr/m
sup. vista: mm 172


soluzione


A



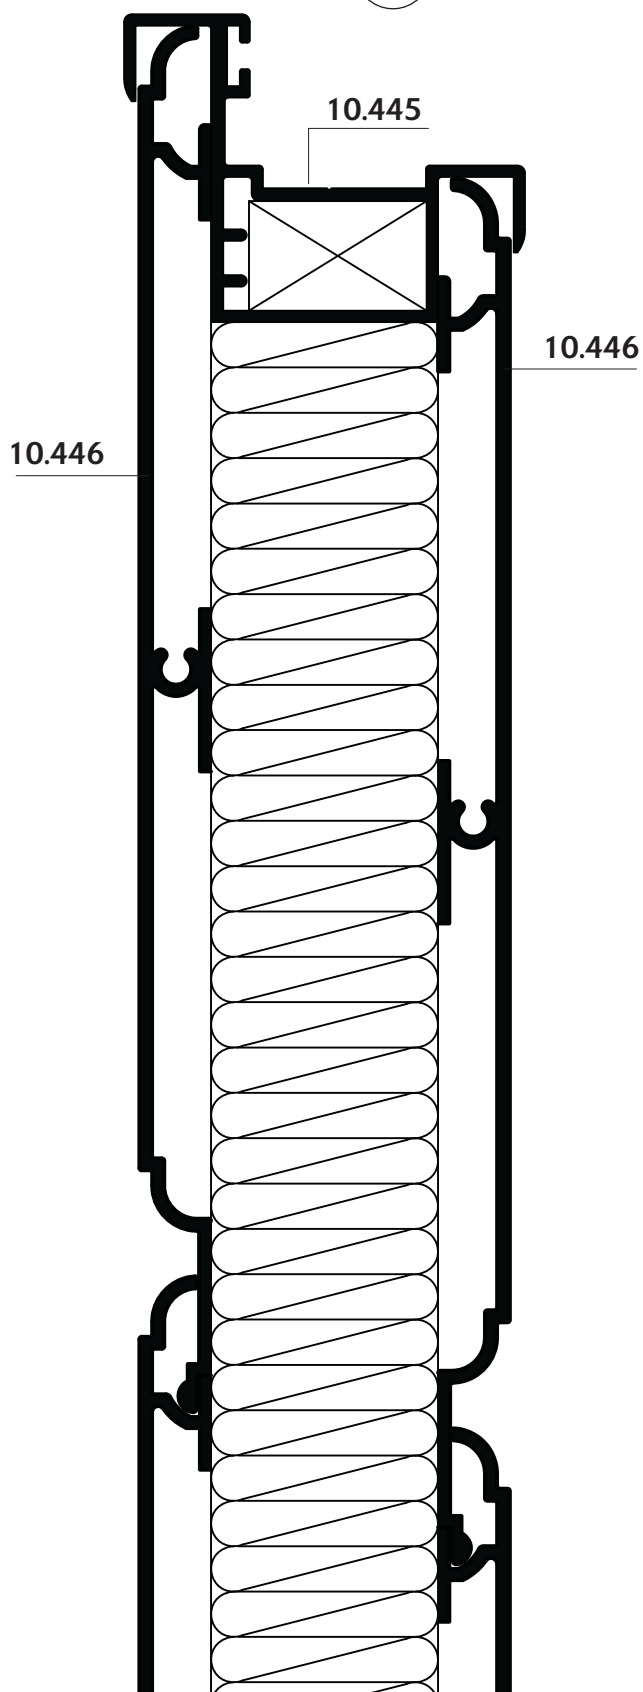




soluzione

B

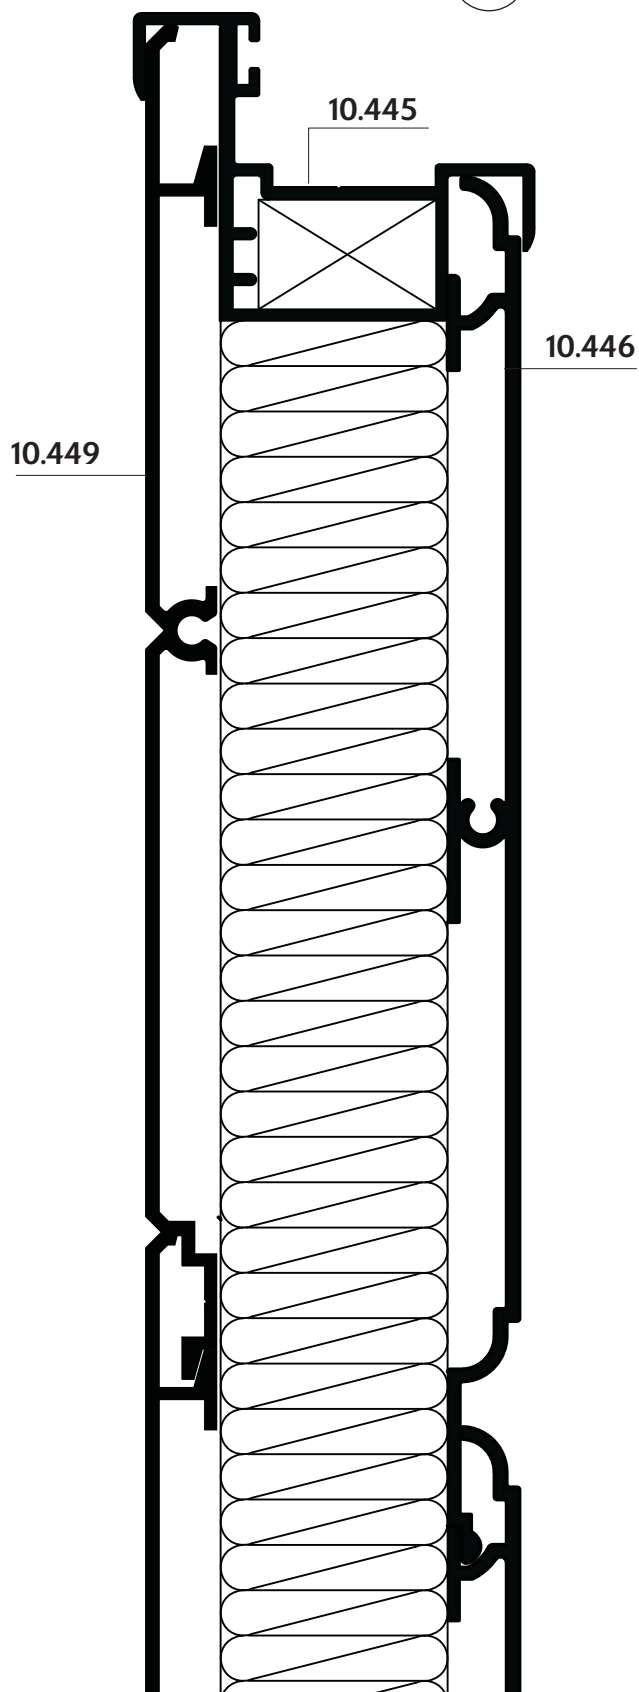


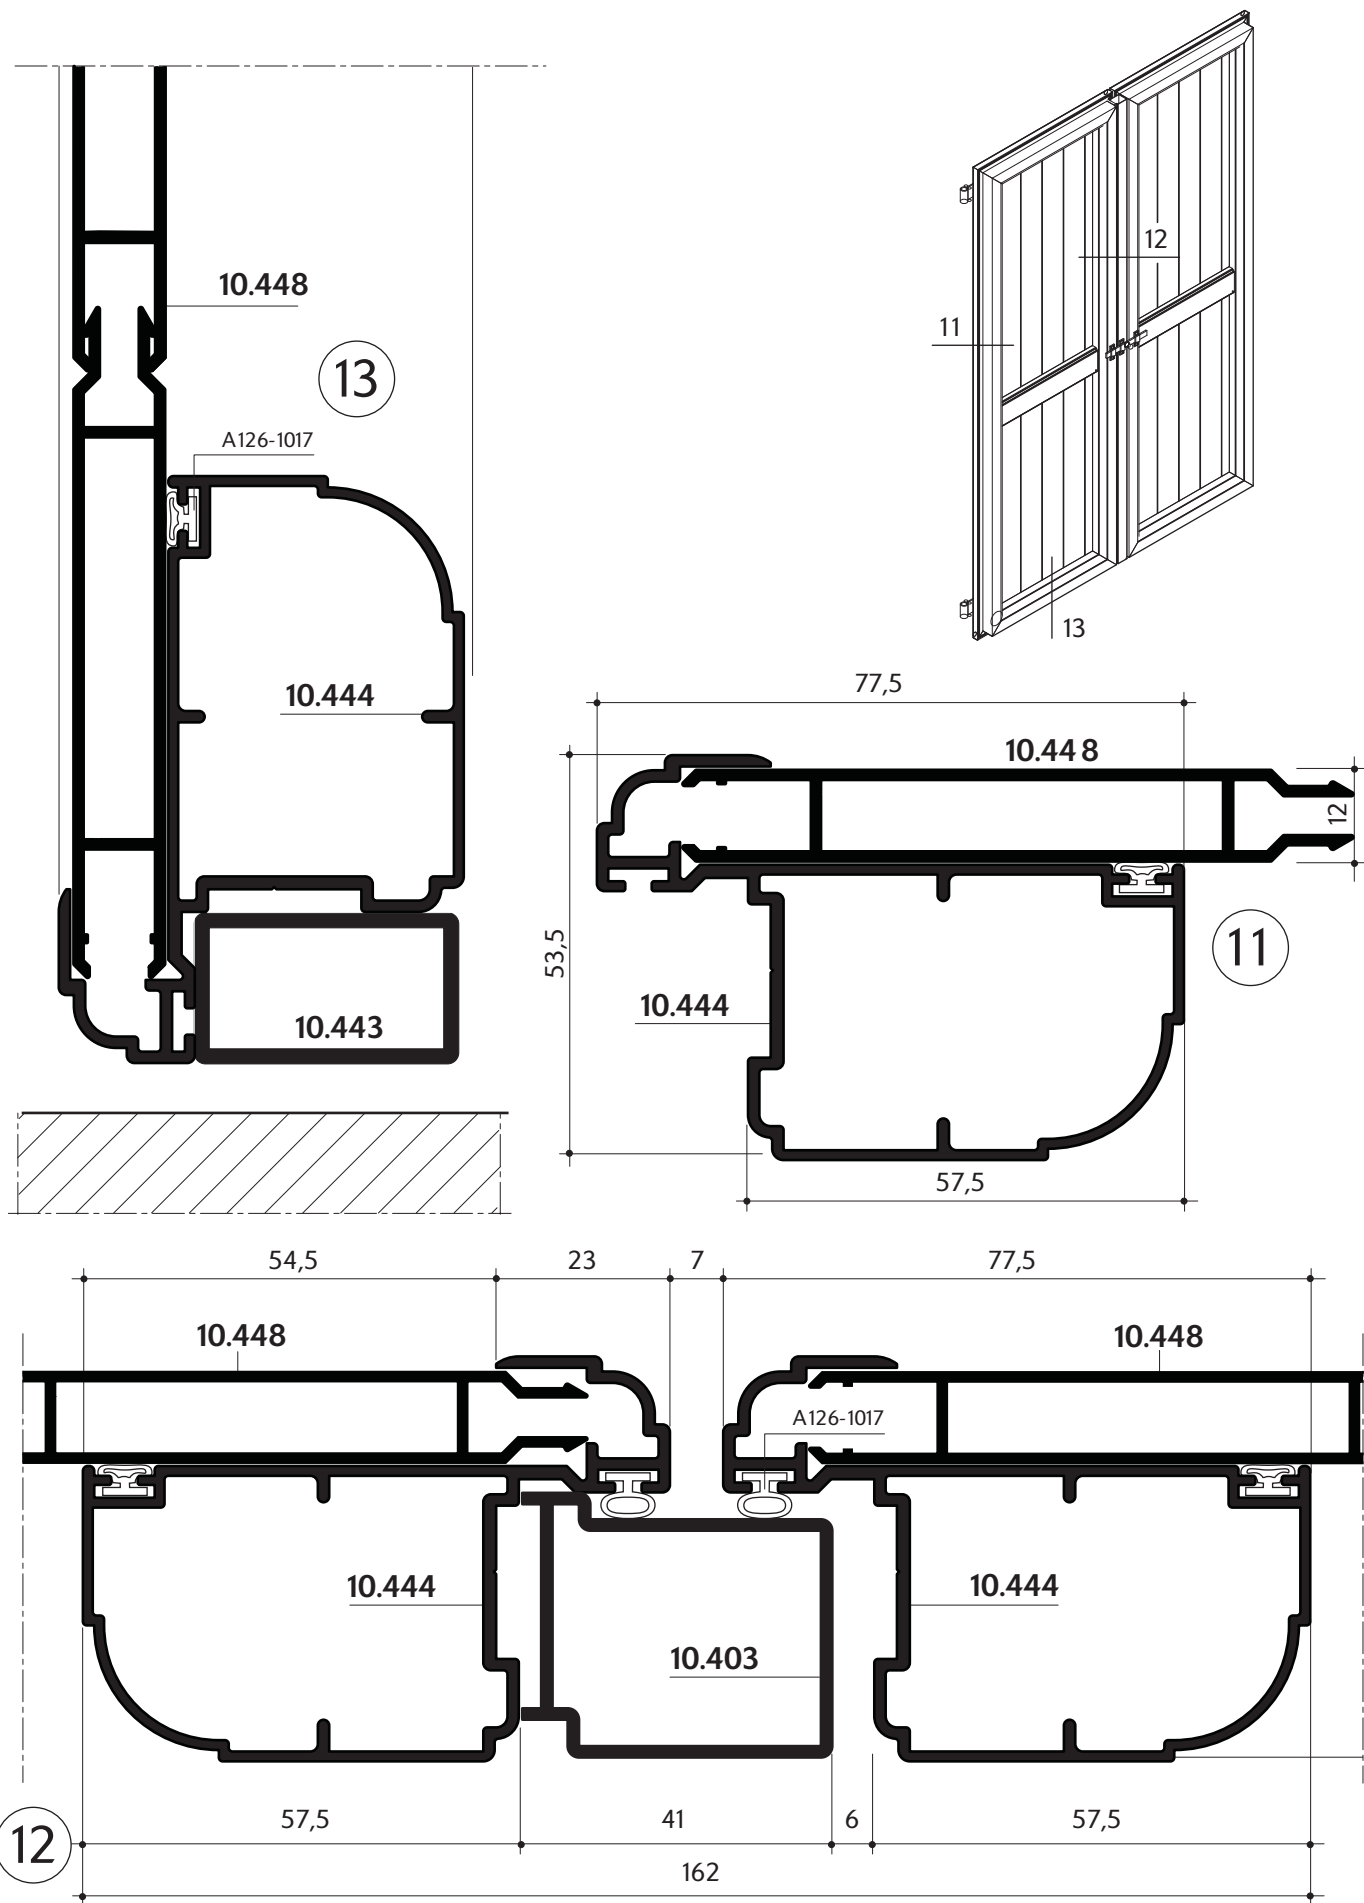

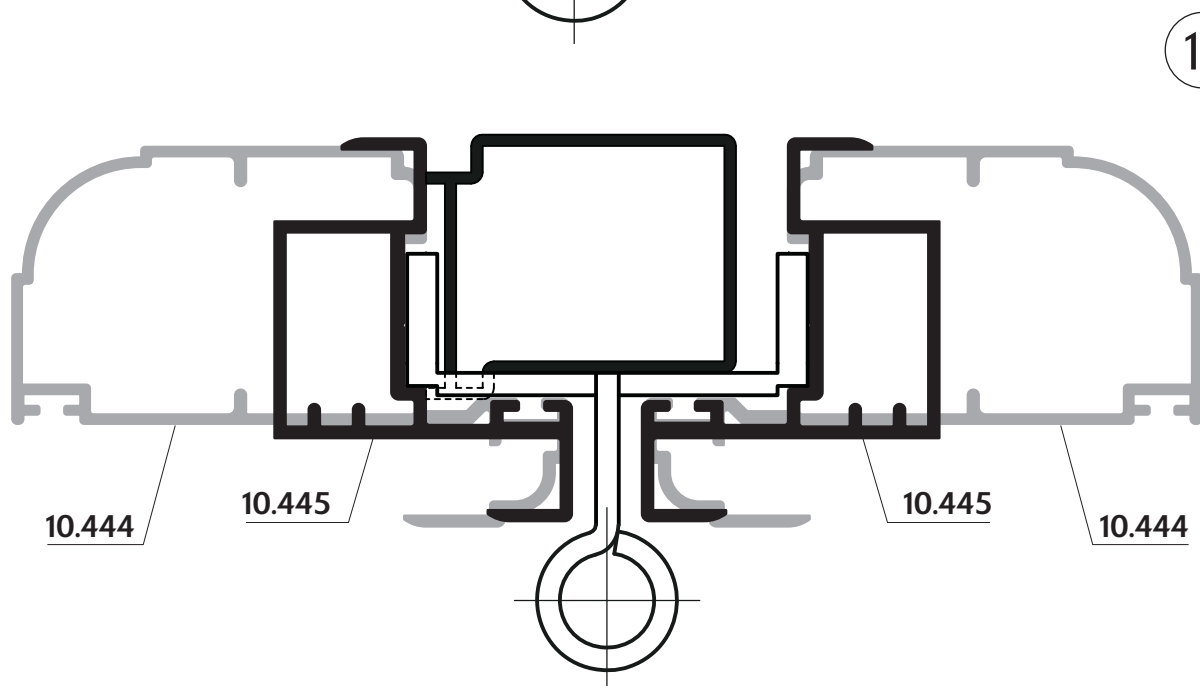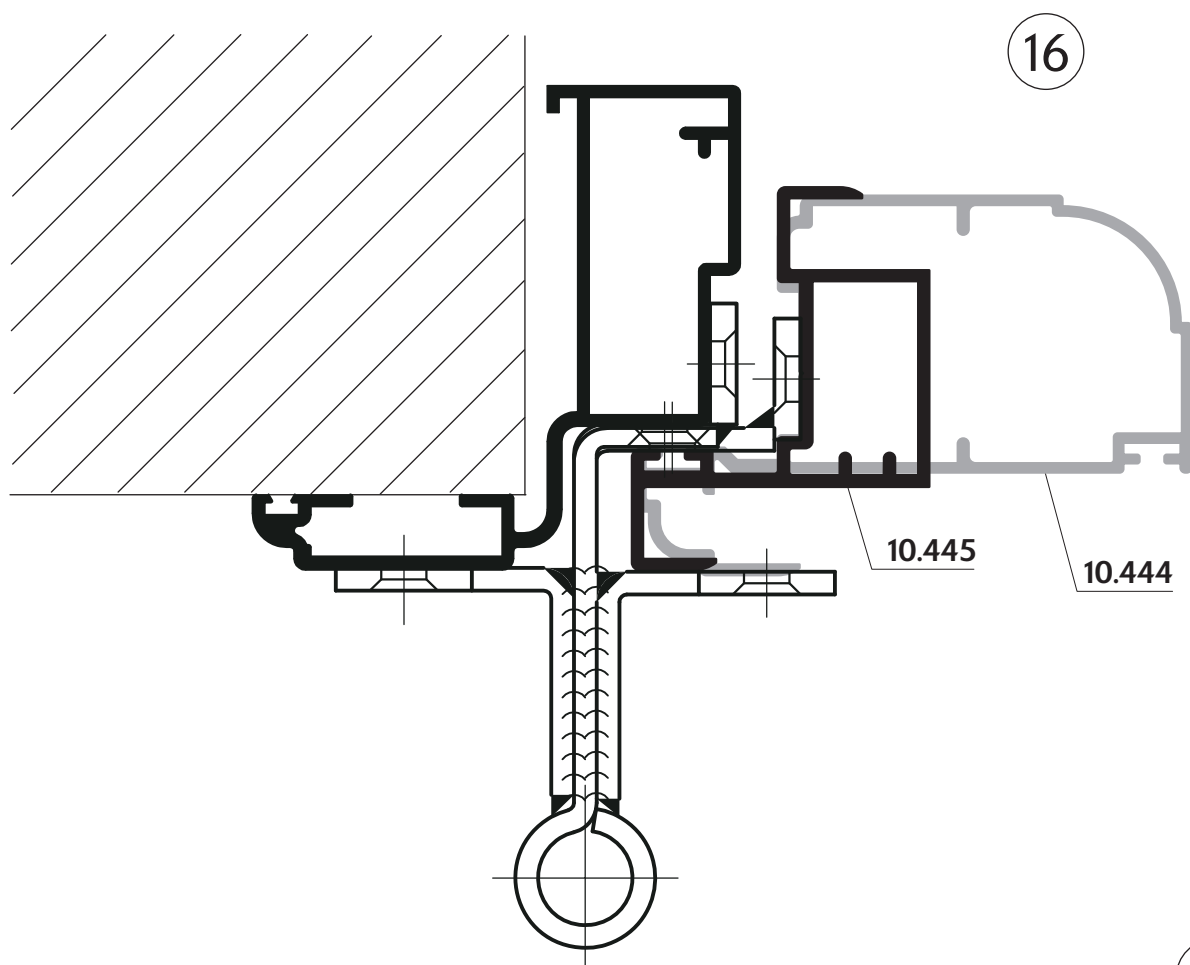



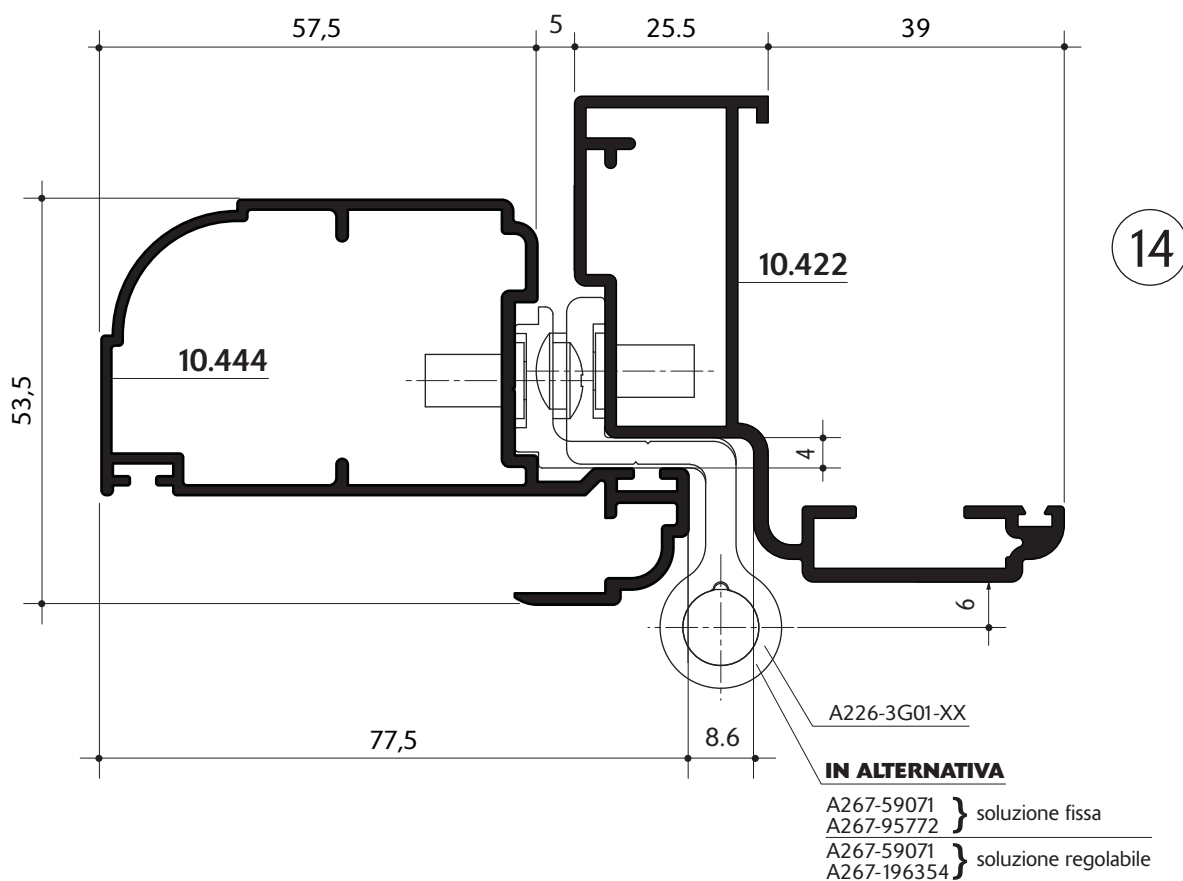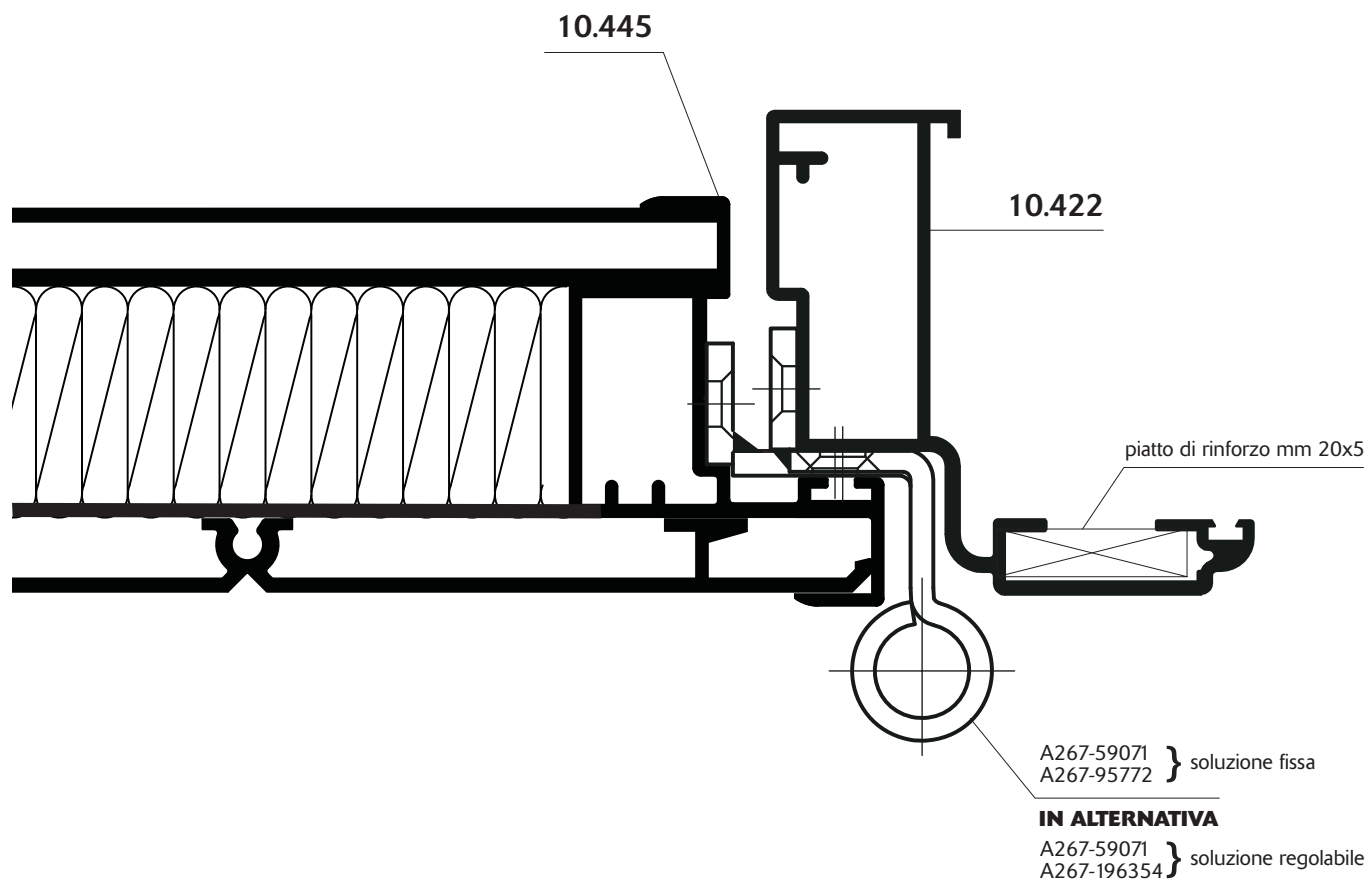

Persiana Serie SC

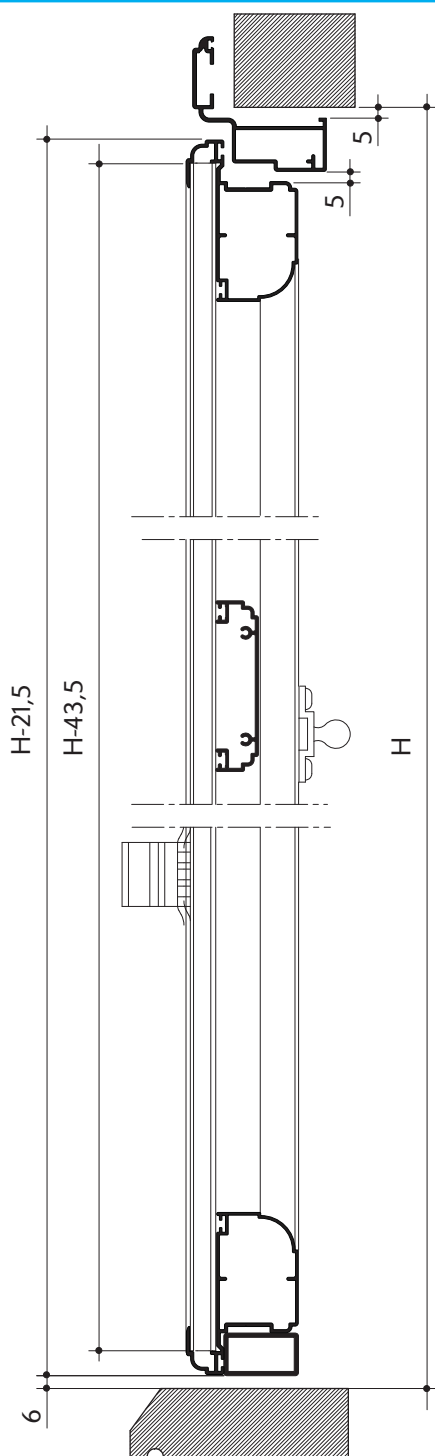


PROFILATI



Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	1	10.422 Telaio	 L + 68
	1		 H + 34
	1		 H + 34
	4	10.444 Anta	 H - 21,5
	4		 L/2 - 18,5
	2	10.442 Fascia	 L/2 - 173,5
	1	10.403 Riporto centrale	 H - 41,5
	2	10.443 Tubolare finitura anta	 L/2 - 58,5
	$\frac{L/2-40,5}{80} \cdot 2$	10.448 Doga	 H - 43,5

ACCESSORI


ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta per profilato 10.444	8
A105-0421	Squadretta per telaio	2
A105-2006	Squadretta allineamento telaio	2
A226-3G01-XX	Cerniera	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
A306-1411	Tappi per tubo 35 x 20	4
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	8H + 8L

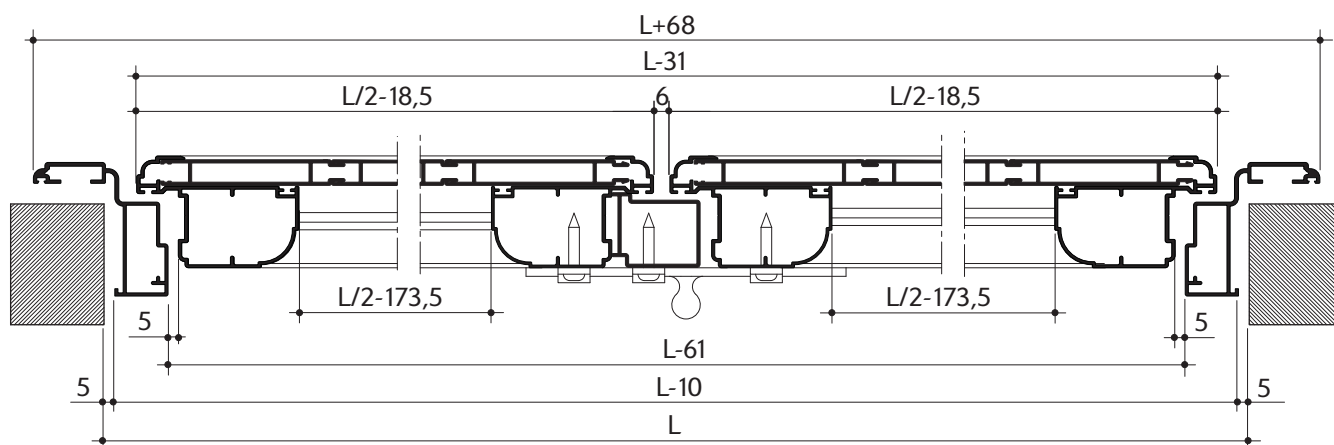

PERSIANA SERIE SC A 4 ANTE

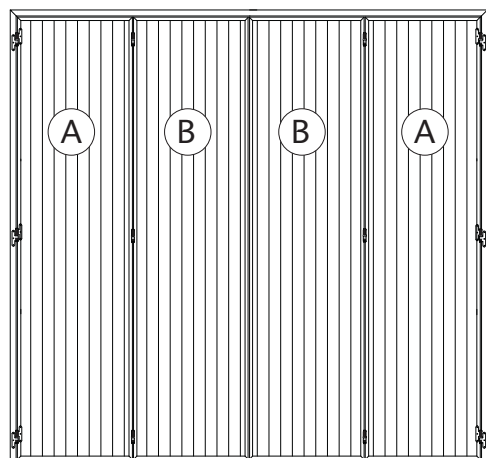



Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	1	10.422 Telaio	$L + 68$
	1		$H + 34$
	1		
	2	10.444 Traversi	$(L/4) + 4$
	2		$(L/4) + 4$
	2	10.444 Traversi	$(L/4) - 31,5$
	2		$(L/4) - 31,5$
	4	10.444 Montanti	$H - 21,5$
	4		$H - 21,5$
	3	10.403 Riporto centrale	$H - 41,5$
	4	10.442 Fascia	$(L/4) - 151$
	4		$(L/4) - 186,5$
	2	10.443 Tubolare finitura anta	$(L/4) - 36$
	2		$(L/4) - 71,5$
	$\frac{(L/4) - 18}{80} \cdot 2$	10.448 Doga	$H - 43,5$
	$\frac{(L/4) - 53,5}{80} \cdot 2$		$H - 43,5$

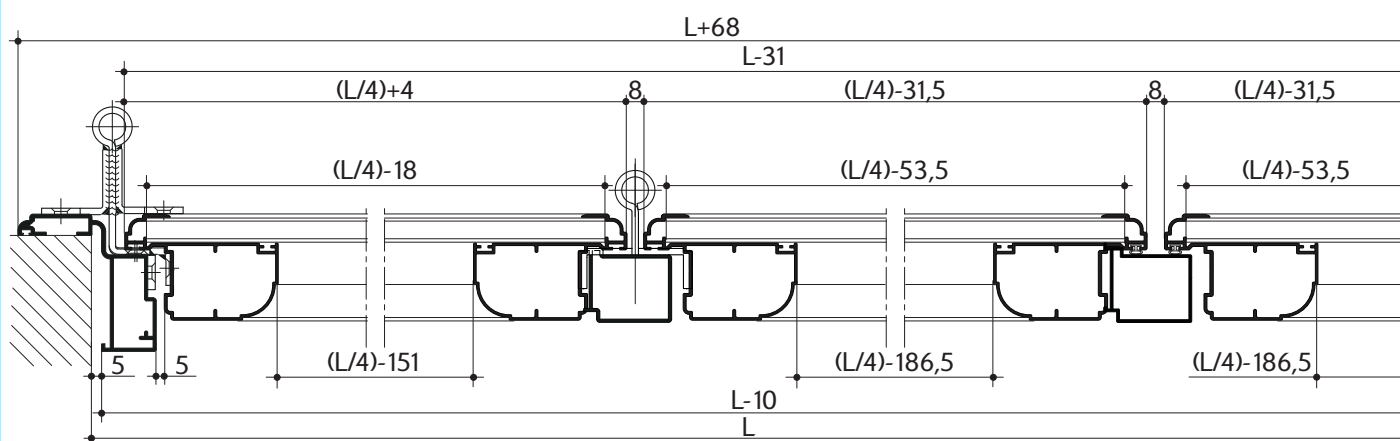


Persiana Serie SC







PERSIANA SERIE SC A 4 ANTE

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta per profilato 10.444	16
A105-0421	Squadretta per telaio	2
A105-2006	Squadretta allineamento telaio	2
A267-130590	Cerniera ap. a libro montate a telaio	6
A267-96131	Cerniera ap. a libro montate su ante	6
A267-97790	Cern. ap. a libro montate fra anta e anta	6
A267-53006	Spagnoletta	3
A267-87055	Asta di chiusura L 3200	3
A267-53018	Passante guida asta	9
A267-88405	Incontro superiore regolabile	3
A267-53024	Piastra di chiusura ad angolo	3
A300-14094	Ferma persiana	2
A306-1411	Tappo per profilo 10.443	8
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	3
A126-1017	Guarnizione di battuta	16H+16L

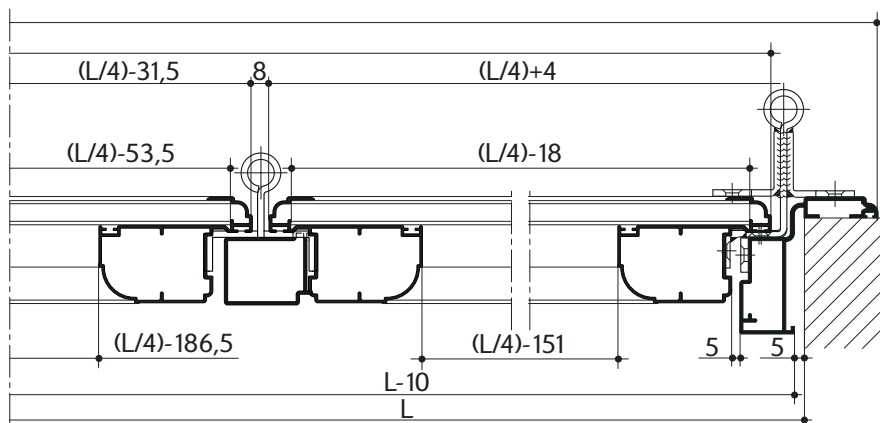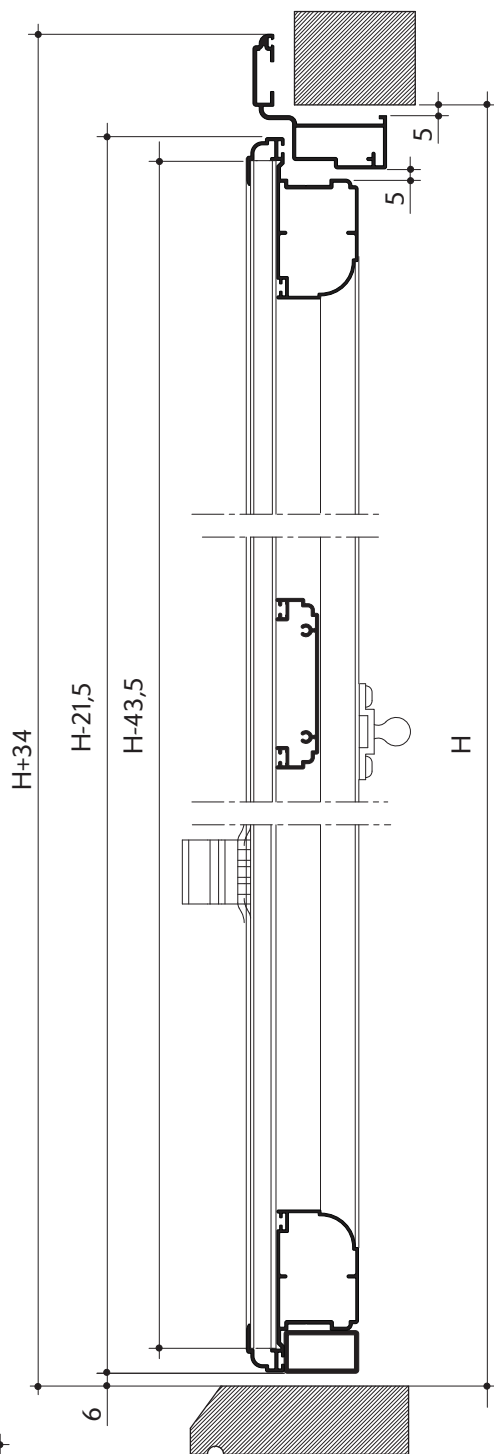

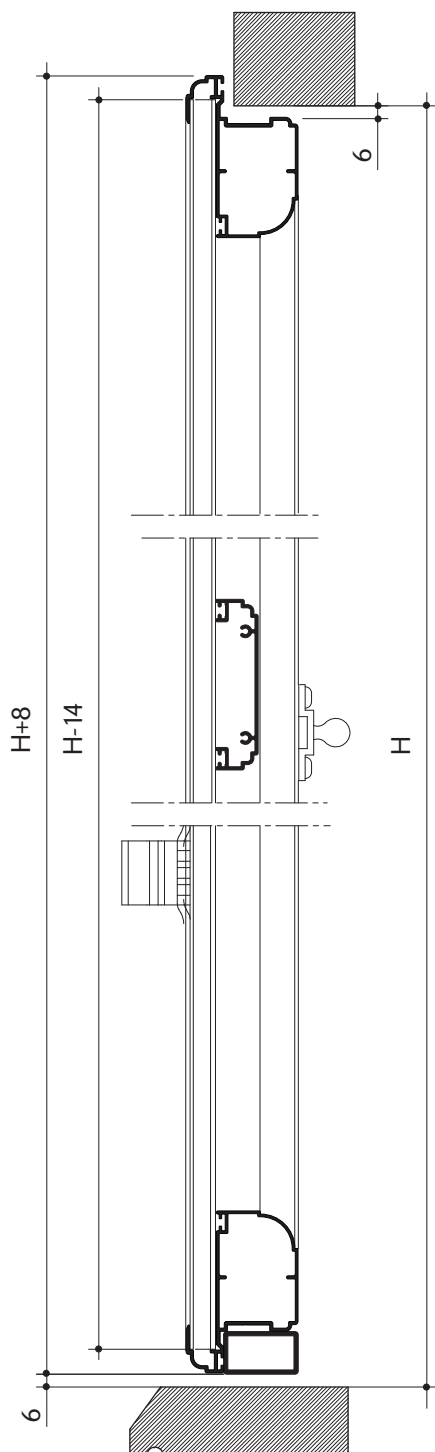



PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	4	10.444 Anta	
	4		
	2	10.442 Fascia	
	1	10.403 Riporto centrale	
	2	10.443 Tubolare finitura anta	
	$\frac{L/2}{80} \cdot 2$	10.448 Doga	





ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0360	Squadretta	8
A300-14140	Cardine a muro filettato	4
A300-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-100005	Bandella a croce	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-43648	Guida asta	1
A300-14474	Fermapersiana	2
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A306-1411	Tappi per tubo 35x20	4
A126-1017	Guarnizione di battuta	8H + 8L

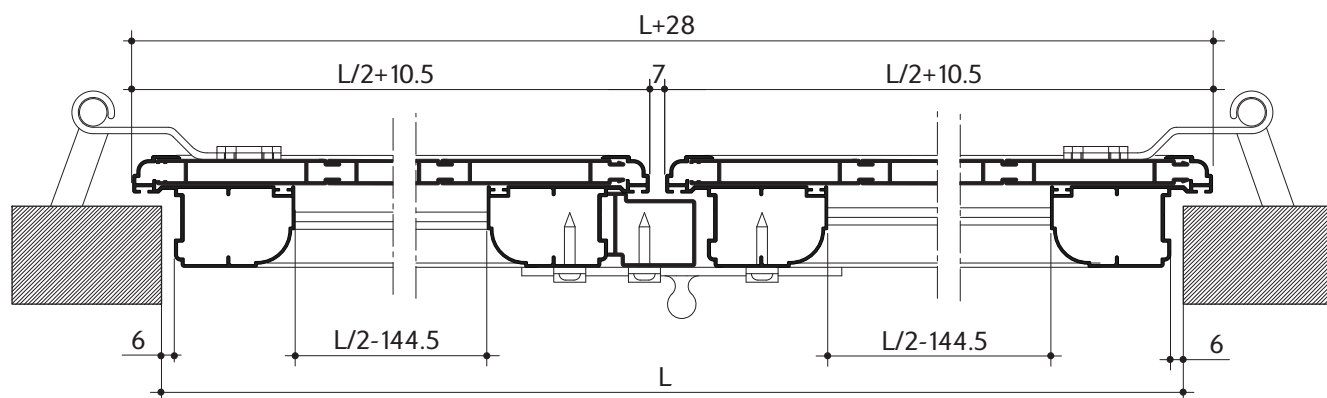

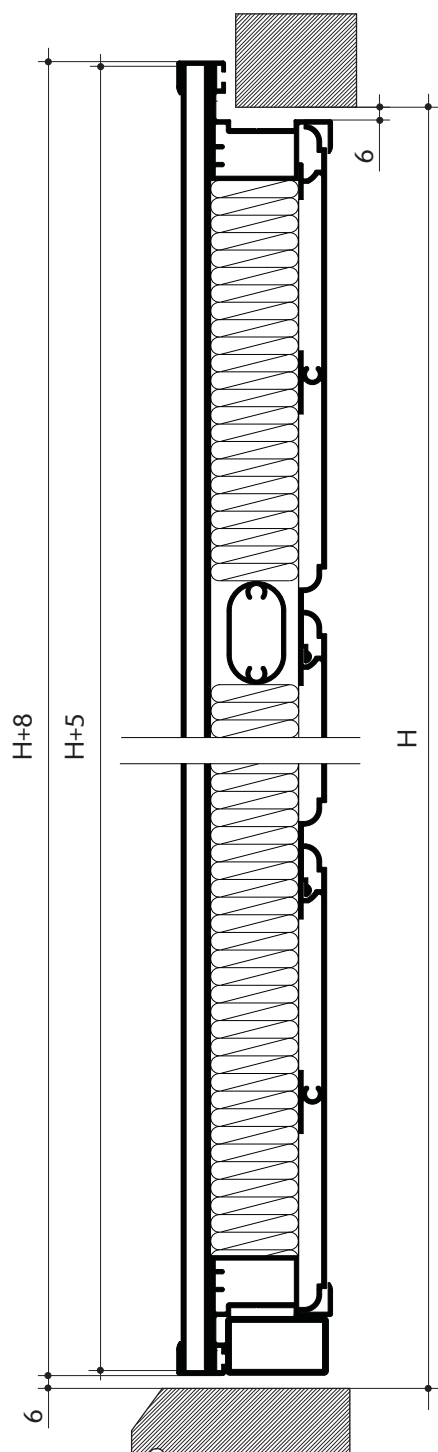



PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	4	10.445 Anta	
	4		
	H-35 165 2	10.446 Scandola	
	L/2+10,5 160 2	10.449 Semidoga	
	1	10.403 Riporto centrale	
	2	10.443 Tubolare finitura anta	






ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0410	Squadretta per per profilato 10.445	8
A300-14140	Cardine a muro filettato	4
A100-42308	Tassello a muro L = 140 mm	4
A300-100005	Bandella a croce	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore e superiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1600 mm	1
A300-43648	Guida asta	1
A300-14474	Fermapersiana	2
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A306-1411	Tappi per tubo 35x20	4
A126-1017	Guarnizione di battuta	4H + 1L

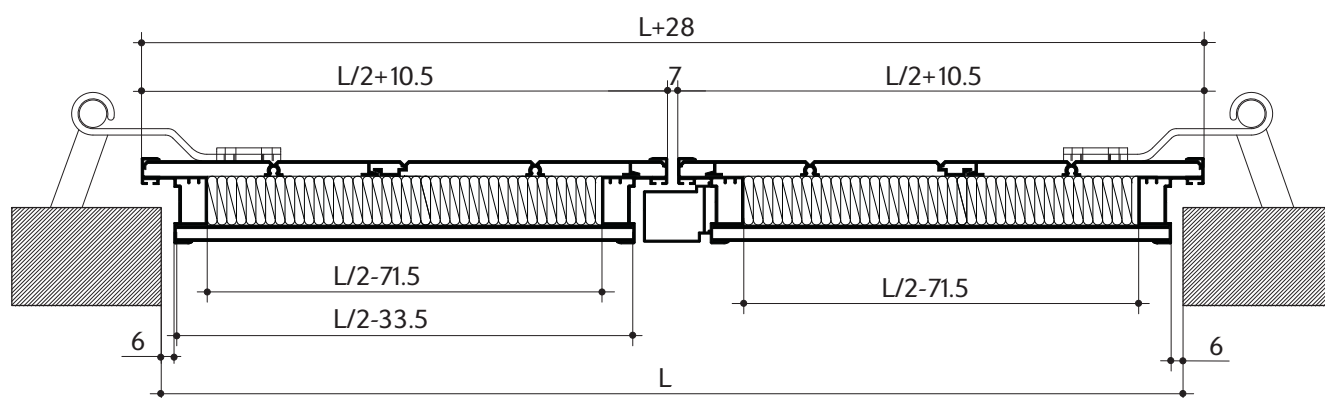

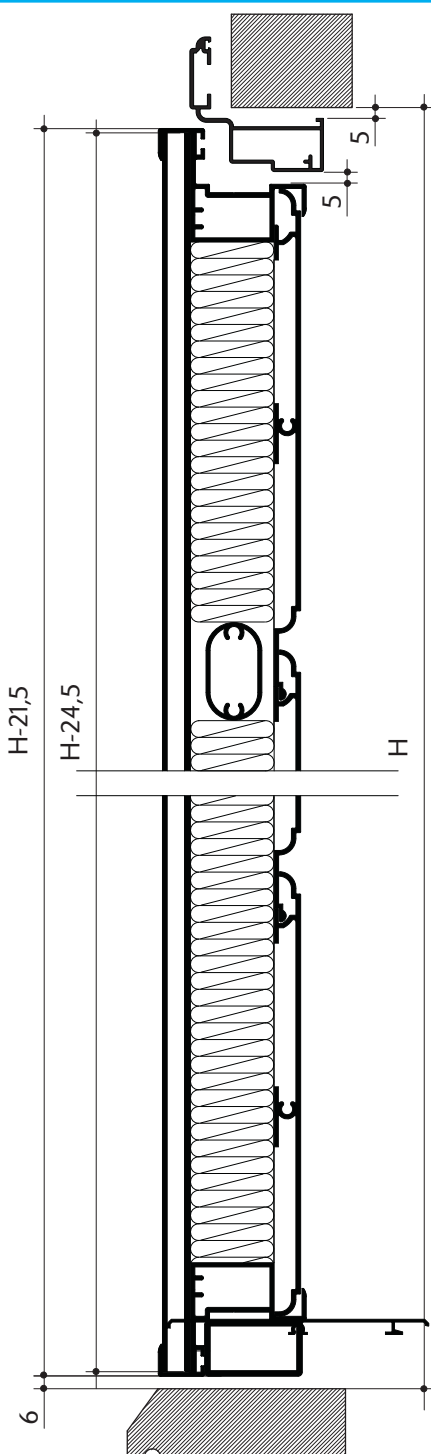

PROFILATI

Sagoma	N. pezzi	Sigla/Descrizione	Schema di taglio
	1	10.422 Telaio	
	1		
	1		
	4	10.445 Anta	
	4		
	$\frac{H-65}{165} \cdot 2$	10.446 Scandola	
	$\frac{L/2-20}{160} \cdot 2$	10.449 Semidoga	
	1	10.403 Riporto centrale	
	2	10.443 Tubolare finitura anta	

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	N. PZ
A105-0410	Squadretta per profilato 10.445	8
A105-0421	Squadretta per telaio	2
A105-2006	Squadretta allineamento telaio	2
A267-59071	Cerniera per telaio 10.422	4
A267-95772	Cerniera per scuro	4
A300-14154	Spagnoletta universale	1
A300-14210	Piastra di chiusura inferiore	1
A300-44285	Asta di chiusura L = 1800 mm	1
A300-43648	Guida asta	2
A300-14474	Fermapersiana	2
A306-1411	Tappi per tubo 35 x 20	4
A126-6062	Coppia tappi per profilo di riporto 10.403	1
A126-1017	Guarnizione di battuta	4H + 1L

